




## Moove 1 FREE CUT

---


### LAMPE EN SAILLIE

- Émission directe du faisceau lumineux
- Gamme complète de capteurs intégrables plug & play :  
IRS / PIR / Touch
- Accessoires pour la connexion continue de plusieurs sections de lampes
- Installation facile à réaliser soi-même, sans fraisage du meuble
- Idéal pour les remplacements et l'intégration dans des meubles existants

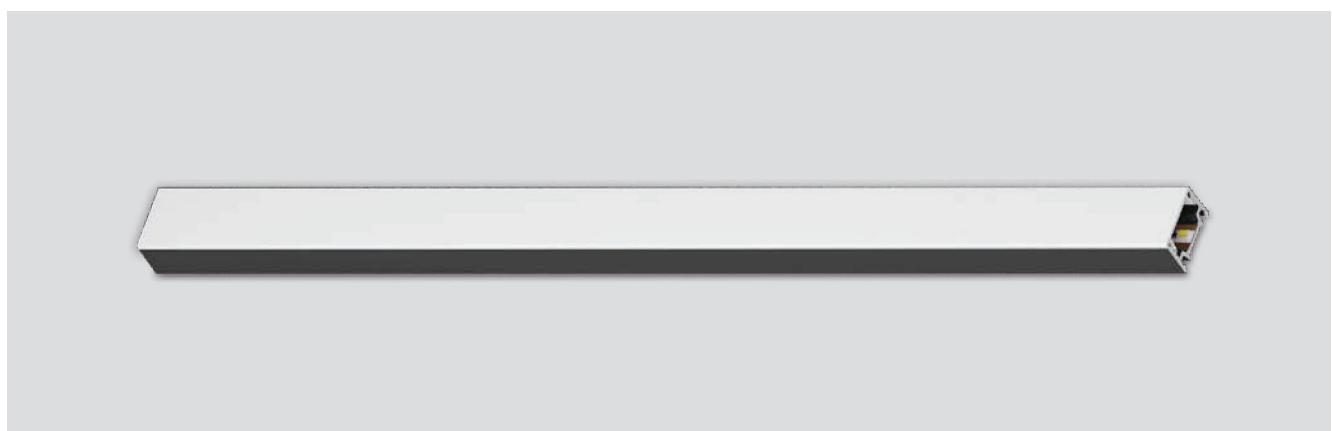




## MOOVE 1

Composants et accessoires

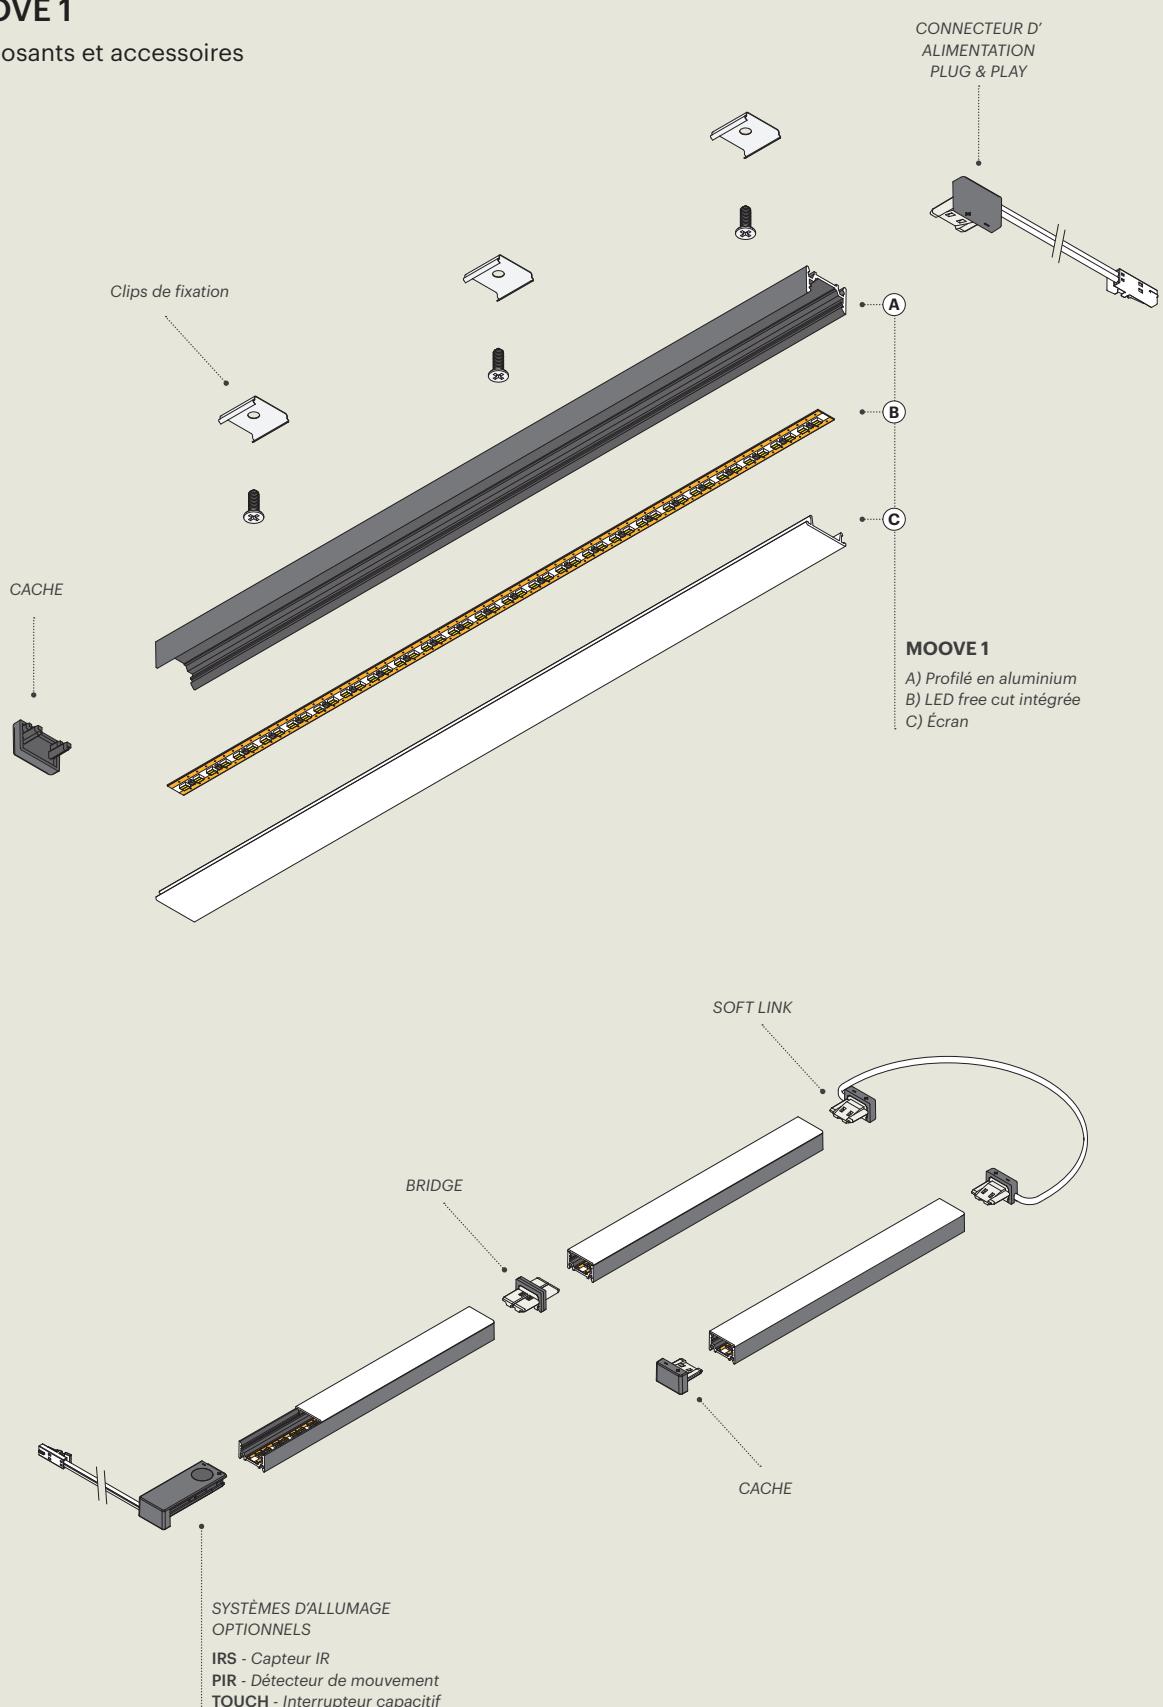

# Moove 1


FREE CUT

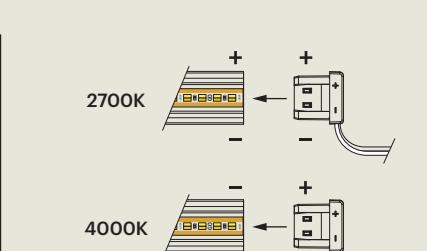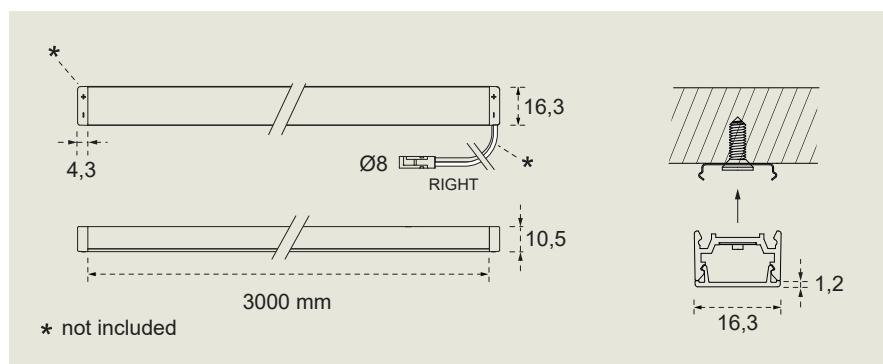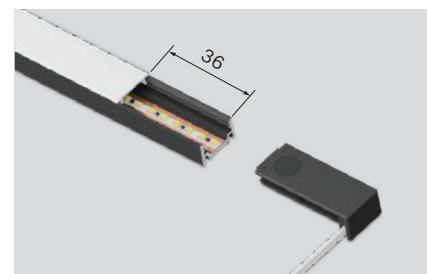

## LAMPE PLUG & PLAY À DÉCOUPER SUR-MESURE

Installation en surface

Profilé en aluminium finition noire, avec LED intégrée et écran opale. Peut être coupé à n'importe quel endroit sans perte de fonctionnalité de la LED : chaque section coupée peut être utilisée pour créer une lampe à l'aide de kits d'alimentation ou de systèmes d'allumage plug & play (fournis séparément).

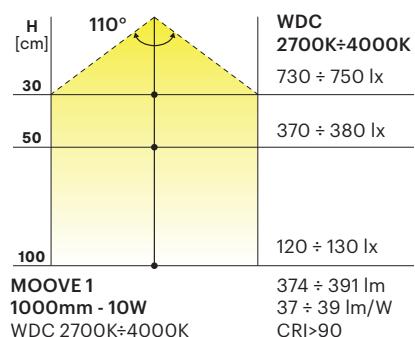

## MOOVE 1 - 24V DC

03 561400001

3000mm

## WDC DUAL COLOR - 10W/m

30W

2700K÷4000K

## ACCESOIRS NON INCLUS

Veuillez acheter séparément les accessoires suivants (page ci-contre) nécessaires pour compléter le profilé du Moove 1 :

- KIT d'alimentation
- Clips de fixation

## SOURCE LUMINEUSE

### LED WDC DUAL COLOR

La température de couleur varie de 2700 K à 4000 K en inversant le côté d'insertion du connecteur d'alimentation ou par l'intermédiaire de systèmes de commande à distance



2700K÷4000K

## ALIMENTATION ET CONTRÔLE

### L&S DRIVER & CONTROL SYSTEM

Systèmes de connexion modulaires MEC LITE et MEC Driver pour l'alimentation et le contrôle à distance de lampes LED



## KIT D'ALIMENTATION

KIT avec connecteur d'alimentation PLUG & PLAY câblé et cache en plastique.  
Deux kits sont nécessaires pour découper le profilé et obtenir ainsi deux lampes sur-mesure.

**POWER CABLE** - Droit



Sortie de câble à droite  
3000 mm

940601818

**POWER CABLE** - Gauche



Sortie de câble à gauche  
3000 mm

940601817

## SYSTÈMES D'ALLUMAGE OPTIONNELS

KIT avec capteur câblé PLUG & PLAY 3000 mm et cache en plastique  
Couper l'écran 36 mm plus court que la lampe pour l'insertion du capteur câblé.  
**MAX : 3 A - 72 W** (Lampe jusqu'à 7200 mm)

**IRS** - Capteur infrarouge



Interrupteur à effleurement  
ON-OFF / DIMMER (10-100 %)  
Range : 3-6 cm

941300612

**PIR** - Détecteur de mouvement



ON-OFF  
Detection range : 1-3 m  
Auto OFF : 45 s

941300614

**TOUCH** - Interrupteur capacitif




ON-OFF  
DIMMER (10-100 %)

941300613

## ACCESOIRES


**CONNECTEUR BRIDGE**

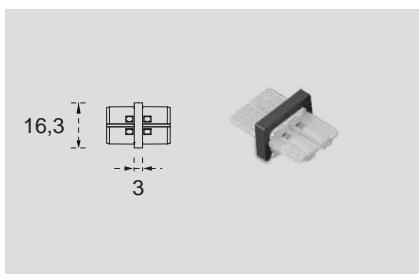

Pour une connexion linéaire  
lampe-lampe

750300243

**SOFT LINK** - 200 mm

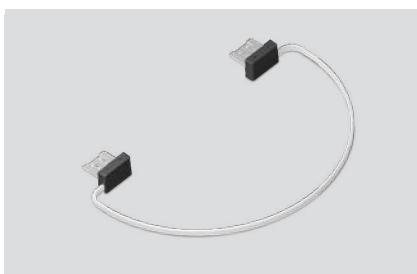

Câble de branchement  
lampe-lampe

940601819

**CLIPS DE FIXATION**



10 PCS - vis comprises  
(1 clips tous les 300 mm)

600800261