

RUBAN ADHÉSIF SIMPLE FACE

FV056


BANDE DE SIGNALISATION DE VITRAGE DÉPOLI PLEIN INCOLORE

Ce film adhésif transforme en verre dépoli tous les vitrages. Il occulte partiellement la vue et laisse passer la lumière, permettant ainsi de se protéger des regards. Le FV056 est un film dépoli incolore. Vous pouvez utiliser ce film pour votre communication visuelle (logos, publicités). PVC incolore avec application.

- Pose intérieure et extérieure
- Dépoli plein incolore imprimable
- Cache partiellement la vue
- Durabilité : 10 ans en intérieur pour les vitrages non-exposés au soleil et sous réserve de respecter les conditions de pose
- Utilisation : tous types de vitrages
- Entretien après 30 jours : avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans amoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer sont à proscrire.

Caractéristiques techniques

référence	FV056
Masse adhésive	Acrylique polymère 20 g/m²
Support	PVC 80 µm
Protecteur	Papier siliconé 100 µm
Épaisseur	200 µm
Couleur	Incolore
Température d'application	Min. +5 °C
Face d'application	Intérieure et extérieure
Dimensions	50 mm x 10 m
Classement au feu	B-S1, D0
Normes	EUROCLASSES

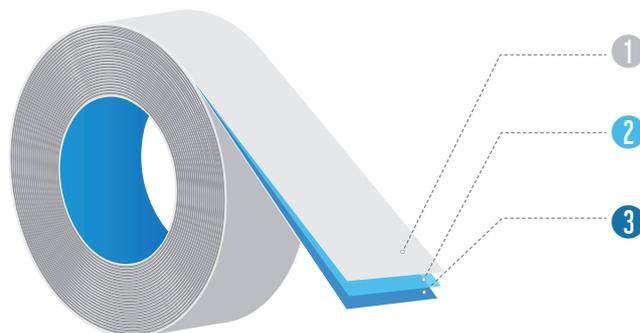

① Support PVC ② Masse adhésive acrylique polymère ③ Protecteur papier siliconé

Informations importantes

L'ensemble des données techniques présentes dans cette fiche de données sur le produit se fondent sur notre propre expérience et sur les résultats obtenus par des institutions de test externes. Ces valeurs sont représentatives et ne peuvent être utilisées automatiquement pour votre propre application particulière. Vous devrez procéder à des tests appropriés pour votre application ou votre projet.

Stockage

Veillez à conserver ce film dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, à une température inférieure à 38 °C.

RUBAN ADHÉSIF SIMPLE FACE

FV056



Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé. Pour plus de précisions, nous vous conseillons de consulter la table de prescription.

Suivi de production et normes

Les teintes et procédés de fabrication peuvent être modifiés sans préavis dans un but d'amélioration continue de la production. Nous recommandons aux utilisateurs, avant d'appliquer les films en oeuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.