urmet CAPTIV

TRENOIS DECAMPS

POSTE ANALOGIQUE UNIVERSEL

REF. 1133/15

URMET IS IN YOUR LIFE

AVEC LE POSTE UNIVERSEL REF. 1133/15,

INUTILE D'OUVRIR LA PLAQUE DE RUE, LES RÉGLAGES SE FONT DIRECTEMENT DANS LE POSTE !

GAIN DE TEMPS

VOUS DEVEZ REMPLACER UN POSTE D'APPARTEMENT SUR UNE ANCIENNE INSTALLATION

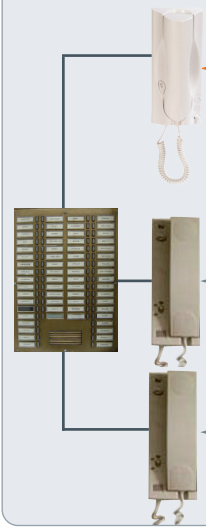

INUTILE D'OUVRIR LA PLAQUE DE RUE, LES RÉGLAGES SE FONT DIRECTEMENT DANS LE POSTE !

- Pas de risque de perturber la qualité des communications existantes dans les appartements.
- Pas de risque d'abîmer la plaque de rue : micro HP, fixations...
- Pas de risque d'endommager le câblage ni de mettre l'installation en défaut.

DIFFICILE VOIR IMPOSSIBLE AVEC UN POSTE STANDARD

Vous devez obligatoirement ouvrir la plaque de rue

- Type de sonnerie ni adapté, ni compatible avec les postes existants.
- Les niveaux audio du nouveau poste sont différents de ceux en place et peuvent provoquer un effet larsen ou l'affaiblissement de la communication.
- L'intervention sur le câblage d'une plaque de rue ancienne provoque souvent des pannes.

POSE DU POSTE FACILITÉE

POSTE STANDARD À REMPLACER

SOLUTION STANDARD



Nécessité d'une plaque de propreté pour cacher les marques de l'ancien poste sur le mur

SOLUTION UNIVERSELLE

LARGE BASE RECOUVRANT LES MARQUES DE L'ANCIEN POSTE

1 RÉFÉRENCE

POUR TOUTES LES INSTALLATIONS ANALOGIQUES 2 FILS (1+N) OU 5 FILS (4+N)

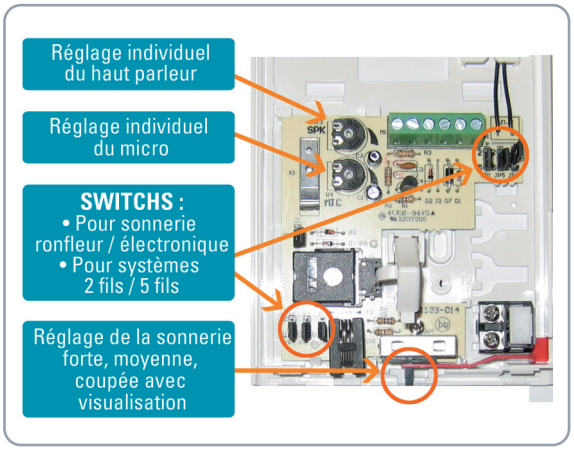

RÉGLAGES DE LA SONNERIE

- Le réglage de la sonnerie est disponible seulement pour les interphones avec appel électronique

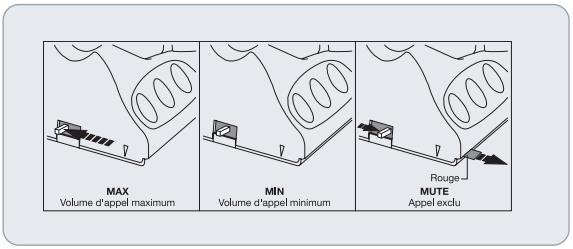

CÂBLAGE DU POSTE SELON SYSTÈMES

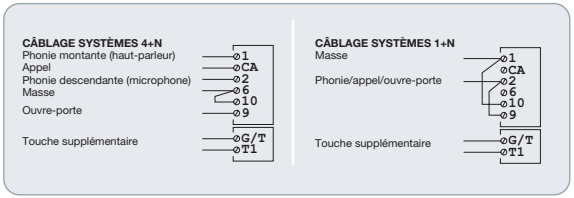

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

1133/15	9	2	6	1	CA	CA
Marque	**Ouverture de porte**	**Phonie descendante**	**Masse**	**Phonie montante**	**Appel électronique**	**Appel ronfleur**
ACET-ANTENOPHONE 901	5	10	2	7		9
ACET-ANTENOPHONE 701	7	3	6	4		5
AIPHONE VCK	4	1	3	2	B	
ATEA	2	4	3	1	5	
AUTELCO	P5	a	1	b	2	
BITRON VIDEO AN0002	9	2	6	1	C7	11
BPT	2	1	4	5	3	
CEVAM 870	2	6	9	4		R
COFREL TERANEO LT 600	T	2	3	1		6
COMELIT 2100	P1	3	4	2		1
COMELIT 2300	P1	3	4	2	5	
FARFISA 800	5	1	3	2	9	6
FERMAX	1	2	3	6	4	
FERMAX 2044, 20440, 21100	1	2	3	6	4	
FERMAX GONDOLA	4	1	3	2		V/5
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	B		E
GOLMAR	X	M	A	S	N	
GOLMAR	C2	5	3	10	7	
GOLMAR	11	5	3	4	12	
GOLMAR T-2800	4	5	3	10	7	
GOLMAR T-600	T	1	3	2	6	
LT TERRANEO COFREL	T1	1	3	2		6
SAFNAT	4	1	2	3	v	
SELTI	5	1	3	2		6
SIEDLE HTA 711-01	I	12	9/C	11	7	
SPRINT	"/"	1	3	2	6	
TEGUI GL	3	4	2	5	1	
TEGUI HORIZON (elec.)	3	4	2	5	1	
TEGUI HORIZON (Zum.)	3	4	2	5	1	
URMET	9	2	11	1		7
URMET 1130	9	2	6	1		7
URMET 1131-1132 - 1133 - 1134	9	2	6	1	CA	
VIDEX	5	1	7	2	6	
VIDEX	5	1	7/3	2	4	6
VISIODIS (OKAY)	5	2	4	3/6		1

SYSTEME 1+n (2 FILS)

1133/15	1	2	(E)	(R)
	Masse	**Phonie/ Appel**	**Appel électronique**	**Appel ronfleur**
ACET/ANTENOPHONE 702	5	6		•
LT TERRANEO/COFREL 603	4	1	•	
SELTI/VIDEX 525	3	1	•	
TONNA/VIDEX	5	6	•	
URMET 1130/50/2F	1	2		•

Février 2010 - Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit Photos URMET CAPTIV

urmet CAPTIV