

0 601 6C6 001 – GLF 18V-8

Référence article	0 601 6C6 001
EAN	4053423304022
Adaptateur d'aspiration spécial affleurage 2 608 190 062	✓
Adaptateur d'aspiration spécial surfacage réf. pièce de rechange 1 619 PC2 086	✓
Butée parallèle 2 608 000 331	✓
Calage L-BOXX 6 082 850 7BJ	✓
Clés 13/17 mm réf. pièce de rechange 1 619 PC2 085	✓
Guide coulissant 2 608 000 332	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Pince avec écrou de serrage 8 mm 2 608 570 134	✓



Données Techniques

Désignation


Dimensions de l'outil (largeur)	106 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	90 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	188 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 444 x 151 mm
Niveau de puissance acoustique	89 dB(A)
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 81 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 89 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Diamètres de pince compatibles	6 mm 1/4" 8 mm

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18,0 V
Régime à vide	10.000 – 30.000 t/min
Poids sans batterie	1.1 kg

Informations sur les bruits et vibrations

Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Incertitude K	3 dB

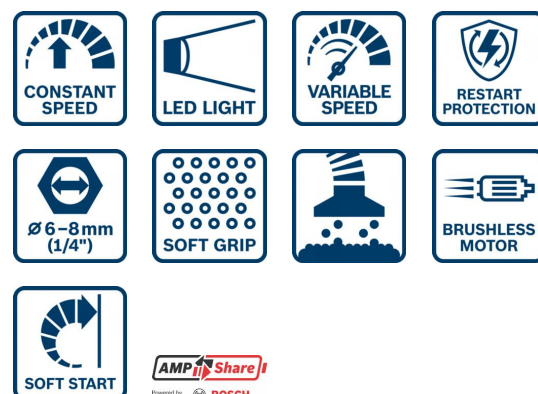

Information Ventes

Positionnement

- Affleureuse à stratifiés 18V abordable : la solution économique pour le profilage de bords et l'affleurage de stratifiés

Avantage utilisateur

- Outil filaire pour des profilages de bords rapides et de bons résultats d'affleurage
- Petite circonférence de prise en main pour une maîtrise parfaite et sans effort d'une seule main
- Fonction Détection de chute intégrée réduisant le risque de blessures et de dommages matériels en arrêtant rapidement l'outil au cas où il viendrait à tomber
- Adaptateurs d'aspiration dédiés pour applications de surfacage et d'affleurage garantissant un travail propre en toutes circonstances