

# Beugnot n° 15/50

Simple empênege - Pour serrures verticales

12  
24 V

48 V



## CARACTÉRISTIQUES

| Finition | Hauteur de coffre (mm) | Largeur de coffre (mm) | Empênege |
|----------|------------------------|------------------------|----------|
| Bronze   | 120                    | 50                     | Simple   |

## CONSOMMATIONS

|                      | 12 V AC | 12 VCC | 24 VCC |
|----------------------|---------|--------|--------|
| Impulsion            | 0,7 A   | 1,5 A  | 0,8 A  |
| Contact stationnaire | 0,7 A   | 1,5 A  | 0,8 A  |
| Rupture              | -       | 0,5 A  | 0,25 A |

## DESCRIPTIF CCTP

Gâche en applique en bronze à simple empênege pour serrure verticale - Pose possible en extérieur ou intérieur

## RÉFÉRENCES

| Sens ouverture + Main | Position du 1/2 tour | Tension d'alimentation (V) | Mode de fonctionnement | Code article |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| Droite tirant         | 1/2 tour bas         | 12 V AC/DC                 | Impulsion              | BE11911000   |
|                       |                      | 12 V AC/DC                 | Contact stationnaire   | BE11911100   |
|                       |                      | 12 V CC                    | Electro inversé        | BE11911600   |
|                       |                      | 24 V CC                    | Impulsion              | BE11912000   |
|                       |                      | 24 V CC                    | Contact stationnaire   | BE11912100   |
| 24 V CC               |                      | Electro inversé            | BE11912600             |              |
| Gauche tirant         |                      | 12 V AC/DC                 | Impulsion              | BE11921000   |
|                       |                      | 12 V AC/DC                 | Contact stationnaire   | BE11921100   |
|                       |                      | 12 V CC                    | Electro inversé        | BE11921600   |
|                       |                      | 24 V CC                    | Impulsion              | BE11922000   |
|                       | 24 V CC              | Contact stationnaire       | BE11922100             |              |
| Droite poussant       | 24 V CC              | Electro inversé            | BE11922600             |              |
|                       | 12 V AC/DC           | Impulsion                  | BE11931000             |              |
|                       | 12 V AC/DC           | Contact stationnaire       | BE11931100             |              |
|                       | 12 V CC              | Electro inversé            | BE11931600             |              |
|                       | 24 V CC              | Impulsion                  | BE11932000             |              |
| Gauche poussant       | 24 V CC              | Contact stationnaire       | BE11932100             |              |
|                       | 24 V CC              | Electro inversé            | BE11932600             |              |
|                       | 12 V AC/DC           | Impulsion                  | BE11941000             |              |
|                       | 12 V AC/DC           | Contact stationnaire       | BE11941100             |              |
|                       | 12 V CC              | Electro inversé            | BE11941600             |              |
|                       | 24 V CC              | Impulsion                  | BE11942000             |              |
|                       | 24 V CC              | Contact stationnaire       | BE11942100             |              |
|                       | 24 V CC              | Electro inversé            | BE11942600             |              |

Pour bien déterminer le sens et la main de votre gâche, voir page 663

## COMPLÉMENTS



Serrures bronze n°15 p. 779



Contacts à pression p. 792



Ressorts de renvoi p. 793

Retrouvez nos autres compléments page 792-793



Modèle représenté : droite tirant



Modèle représenté : droite poussant




## Les + du produit

- Forte résistance
- Longévité
- Pose recommandée en extérieur



Tension 48 Vcc : nous consulter

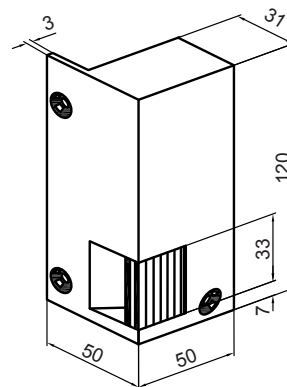

Le verrouillage électrique et le contrôle d'accès

6