


1NCA CABLE FREE

INSTALLATION GUIDE (FR)



Iseo Serrature s.p.a
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com



Document non contractuel. Sous réserve de modifications Cod. KW11100-FR - 12/04/2023
1NCA Cable Free Installation Guide (FR) - © 2023 Iseo Serrature S.p.a.

AVERTISSEMENTS




EC Declarations of conformity available at:
<https://www.iseo.com/it/en/download>

- Lisez ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin de garantir une utilisation sûre et correcte.
- Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par du personnel technique qualifié, formé de manière appropriée par ISEO.
- Les instructions doivent être suivies attentivement lors de l'installation. Ces instructions et les éventuelles instructions d'entretien doivent être transmises par l'installateur à l'utilisateur.
- Aucune modification de quelque nature que ce soit n'est autorisée, à l'exception de celles décrites dans ces instructions.
- Le produit doit être destiné uniquement à l'usage pour lequel il a été spécialement conçu, c'est-à-dire comme serrure de porte pour les habitations, les commerces et l'industrie légère. Toute autre utilisation est considérée comme impropre et dangereuse.
- Pour toute réparation, s'adresser exclusivement à un centre d'assistance technique agréé par le constructeur.
- Retirez les piles avant d'effectuer tout service technique impliquant l'ouverture ou l'accès aux parties internes du produit.
- Éliminez le produit et les piles séparément des ordures ménagères, conformément aux lois et réglementations locales.
- Le remplacement de la batterie doit être effectué par du personnel technique qualifié. Remplacer toutes les piles en même temps. Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type incorrect.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **PRODUIT :**
1NCA Cable Free
- **APPLICATION :**
Pour gérer et ouvrir tout appareil ISEO Smart
- **MODÈLES :**
 - Cable Free clavier et empreintes digitales
 - Cable Free clavier
 - Cable Free LED only
- **COMPATIBILITÉ AVEC LES LOGICIELS :**
 - Application ARGO
 - Logiciel V364
 - Intégrateurs by SDK
- **ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :**
4 x Alkaline batteries 1,5V type AA
- **CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :**
 - Clavier tactique à 12 touches (modèles à clavier)
 - LED multicolore (vert, rouge, jaune)
 - Avertisseur sonore
 - Mode basse consommation automatique
 - Conception modulaire
 - Support de fixation à trous multiples
- **INTERFACES DE COMMUNICATION :**
 - Bluetooth 5.0 - Fréquence 2,40 - 2,4835 GHz puissance maximale : < 10 mW
 - Lecteur RFID fréquence 13,563 - 13,567 MHz, champ magnétique maximal : < 40 µA/m (mesuré à 10m à la puissance maximale)
 - Compatible avec :
 - ISO/IEC 14443 Badges Type A and Type B
 - MIFARE Classic & DESFire (EV1, EV2, EV3)
 - Badges et porte-clés ISEO (diamètre d'antenne min. 20 mm)
 - NFC (UID statistique requis)
- **CERTIFICATIONS :**
Conformité aux directives RED, européennes et britanniques concernant les réglementations relatives aux équipements radio Grade IP : IP66
- **LOGEMENT :**
A fixer au mur à l'aide du support de fixation multitrans
- **TEMPÉRATURES D'UTILISATION :**
 - Température d'utilisation : -20°C/+55°C
 - Température de stockage : -20°C/+70°C
 - H.R.: Max. 95% with no condensing


CONTENU DE L'EMBALLAGE



Cable Free



4 x Alkaline batteries



Support de fixation



Clé Torx 2,5x5




2 x vis têtes fraisées
2 x chevilles murales




1 x vis Torx pour le support fixation (M2,5x5)

MODÈLES ET DIMENSIONS


Cable Free RFID sans câblage avec clavier et empreinte digitale (5E1511355)




Support de fixation




Cable Free RFID sans câblage avec clavier (5E1511255)



Support de fixation



Cable Free RFID sans câblage à LED (5E1511255)




COMPATIBLE AVEC LE BOÎTIER MURAL À ENCASTRER


Cable Free RFID sans câblage avec clavier ou LED uniquement




Cable Free RFID sans câblage avec clavier et empreinte digital




Horizontal




Vertical




Rond




Horizontal




Vertical



Rond




Vertical



Compatible avec le Mullion

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES BATTERIES

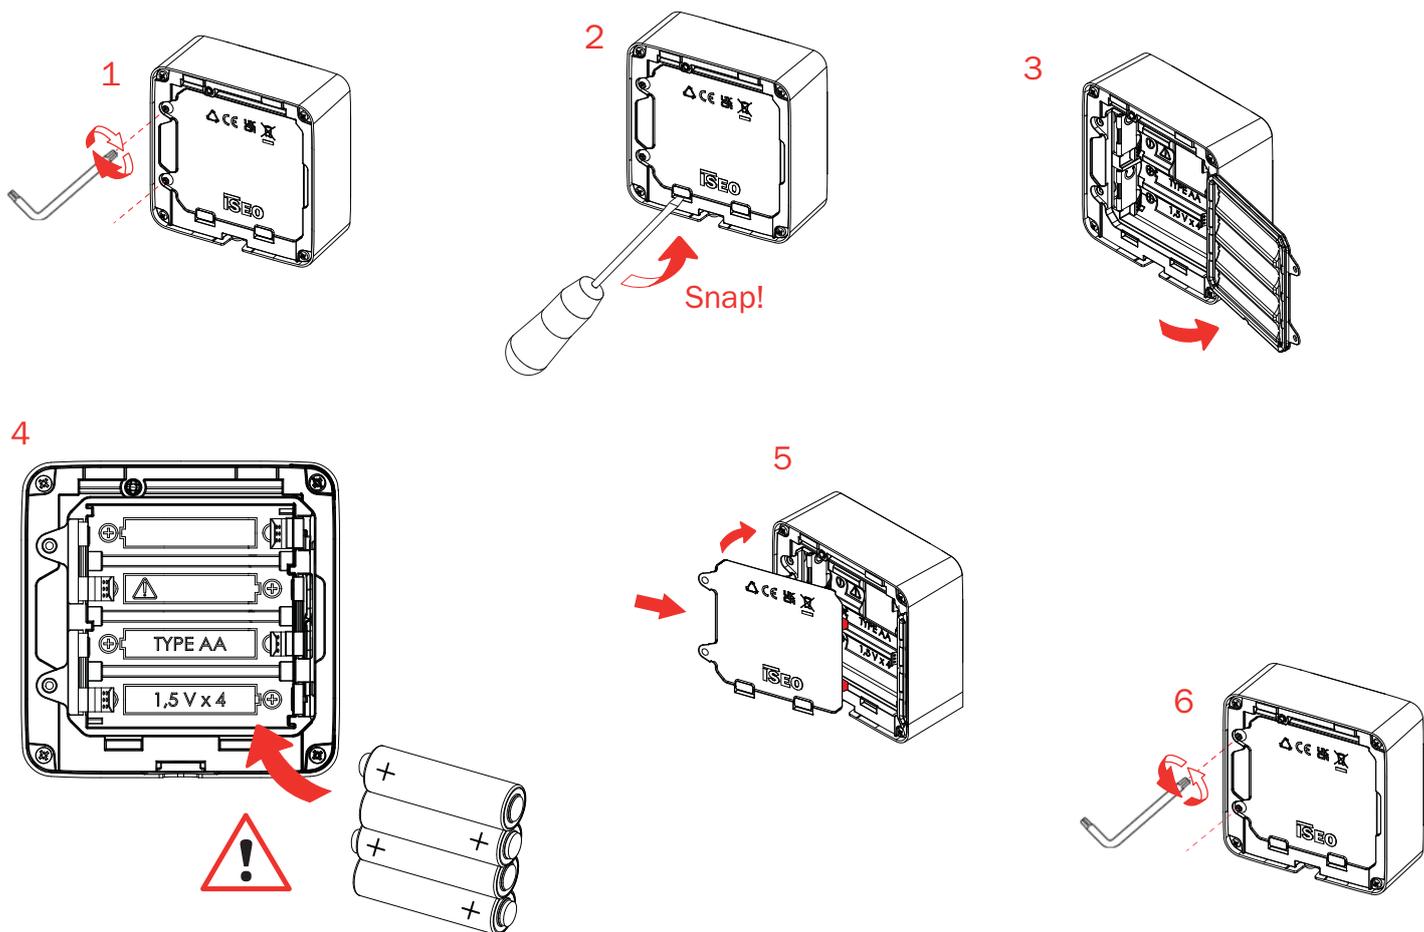

EXEMPLE D'INSTALLATION - RFID sans câble (fixation horizontale)

