



SORLAK APPUI ADAPT 85/165

APPUI RÉGLABLE

POUR MURS MAÇONNÉS

DESCRIPTION

Appui intermédiaire réglable de 85 à 165 mm.

Permet de réaliser un doublage sur fourrures, tout en y intégrant un isolant.

Permet de créer une lame d'air entre le pare-vapeur et le parement (vide technique), tout en garantissant l'étanchéité à l'air.

Se pose au mur en complément de la solution **SORLAK APPUI ADAPT 15/32**.



DIMENSIONS

APPUI ADAPT 85 + APPUI ADAPT 15/32 : 117 à 134 mm

APPUI ADAPT 105 + APPUI ADAPT 15/32 : 137 à 154 mm

APPUI ADAPT 125 + APPUI ADAPT 15/32 : 157 à 174 mm

APPUI ADAPT 145 + APPUI ADAPT 15/32 : 177 à 194 mm

APPUI ADAPT 165 + APPUI ADAPT 15/32 : 197 à 214 mm



MUR



SOLIDITÉ
ET FIABILITÉ




PLASTIQUE RECYCLÉ
ET RECYCLABLE



ÉTANCHÉITÉ À
L'AIR GARANTIE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

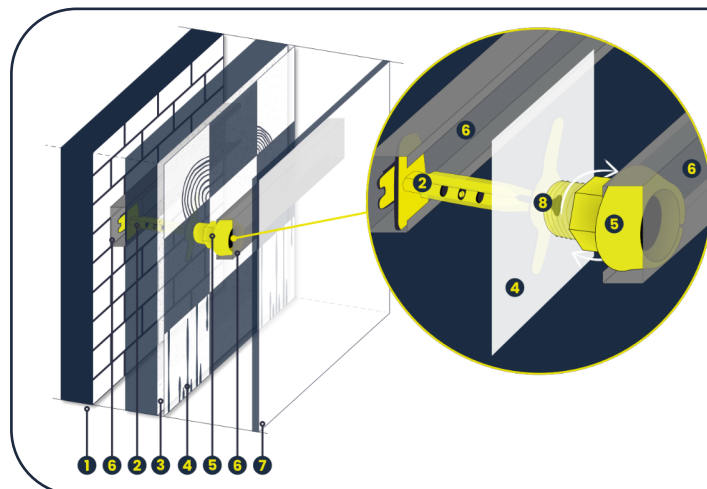

CONFIGURATION SYSTÈME SORLAK

DIMENSIONS

APPUI ADAPT 85 + APPUI ADAPT 15/32	117 à 134 mm
APPUI ADAPT 105 + APPUI ADAPT 15/32	137 à 154 mm
APPUI ADAPT 125 + APPUI ADAPT 15/32	157 à 174 mm
APPUI ADAPT 145 + APPUI ADAPT 15/32	177 à 194 mm
APPUI ADAPT 165 + APPUI ADAPT 15/32	197 à 214 mm

- 1 MUR PARPAING OU BRIQUE
- 2 SORLAK APPUI ADAPT 85/165
- 3 ISOLANT
- 4 PARE-VAPEUR COCON NUUK®
- 5 SORLAK APPUI ADAPT 15/32
- 6 FOURRURE
- 7 PAREMENT INTÉRIEUR
- 8 VIS BOIS 5*30 MINI (NON FOURNIE)

DOMAINE D'UTILISATION

Ces systèmes permettent de fixer solidement les rails métalliques destinés à recevoir les plaques de plâtre sur tous types de murs.

Ils garantissent une parfaite étanchéité à l'air, condition indispensable pour répondre aux exigences des réglementations thermiques (RT 2012, RE 2020) et obtenir des labels de performance énergétique tels que BBC, THPE ou BEPOS.

MATIÈRE

Polypropylène recyclé (normes ISO : 75/178/179/180/527/1133). Température maximale d'utilisation 50°C.

AVANTAGES

- Performance optimale de la paroi : création d'un vide technique tout en préservant l'intégrité du pare-vapeur et parfaite étanchéité à l'air,
- Pose simplifiée et rapide : vissage direct sur l'ossature et compatibilité avec le rail,
- Solidité et praticité : appui réglable grâce à 3 crans.

DOUBLAGES ADMISSIBLES (CF DTU 25.41)

- Plaque de plâtre type *Fermacell* de 10 à 18 mm (11,5 à 21 kg/m²),
- Plaque de plâtre standard de 12,5 à 18 mm (12 à 17 kg/m²) ou 12,5 mm doublée (24 kg/m²).