


CA301 / CA301M / CA301D

Identifiant badge passif

Caractéristiques techniques

- Format souple (CB) 86x54x0,8mm
- Finition PVC blanc
- Numéro UID gravé en hexadécimale
- DESFIRE sur commande

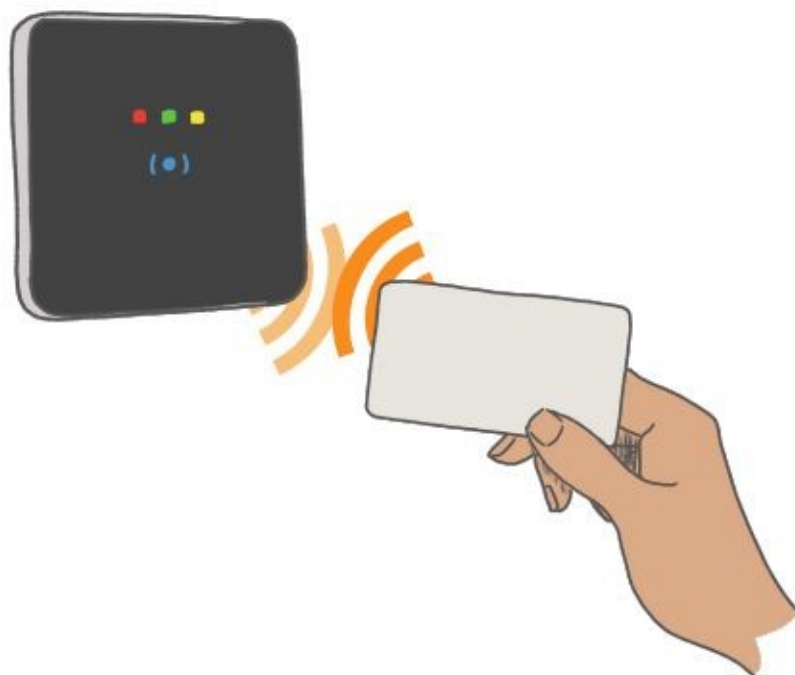

EM 125 KHZ

MIFARE 13,56MHZ



Réf. produit

Description du produit

CA301	Format EM 125 KHz, lecture seule
CA301M	Format MIFARE 13.56 MHz lecture et écriture
CA301D (SUR COMMANDE)	Format DESFIRE EV1/EV2 1K

R20 / R20M

Identifiant passif

Caractéristiques techniques

- Format 20mm de diamètre
- Finition PVC translucide adhésif.
- Aucun UID gravé
- Nécessite un apprentissage



EM 125 KHZ

MIFARE 13,56MHZ



Réf. produit

Description du produit

R20	Format EM 125 KHz, lecture seule
R20M	Format MIFARE 13.56 MHz, lecture et écriture

