

811840/50
BALISAGE PHOTOLUMINESCENT DE SECURITE
INTERIEUR 10m x 50mm

Le balisage photoluminescent de sécurité favorise l'évacuation en cas de danger et d'absence de visibilité (fumée, incendie, obscurité totale).



NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES


Ref racine : 811840/50*
Couleurs principales : Blanc
Environnement : Intérieur
Matière : PVC Surface polyester
Spécificités : Réfléchissant
Mode de pose : Auto-adhésif
Température d'utilisation (°C) : -20 à 55

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 4.9
Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
Résistance produits chimique : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 10 m x 50 x 0,6
Épaisseur (mm) : 0.6
Largeur (mm) : 50
Longueur (mm) : 1000

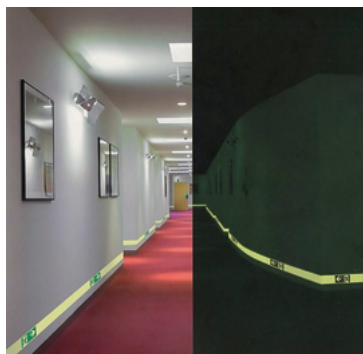

TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :
Béton, carrelage

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
811840/50	BALISAGE PHOTOLUMINESCENT DE SECURITE INTERIEUR 10m x 50mm	3664336029356	Blanc

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
811840/50	5	Pièce

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	39191012	5.39	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur

CONSEILS D'UTILISATION :

Température d'application entre +15°C et +25°C