

LOTUS BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM POUR L'ÉTANCHÉITÉ DURABLE DES POINTS SINGULIERS EN COUVERTURE



**FORTE
ADHÉSIVITÉ**




**FACILEMENT
CONFORMABLE**



**ÉTANCHE
À L'EAU**



**RÉSISTANT
AUX UV**

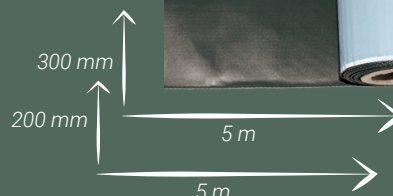

NOIR 

ROUGE 

Avantages

- Avec grille de renfort
- Très durable
- Adhésivé sur toute la surface
- Film protecteur refendu au centre pour une meilleure application

| CARACTÉRISTIQUE | RÉSULTAT |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Réaction au feu | Classe E |
| Longueur | 5 m |
| Largeur | 300 mm |
| Étanchéité | 10kPa, met B |
| Propriétés de traction longitudinale | ≥ 160 |
| Propriétés de traction transversale | ≥ 290 |
| Allongement longitudinal | ≥ 48 % |
| Allongement transversal | ≥ 12 % |
| Résistance à la charge statique | ≥ 5 kg |
| Résistance à l'impact | ≥ 200 mm |
| Résistance à la déchirure longitudinale | ≥ 55 N |
| Résistance à la déchirure transversale | ≥ 80 N |
| Résistance au cisaillement des joints longitudinale | ≥ 50 N/50 mm |
| Résistance au cisaillement des joints transversale | ≥ 62 N/50 mm |
| Résistance au décapage des joints longitudinale | ≥ 5 N/50 mm |
| Résistance au décapage des joints transversale | ≥ 5 N/50 mm |
| Exposition aux UV | 1000 h |
| Flexibilité à basse température | ≤ -40 |
| Substance dangereuse | aucune |