



MINI OCTOPUS IP65

L&S



MINI OCTOPUS IP65



TYPE

LED Product
Bobine LED

APPLICATION



Structures ayant besoin d'éclairer et de mettre en exergue les espaces ainsi que de petits éléments selon une configuration étroite et curviligne

FINITION COULEUR

⁰¹ Blanc



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- optique développée pour permettre une diffusion homogène de la lumière
- possibilité de coupe
- installation à encastrer
- disponibles clips pour fixation en saillie

CARACTÉRISTIQUES





COD.	VERS.	P (W)	L mm	REF.	K	Vdc	
29000080100ZW	2 input	8,0W/m	6m	-	Warm White	12	5
29000080100ZN	2 input	8,0W/m	6m	-	Natural White	12	5
29000330100ZW	2 input	8,0W/m	6m	-	Warm White	24	5
29000330100ZN	2 input	8,0W/m	6m	-	Natural White	24	5
13200310000	Clips			A			5
13201950000	Clips			B			5

DIMENSIONS


Dimensione Fresata /
Drill Dimension /
Ausmaß der Fräsarbeit /
Medida del corte /
Mesures fraise



KIT FOR IP PROTECTION

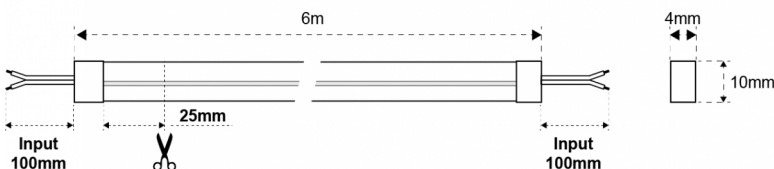

ÉCLAIREMENT

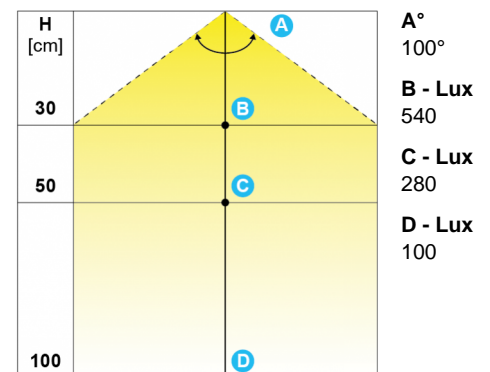

VERS.
1000mm NW
CRI
>80

LUMEN
304
LUMEN / W
38