




# MINI OCTOPUS EDC

L&S



# MINI OCTOPUS EDC

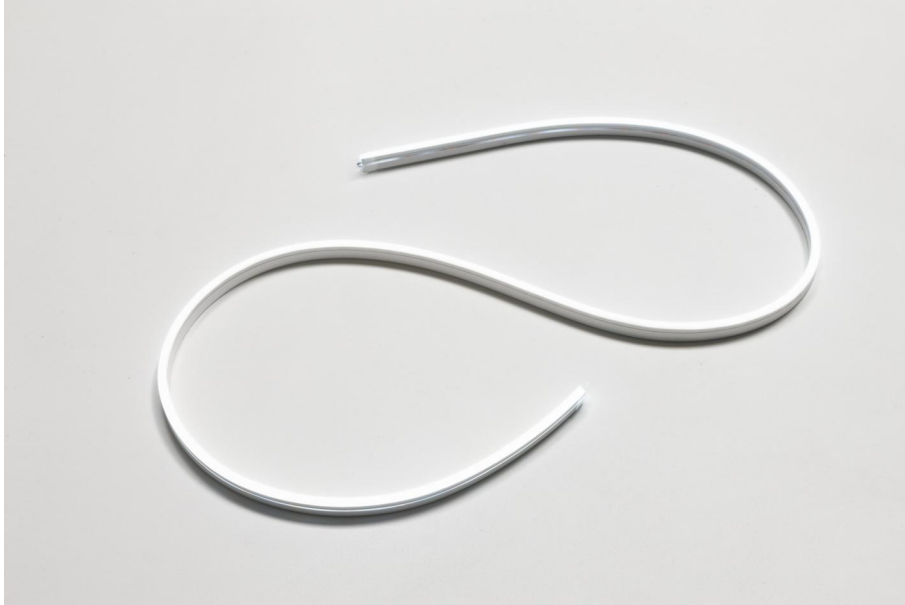

## TYPE


LED Product  
Bobine LED

## APPLICATION



Structures ayant besoin d'éclairer et de mettre en exergue les espaces ainsi que de petits éléments selon une configuration étroite et curviligne

## FINITION COULEUR



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- \ optique développée pour permettre une diffusion homogène de la lumière
- \ possibilité de coupe
- \ installation à encastrer
- \ disponibles clips pour fixation en saillie
- \ fourni avec système Emotion : la température de couleur varie de "chaud" à "naturel"

## CARACTÉRISTIQUES

COD.	VERS.	P(W)	L mm	REF.	K	Vdc	
29000010100ZD	1 input	10,0W/m	1m	-	3000 ÷ 4000	12	5
29000020100ZD	2 input	10,0W/m	3m	-	3000 ÷ 4000	12	5
29000030100ZD	2 input	10,0W/m	6m	-	3000 ÷ 4000	12	5
29000300100ZD	1 input	10,0W/m	1m	-	3000 ÷ 4000	24	5
29000310100ZD	2 input	10,0W/m	3m	-	3000 ÷ 4000	24	5
29000320100ZD	2 input	10,0W/m	6m	-	3000 ÷ 4000	24	5
13200310000	Clips			A			5
13201950000	Clips			B			5

## DIMENSIONS

Dimensione Fresata /  
Drill Dimension /  
Ausmaß der fräsarbeit /  
Medida del corte /  
Mesures fraise



\* Connection cord L=3m  
INCLUDED





\* Emotion Jumper L=50mm  
INCLUDED




**A** Kit for surface mounting



**B** Kit for surface mounting

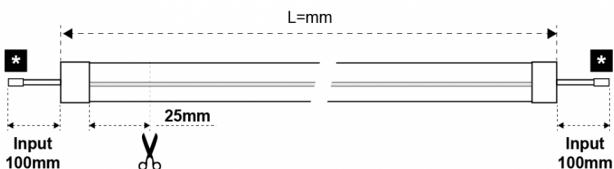

## ÉCLAIREMENT

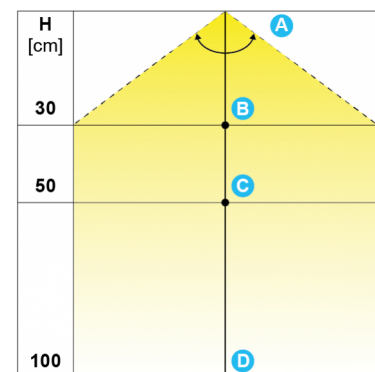

VERS.  
1000mm EDC

CRI  
>80

LUMEN  
205  
LUMEN / W  
28