

G461

Bandeau linéaire sélecteur de fermeture mécanique pour double-vantail




ASSA ABLOY G461


- Bandeau linéaire avec un dispositif de sélection mécanique intégré pour les portes à double vantail
- Certifié EN 1158, Force EN 3-6 (selon ferme-porte associé)
- Fonctionne indépendamment des ferme-portes et offre les meilleures sécurité et fiabilité possibles
- Pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Distance entre les paumelles entre 1350 et 2800 mm (entre 1400 et 2800 mm pour pose côté opposé aux paumelles)
- Compatible avec les ferme-portes ASSA ABLOY D700, DC500, DC340 et DC300
-

Caractéristiques G461

- Sélecteur mécanique de fermeture intégré pour portes double vantail
- Ordre de fermeture correct garanti pour les portes à double vantail, le vantail inactif se ferme avant que le vantail actif ne commence à se refermer
- Le vantail actif peut rester ouvert à un angle sélectionné jusqu'à 150° tant que le vantail inactif est ouvert
- Position de montage standard du côté paumelles et du côté opposé aux paumelles
- Le montage côté opposé aux paumelles requiert un accessoire crochet G120
- Axe réglable en hauteur en continu jusqu'à 14 mm
- Large éventail d'applications
- Compatible avec les ferme-portes ASSA ABLOY DC700, DC500, DC340 et DC300 (pose uniquement côté paumelles avec le DC340 et DC300)
- Finitions standards : Argent (EV1), Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Inox
- Autres finitions RAL disponibles sur demande



Dimensions G461 avec DC700

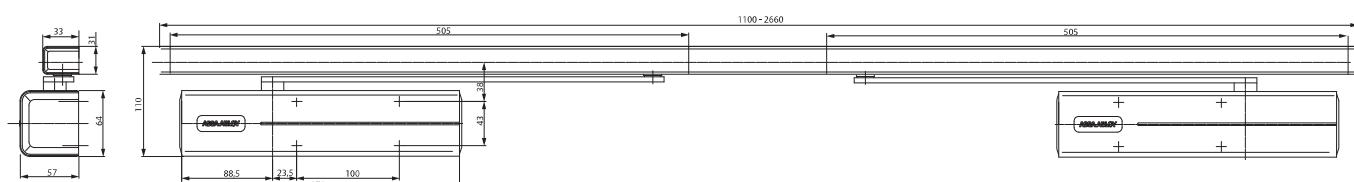

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Distance entre les paumelles (côté paumelles)	1350 - 2800 mm (2800 - 3200 mm)
Distance entre les paumelles (côté opposé aux paumelles)	1400 - 2800 mm
Angle max. d'ouverture du vantail actif (côté paumelles / côté opposé)	170° / 105°
Angle max. d'ouverture du vantail inactif (côté paumelles / côté opposé)	170° / 115°
Poids	2.6 kg
Longueur	Dépend de la distance entre les paumelles
Hauteur	31 mm
Profondeur	34 mm
Apte à équiper des portes coupe-feu	Oui
Marquage CE pour les produits du bâtiment	Oui

Aperçu des avantages

Ici, vous pouvez voir les avantages individuels de nos modèles de ferme-porte pour votre secteur d'activité.

Segment client	Avantages
Planificateurs de projet	- Design moderne - Compact
Entrepreneurs et menuisiers	- Ajustable à presque tous les types de portes et d'encadrements - Montage rapide et facile - Facile à ajuster - Convient aux installations côté paumelles et côté opposé aux paumelles
Distributeurs	- Coûts d'investissements réduits grâce à la gamme modulaire des produits - Un seul produit convient à une multitude de positions de montage
Utilisateurs	- Séquence de fermeture correcte garantie dans chaque situation

Texte CCTP pour G461

Bandea linéaire ASSA ABLOY avec un dispositif de sélection mécanique intégré pour les portes à double vantail

- Distance entre les paumelles 1350 - 2800
- Le vantail actif peut rester ouvert à un angle sélectionné jusqu'à 150° tant que le vantail inactif est ouvert
- Position de montage standard du côté des paumelles et du côté opposé aux paumelles
- Le montage côté opposé aux paumelles requiert un accessoire crochet G120
- Axe réglable en hauteur en continu jusqu'à 14 mm
- Large éventail d'applications
- Compatible avec les ferme-portes ASSA ABLOY DC700, DC500, DC340 et DC300

Rendez-vous sur www.vachette.fr ou sur l'application 'Le catalogue' (disponible sur tablettes iOS et Android, et ordinateurs Windows) pour accéder à la bibliothèque complète de documents.

Accessoires :

- Plaque de montage A115
- Support d'angle A116
- Support d'angle A117
- Crochet G120 pour un montage du côté opposé aux paumelles
- Barre d'entraînement A101 pour installation côté paumelles
- Barre d'entraînement A102 pour installation côté opposé aux paumelles
- Aide au montage pour portes doubles larges A113 (2800 mm - 3200 mm)
- Dispositif d'arrêt mécanique pour portes doubles (ne convient pas pour les portes coupe-feu)
- Amortisseur d'ouverture A191

Finitions :


- Argent
- Blanc RAL9016
- Noir RAL9005
- Inox

G461

Configurations de poses possibles (avec DC700)


Montage standard côté paumelles

La porte avec ouverture à droite est le vantail actif
La porte avec ouverture à gauche est le vantail inactif




Dimensions en cas d'utilisation avec une plaque de montage plate sur la porte côté paumelles

La porte avec ouverture à droite est le vantail actif
La porte avec ouverture à gauche est le vantail inactif

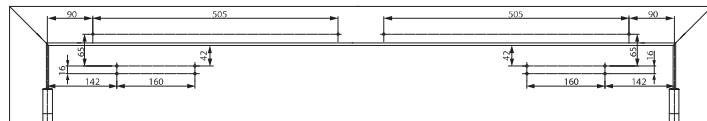


Montage standard côté opposé aux paumelles


La porte fermant à gauche est le vantail actif
La porte fermant à droite est le vantail inactif



Dimensions en cas d'utilisation avec une plaque de montage plate sur la porte côté opposé aux paumelles



La porte fermant à gauche est le vantail actif
La porte fermant à droite est le vantail inactif



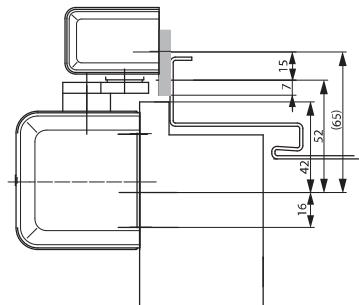


Plaque de montage A115

Pour bandeau G461
1 pièce pour le vantail actif

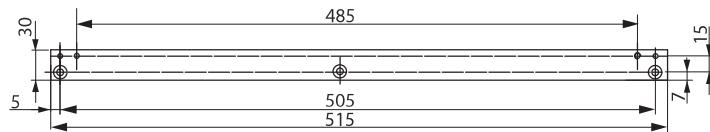


Support d'angle A116

Pour bandeau G461,
montage côté opposé
aux paumelles
1 pièce pour le vantail
actif

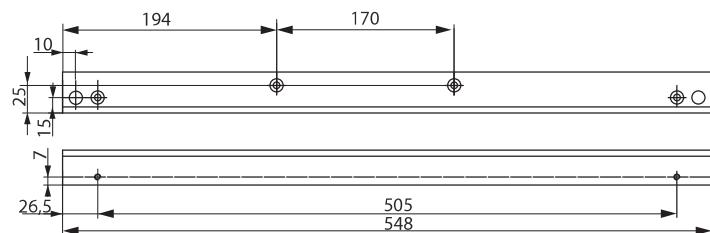

Support d'angle A117


Support central pour
bandeau G461, montage
côté opposé aux
paumelles

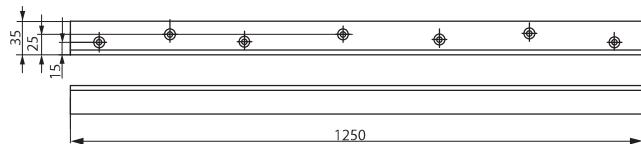

Crochet G120

Pour montage côté opposé aux paumelles

Montage côté opposé aux paumelles uniquement possible avec les ferme-portes DC700 et DC500



Barre d'entraînement A101

Permet une ouverture correcte des portes à double vantail, installation sur la porte côté paumelles



Barre d'entraînement A102

Permet une ouverture correcte des portes à double vantail, installation sur la porte côté opposé aux paumelles



G461


Accessoires et informations pour passer des commandes

Dispositif d'arrêt mécanique A114

Dispositif d'arrêt pour le blocage mécanique de portes devant être maintenues en position ouverte.

Angle d'arrêt réglable en continu d'env. 70° - 120°

Utilisation pour des portes coupe-feu et étanches à la fumée non autorisée




Amortisseur d'ouverture A191

Permet d'éviter l'impact de la bâquille contre le mur

Montage simple dans le bandeau et réglable en continu.

Ne remplace pas la butée de porte



	Fam.	Référence	Code	Gencod	Label	Désignation produit	Paq.
G461	YG	G461 - A	24551000	6438352048045	CE EN1158	G461 BANDEAU SECTEUR 2 VANTAU AVEC BRAS PR DC500/DC700/DC340 ARGENT	1
	YG	G461 - B	24552000	6438352049578	CE EN1158	G461 BANDEAU SECTEUR 2 VANTAU AVEC BRAS PR DC500/DC700/DC340 BLANC	1
	YG	G461 - N	24553000	6438352049547	CE EN1158	G461 BANDEAU SECTEUR 2 VANTAU AVEC BRAS PR DC500/DC700/DC340 NOIR	1
	YG	G461 - X	24554000	6438352048441	CE EN1158	G461 BANDEAU SECTEUR 2 VANTAU AVEC BRAS PR DC500/DC700/DC340 EN INOX	1
Accessoires	YG	A101 - A	11488000	6416495112120		A101 LEVIER D'ENTRAINEMENT CARRYBAR 2 VANTAU STD ARGENT	1
	YG	A102 - A	sur demande			A102 LEVIER D'ENTRAINEMENT CARRYBAR 2 VANTAU STD ARGENT POUR POSE COTE OPPOSE AUX PAUMELLES	1
	YG	A114	11489000	6416495112359		A114 RETENUE MECANIQUE POUR G461 - NON CFPF	1
	YG	A115 - A	11244000	6416495111574		A115 SUPPORT PLAT POUR 1 GLISIERE G460 ARGENT	1
	YG	A116 - A	11294000	6416495111598		A116 SUPPORT EQUERRE POUR 1 GLISIERE G460 ARGENT	1
	YG	A117 - A	11297000	6416495111611		A117 SUPPORT EQUERRE PR RACCORD ENTRE 2 SUPPORTS A116 ARGENT	1
	YG	G120 - A	11392000	6416495110614		G120 CROCHET PR POSE OPPOSE AUX PAUMELLES G460 2 VTX ARGENT	1
	YG	G120 - B	11393000	6416495110706		G120 CROCHET PR POSE OPPOSE AUX PAUMELLES G460 2 VTX BLANC	1
	YG	G120 - N	11394000	6416495110669		G120 CROCHET PR POSE OPPOSE AUX PAUMELLES G460 2 VTX NOIR	1