


TS 5000 ISM

TS 5000 L-ISM

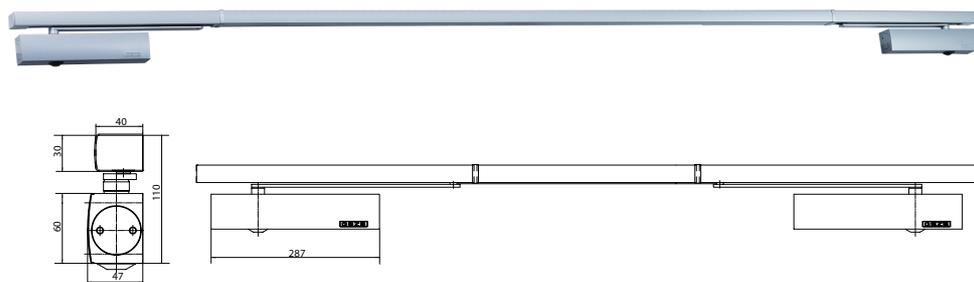

Système de ferme-portes à crémaillère elliptique avec bras à coulisse ET sélecteur de fermeture intégré pour portes à 2 vantaux à recouvrement

- Pour portes intérieures et extérieures
- **Bandeau ISM** pour le montage sur le vantail **côté paumelles**
- **Bandeau L-ISM** pour le montage sur le vantail **côté opposé aux paumelles**



NF EN 1154
NF EN 1634

EN 1158
NFS 61937-2 DAS*



Caractéristiques du ferme-porte	TS 5000	TS 5000 L
Force de fermeture selon EN 1154		2 - 6
Largeur de vantail recommandée jusqu'à		1400 mm
Poids max. du vantail		250 kg
Modèles DIN droite/DIN gauche identiques	•	•
Longueur		287 mm
Profondeur d'encombrement		47 mm
Hauteur		60 mm
Fonctions		
Force de fermeture réglable		Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	•	•
À-coup final réglable		Oui, par soupape
Freinage à l'ouverture intégré		Oui, réglage hydraulique possible
Position de réglage de la force de fermeture		Devant
Lecteur optique de la force de fermeture	•	•
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées	•	•
Soupapes thermostabilisées	•	•

Caractéristiques du produit	Bras à coulisse ISM	Bras à coulisse L- ISM
Entraxe des paumelles minimal	1300 mm	1360 mm
Largeur minimale du vantail fixe	400 mm	380 mm
Produit testé selon	Sélecteur de fermeture testé selon norme EN 1158	Sélecteur de fermeture testé selon norme EN 1158
Longueur	2630 mm	2730 mm
Profondeur d'encombrement	40 mm	55 mm
Hauteur	30 mm	30 mm
Fonctions		
Sélecteur de fermeture intégré	•	•
Unité d'arrêt intégrée	○	○
Réglage de la hauteur possible	•	•
Limiteur d'ouverture flexible	○	○

• = OUI
○ = EN OPTION

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Équerre de fixation pour montage sous linteau
- Plaque de montage
- Limiteur d'ouverture

* Associations ferme-portes/ventouses avec PV FEU et DAS disponibles - nous consulter pour la liste des fabricants de bloc-portes selon matériaux (bois, acier, verre).