

## SL2000 ajustable

Références

Emballage

Conditionne-  
ment multipleQ.té min. à  
commander

Couleur :

Argent

## ANTI-VANDALISME

Fourni avec 2 ferme-portes


SL2000 ajustable : 

SL2000 avec ferme-porte IS65 <b>force 3</b> (pour une largeur de vantail de 950mm maximum)	<b>379883N3</b>	1	-	1
SL2000 avec ferme-porte IS115 <b>force 2-4</b> (pour une largeur de vantail de 1100 mm maximum)	<b>379883N4</b>	1	-	1
SL2000 avec ferme-portes IS315 <b>force 3-5</b> (pour une largeur de vantaux de 1250 mm maximum)	<b>379883N5</b>	1	-	1

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Force du ferme-porte	Suivant la référence, soit force 3, soit force 2-4 ou force 3-5
Valve 1 (sur ferme-porte)	Vitesse de fermeture thermo constante
Valve 2 (sur ferme-porte)	Détente ou amortissement
Valve 3 (sur ferme-porte)	Frein à l'ouverture (seulement avec l'IS115 et l'IS315)
Valve 4 (sur ferme-porte)	Temporisation (seulement avec IS315)
Conformité NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006	4   8   3   1   1   1   3   ou 4   8   2   4   1   1   1   3   ou 4   8   3   5   1   1   3
Conformité NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:2006	3   5   3   5   1   1   1   3
Conformité EN1634	Convient aux blocs-portes résistants au feu et pare-fumées
Condition d'utilisation	Confort et sécurité d'utilisation de -15°C à +40°C
Dimensions du bandeau	SL2000 : 42.6 x 36.5 x 1900 ou 2200 ou 2500 (mm)
Entraxe minimum	1250 (mm)
Finition	Argent

## SL2000 ajustable

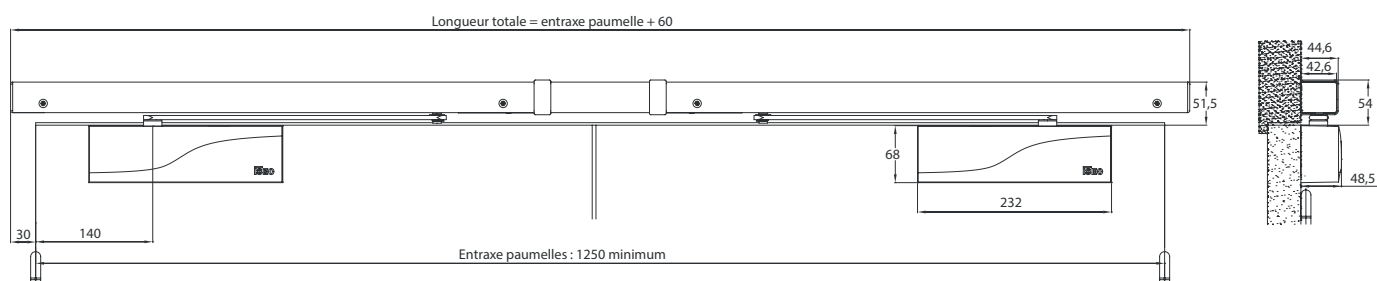

### Principe de fonctionnement :

- Quand les deux portes sont ouvertes, le vantail de service sera arrêté vers 30° lors de sa phase de fermeture. Il ne reprendra sa fermeture que lorsque le vantail semi-fixe sera fermé
- Pour garantir le bon fonctionnement en toute circonstance, l'ajout d'un DS90 est fortement conseillé (à commander séparément).

### Domaine d'application :

- Pour porte double vantaux à simple action
- Pour porte standard ou coupe-feu
- Installation côté paumelles
- Largeur de porte minimum : 330 mm avec un IS65
- Largeur de porte minimum : 430 mm avec un IS315 et IS115
- Poids de porte maximum : 120 kg.

### Particularités :

- Installation côté paumelles sans sens de pose
- + **Ajustement simple et rapide**
- + **Anti-vandalisme**
- S'adapte à l'entraxe de la porte après l'ajustement de la partie centrale. (dans la limite défini par la force du ferme-porte).
- Ferme-porte avec design ISEO et tous les réglages de vitesse de fermeture ajustables par valves.
- La sélection mécanique est intégrée dans un bandeau esthétique.
- Particulièrement recommandé pour les bâtiments recevant du public : écoles, hôpitaux, bureau...
- Réglage du temps de fermeture stable et constant.
- GARANTIE 2 ANS