

BANDEAU VENTOUSE LUMINEUX

FABRIQUÉ EN FRANCE
CERTIFIÉ NFS 61-937
CONNEXION RAPIDE ET AUTOMATIQUE

BO600EVO

Sécurité


Indication lumineuse de l'état de verrouillage de la porte.
Anti-rémanence électronique accroissant la résistance des ventouses.

Simplicité

Bandeau pré-percé pour une facilité d'installation.
Borniers à ressorts ignifugés.
Protection de la carte électronique dans un boîtier spécifique.
Personnalisable avec les options COUPE et RAL.
Silencieux lors du déverrouillage.


Qualité

Reconnaissance automatique de la tension de 10 à 60V DC.
Adapté pour les installations dans les ERP (entrée CMSI) sans ajout de boîtier relais de commande incendie (BRC), déjà intégré à la carte électronique.
Passage des câbles visible et simplifiant les raccordements.

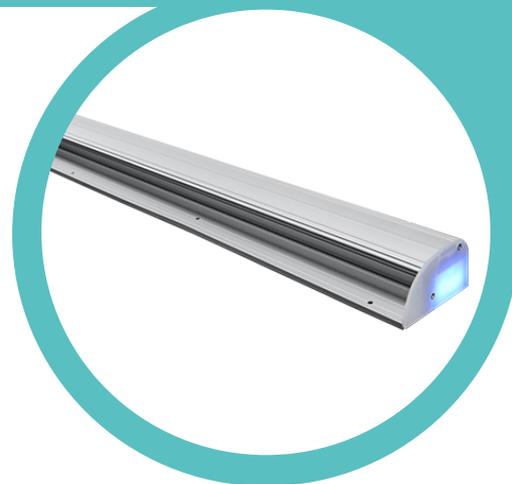

Entrée télécommande
CMSI ou Bouton
poussoir NO

Sélecteur DAS ou
Bouton poussoir NO

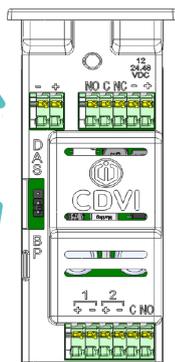

Entrée alimentation
12/24/48V DC
Signal NO/C/NC

Entrées ventouse 1 et 2
Reed switch NO/C