

GRS 300



Poignée bandeau ventouse

LES **PRODUITS GROOM**

- Développée en totale collaboration avec nos clients installateurs
- Alimentation 12/24/48 Vcc avec sélection automatique de la tension
- Reports d'informations de série
- Facilité et rapidité de raccordement
- Fiabilité et rapidité de pose
- DAS NFS 61-937 en 24 Vcc et 48 Vcc
- Multiples configurations disponibles : 400/600/2500/3000 mm, 1/2/3/4 ventouses
- Grande rigidité de la poignée liée aux épaisseurs de profils aluminium
- Fixations invisibles et embouts en aluminium laqués
- Pose en neuf et en rénovation
- Pose en extérieur et en intérieur
- Design et ergonomique
- Idéal ERP, IGH, Hôpitaux, Ehpad, Tertiaire, HLM,...




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GRS 300

Alimentation 12/24/48 Vcc	OUI
Sélection automatique de la tension	OUI
DAS NFS 61937 (24/48 Vcc)	OUI
Faible consommation par ventouse	6 Watts
Pose en neuf et en rénovation	OUI
Reports d'informations de série	OUI
Livree ventouse(s) montée(s) câblée / prête à raccorder	OUI
Rigidité du profil (épaisseur d'aluminium 3 mm)	OUI
Fixations invisibles	OUI
Pose intérieur et extérieur	OUI
Poignée de tirage	OPTION
Profil renfort	OPTION
Dimensions disponibles	400/600/2500/3000 mm / SUR MESURE
Nombre de ventouses	1 à 4
Embouts aluminium laqués	OUI
Teintes standard : AS, anodisé champagne, Ral 9005, Ral 9010, brut	OUI
Teintes RAL	OPTION



> POIGNÉE BANDEAU

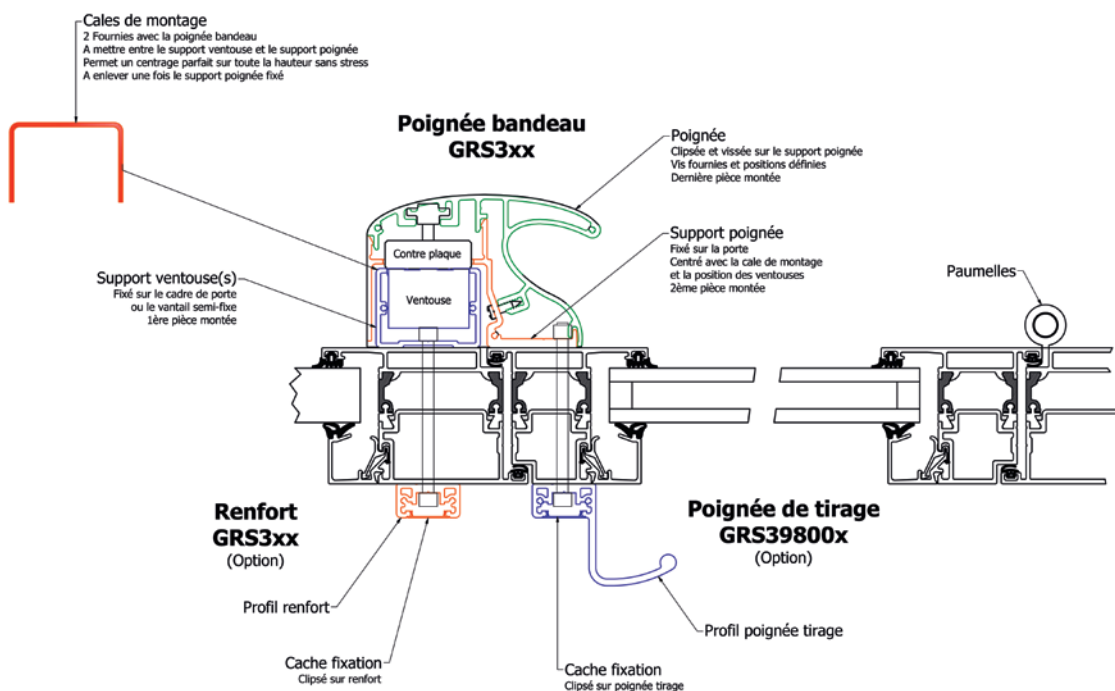

GRS 300 UTILISATION ET MONTAGE






> INSTALLATION

Poignée bandeau GRS3xx

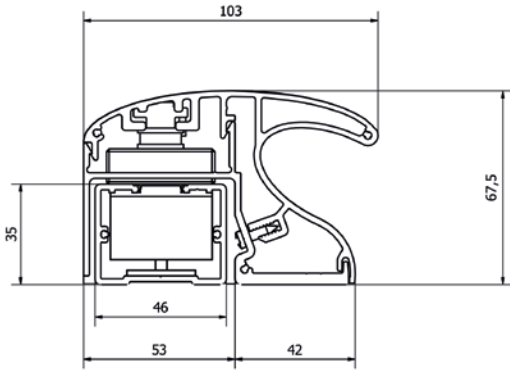

Renfort GRS39700x (option)

Poignée de tirage GRS39800x (option)

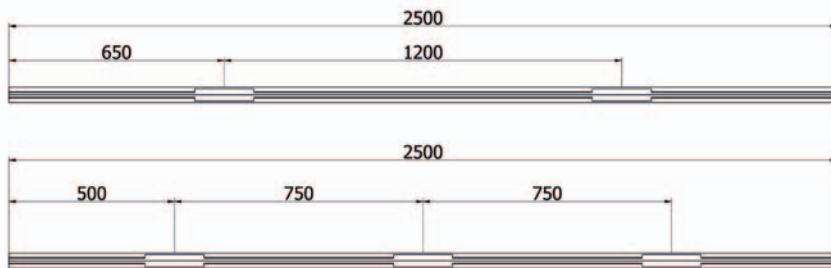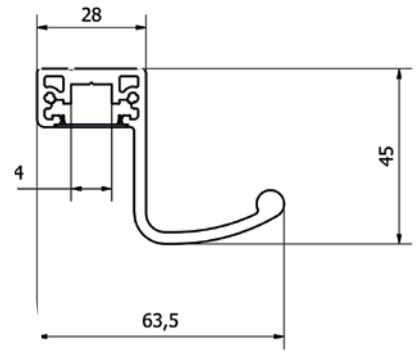

TOUTE AUTRE CONFIGURATION SUR DEMANDE

> DESCRIPTIF

Poignée bandeau ventouse(s) de type GROOM GRS300 pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours, conforme à la norme DAS NFS 61-937 Fiche XIV en 24 Vcc et 48 Vcc, et équipée de ventouse(s) 300 Lbs avec report d'information porte verrouillée/déverrouillée. Poignée bandeau avec sélection automatique de la tension 12/24/48 Vcc et raccordement électrique 1 point sans polarité, sans boîtier abaisseur extérieur ni boîtier plexo ajouté, permettant un raccordement aisé.

- Poignée anti-vandalisme et profil support en aluminium 3 mm d'épaisseur.
- Embouts aluminium laqués dans le RAL de la poignée.
- Poignée bandeau de conception tri-corps, garantissant une pose fiable et une grande rigidité de la poignée.
- Design lisse et continu, sans aspérités pour un entretien facile.

Conforme à la norme DAS NFS 61-937 Fiche XIV

REFERENCES

GRS 300

GRS300 L = 400 STD 1 VENTOUSE 300 KG

GRS32114X	BANDEAU STD L = 400 mm / 1 Ventouse / 300 kg / 12/24 Vcc
GRS33115X	BANDEAU DAS L = 400 mm / 1 Ventouse / 300 kg / 12/24/48 Vcc AUTOMATIQUE

GRS300 L = 600 DAS NFS 61-937 2 VENTOUSES 300 KG

GRS31514X	BANDEAU DAS L = 600 mm / 2 Ventouses / 300 kg / 12/24/48 Vcc
GRS33515X	BANDEAU DAS L = 600 mm / 2 Ventouses / 300 kg / 12/24/48 Vcc AUTOMATIQUE

GRS300 L = 2500 DAS NFS 61-937

GRS31214X	BANDEAU DAS L = 2500 mm / 2 Ventouses / 300 kg / 12/24/48 Vcc
GRS33215X	BANDEAU DAS L = 2500 mm / 2 Ventouses / 300 kg / 12/24/48 Vcc AUTOMATIQUE
GRS33315X	BANDEAU DAS L = 2500 mm / 3 Ventouses / 300 kg / 12/24/48 Vcc AUTOMATIQUE

GRS300 L = 3000 DAS NFS 61-937

GRS33615X	BANDEAU DAS L = 3000 mm / 2 Ventouses / 300 kg / 12/24/48 Vcc AUTOMATIQUE
-----------	---

POIGNEE DE TIRAGE

GRS39800X	POIGNEE DE TIRAGE L = 400 mm
GRS39810X	POIGNEE DE TIRAGE L = 2500 mm

PROFIL RENFORT L = 2500 MM

GRS39700X	PROFIL RENFORT POUR BANDEAU
-----------	-----------------------------

Code X = Code Finition

1 = argent

7 = blanc RAL 9010

5 = noir RAL 9005

8 = autre RAL (plus-value)