




Notice technique
Cliquer ou scanner
le QR code





Barre contact 850 mm

SPB850

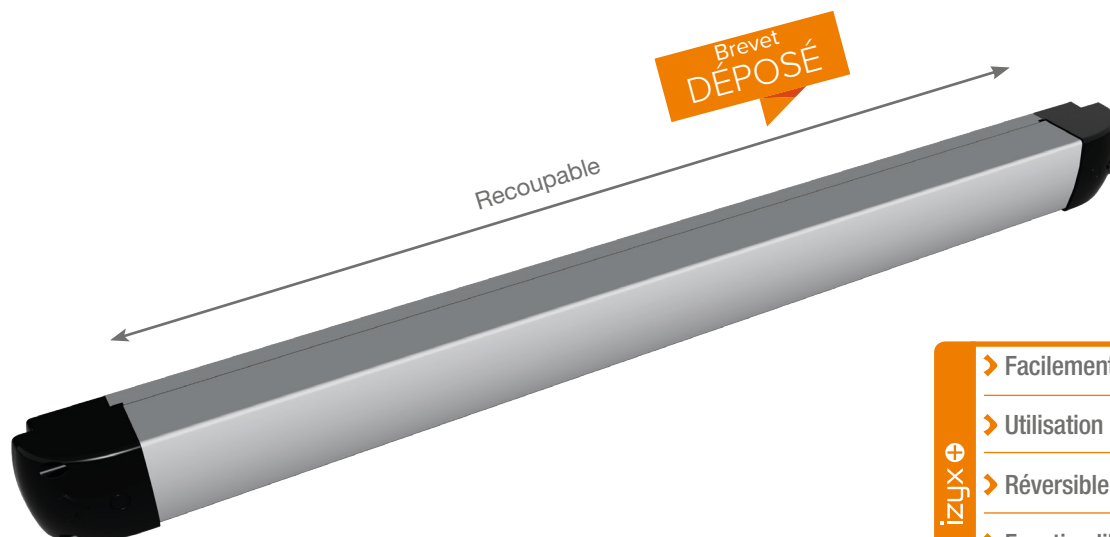

- Facilement recoupable
- Utilisation intuitive par simple poussée
- Réversible DIN droite / DIN gauche
- Fonction libre passage (activable par clé)
- 2 contacts inverseurs

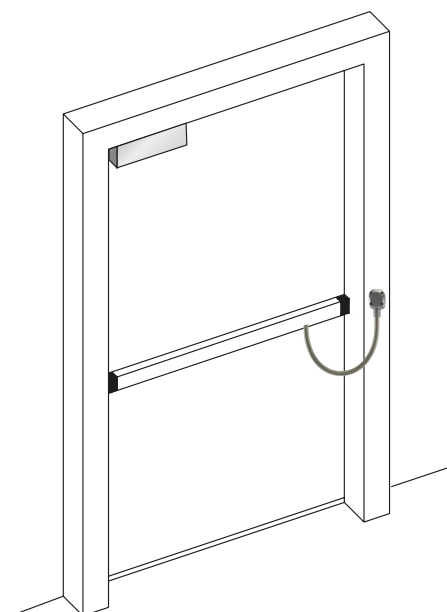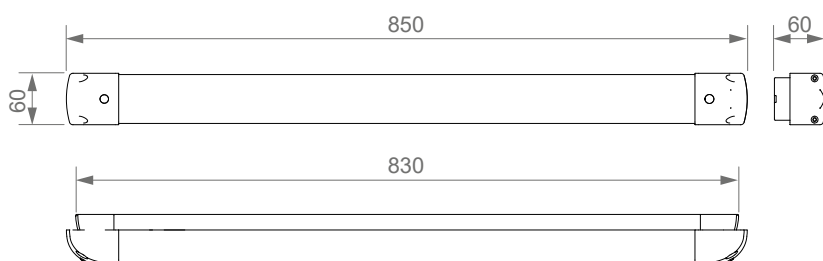

1 DLV60SPB
En option pour SPB85000
Inclus pour SPB85000DLV60



⁽¹⁾ Disponible juin 2019

	SPB85000 ⁽¹⁾	SPB85000DLV60 ⁽¹⁾
Montage	Applique	
Matériel	Aluminium / ABS	
Passage de câble 1	En option	Fourni avec passage de câble anti vandale 60 cm Ø12/9,5 mm en acier zingué
Technologie	Bouton poussoir électromécanique (impulsionnel)	
Sortie	2 contacts électromécaniques inverseurs CO / NO / NF	
Pouvoir de coupure max.	230 V AC / 5 A - 30 V DC / 5 A	
Activation permanente	Par verrouillage mécanique (clé fournie)	
Dimensions en mm (L x H x Ep)	850 x 60 x 60 mm	
Poids brut	2 Kg	2,2 Kg