

## Déclencheur manuel pour équipement d'alarme.

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.

Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.



Il a été conçu pour permettre à l'utilisateur de mieux visualiser l'état d'alarme de l'appareil.


Une résistance de 1 KOhm est intégrée, permettant au déclencheur manuel d'être inséré dans une boucle de commande auto-surveillée.

Le montage du déclencheur manuel peut être réalisé en saillie ou encastré.

Pour déclencher l'appareil il suffit d'appuyer au centre de la zone de manœuvre, alors un changement d'aspect de la zone d'information signale l'état d'alarme. Pour le réarmer il faut introduire une clef dans les trous prévus à cet effet en dessous de l'appareil. Une simple pression verticale sur la clé réarme le déclencheur en état de veille.

Sa conception mécanique fait de ce déclencheur manuel l'un des plus fiables du marché.

### Raccordement

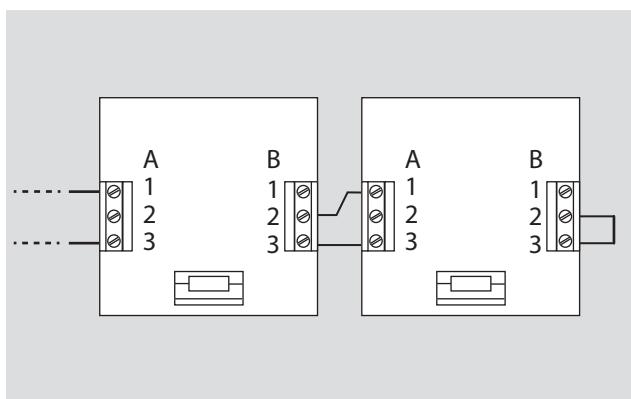

### Caractéristiques

Référentiel normatif :	NF EN 54-11
Description :	déclencheur manuel
Désignation du modèle :	type A (manoeuvre immédiate)
Type d'environnement :	intérieur
Montage :	dispositif monté en surface ou encastré
Dimensions (mm):	87 x 87 x 53 - ABS rouge
Indice de protection :	IP 40
Résistance aux chocs :	IK 07
Poids (avec emballage) :	145 g
Tension de fonctionnement (avec Résistance) :	0 à 60 Vcc
Résistance :	1 KOhm 1/2 W
Contact sec :	.250 Vac - 3 A
Section de câble max :	1,5 mm <sup>2</sup>
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation

## Références commerciales : déclencheur manuel



[Réf. 4710R1](#)

### DM ROUGE 1 CONTACT

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.  
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.

[Réf. 4710R2](#)

### DM ROUGE 1 CONTACT

Inscription «désenfumage» dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

[Réf. BCM 4710R1](#)

### BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.  
Utilisable avec le DAD selon la norme NFS61-961.  
Etiquettes BCM DESENFUMAGE et COMPARTIMENTAGE fournies.

[Réf. 4713R1C](#)

### DM ROUGE 1 CONTACT ÉTANCHE + CAPOT

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.  
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.

**BCM**  
**DESENFUMAGE**  
**BCM**  
**COMPARTIMENTAGE**



[Réf. 4710J1](#)

### DM JAUNE 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

[Réf. 4710J5](#)

### DM JAUNE 1 CONTACT

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.



[Réf. 4710B1](#)

### DM BLANC 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

[Réf. 4711B5](#)

### DM BLANC 2 CONTACTS UNIVERSEL

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.



[Réf. 4710C1](#)

### DM BLEU 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

[Réf. 4711C5](#)

### DM BLEU 2 CONTACTS UNIVERSEL

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

## Références commerciales : déclencheur manuel



Réf. 4710V3

### DM VERT 1 CONTACT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.  
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4711V3

### DM VERT 2 CONTACTS

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.  
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4712V4

### DM VERT AVEC LED + 1 CONTACT SEC

Inscription « ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4713V3C

### DM VERT ÉTANCHE 1 CONTACT + CAPOT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.  
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4714V3C

### DM VERT ÉTANCHE 2 CONTACTS + CAPOT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.  
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4710V4

### DM VERT 1 CONTACT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711V4

### DM VERT 2 CONTACTS

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.  
Aucune inscription dans la zone d'information.

Déclencheur manuel

47 XX Y Z C

Version

10 : 1 contact

11 : 2 contacts

12 : avertisseur lumineux et sonore

13 : étanche 1 contact

14 : étanche 2 contacts

Couleur

R : rouge

V : vert

B : blanc

J : jaune

C : bleu

Option  
C : avec capot  
Vide : sans capot

Marquage dans la zone de manoeuvre  
1 : alarme (incendie) pour le DM rouge  
1 : appuyer ici pour les autres couleurs de DM  
2 : désenfumage  
3 : ouverture porte  
(porte verrouillée / déverrouillée dans la zone d'information)  
4 : sans inscription dans la zone d'information  
5 : sans marquage total

**Personnalisation du marquage possible sur demande**