

Déclencheur manuel pour équipement d'alarme.

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.

Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.



Il a été conçu pour permettre à l'utilisateur de mieux visualiser l'état d'alarme de l'appareil.


Une résistance de 1 KOhm est intégrée, permettant au déclencheur manuel d'être inséré dans une boucle de commande auto-surveillée.

Le montage du déclencheur manuel peut être réalisé en saillie ou encastré.

Pour déclencher l'appareil il suffit d'appuyer au centre de la zone de manœuvre, alors un changement d'aspect de la zone d'information signale l'état d'alarme. Pour le réarmer il faut introduire une clef dans les trous prévus à cet effet en dessous de l'appareil. Une simple pression verticale sur la clé réarme le déclencheur en état de veille.

Sa conception mécanique fait de ce déclencheur manuel l'un des plus fiables du marché.

Raccordement

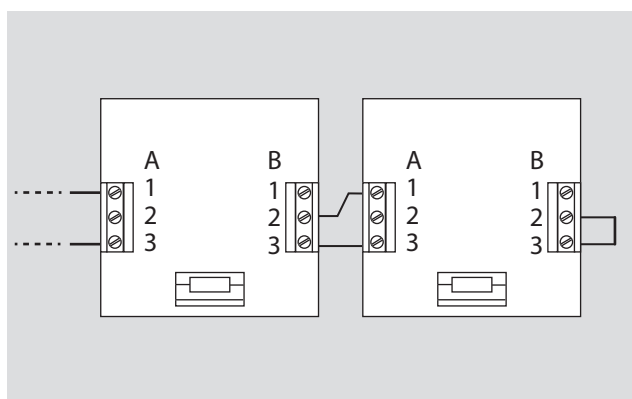

Caractéristiques

Référentiel normatif :	NF EN 54-11
Description :	déclencheur manuel
Désignation du modèle :	type A (manoeuvre immédiate)
Type d'environnement :	intérieur
Montage :	dispositif monté en surface ou encastré
Dimensions (mm) :	87 x 87 x 53 - ABS rouge
Indice de protection :	IP 40
Résistance aux chocs :	IK 07
Poids (avec emballage) :	145 g
Tension de fonctionnement (avec Résistance) :	0 à 60 Vcc
Résistance :	1 KOhm 1/2 W
Contact sec :	250 Vac - 3 A
Section de câble max :	1,5 mm ²
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation

Références commerciales : déclencheur manuel



Réf. 4710R1

DM ROUGE 1 CONTACT

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.

Réf. 4710R2

DM ROUGE 1 CONTACT

Inscription «désenfumage» dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

**BCM
DESENFUMAGE
BCM
COMPARTIMENTAGE**

Réf. BCM 4710R1

BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.
Utilisable avec le DAD selon la norme NFS61-961.
Étiquettes BCM DESENFUMAGE et COMPARTIMENTAGE fournies.

Réf. 4713R1C

DM ROUGE 1 CONTACT ÉTANCHE + CAPOT

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.



Réf. 4710J1

DM JAUNE 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4710J5

DM JAUNE 1 CONTACT

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. 4710B1

DM BLANC 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711B5

DM BLANC 2 CONTACTS UNIVERSEL

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. 4710C1

DM BLEU 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711C5

DM BLEU 2 CONTACTS UNIVERSEL

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Références commerciales : déclencheur manuel



Réf. 4710V3

DM VERT 1 CONTACT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4711V3

DM VERT 2 CONTACTS

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4712V4

DM VERT AVEC LED + 1 CONTACT SEC

Inscription « ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4713V3C

DM VERT ÉTANCHE 1 CONTACT + CAPOT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4714V3C

DM VERT ÉTANCHE 2 CONTACTS + CAPOT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4710V4

DM VERT 1 CONTACT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711V4

DM VERT 2 CONTACTS

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

47 XX Y Z C

Déclencheur manuel

Version

10 : 1 contact

11 : 2 contacts

12 : avertisseur lumineux et sonore

13 : étanche 1 contact

14 : étanche 2 conatcts

Couleur

R : rouge

V : vert

B : blanc

J : jaune

C : bleu

Option

C : avec capot

Vide : sans capot

Marquage dans la zone de manoeuvre

1 : alarme (incendie) pour le DM rouge

1 : appuyer ici pour les autres couleurs de DM

2 : désenfumage

3 : ouverture porte

(porte verrouillée / déverrouillée dans la zone d'information)

4 : sans inscription dans la zone d'information

5 : sans marquage total

Personnalisation du marquage possible sur demande