4. DIMENSIONS

Vue de face

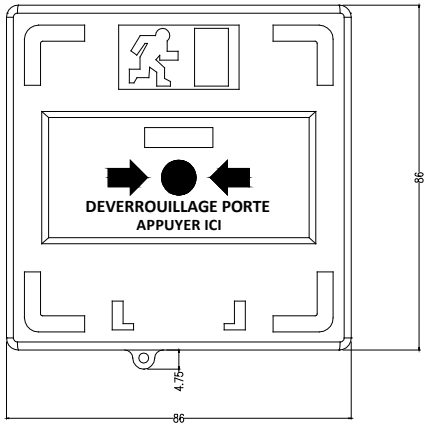

Vue de dessus (montage applique)

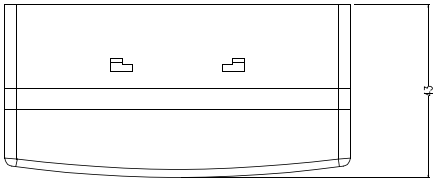

Vue de dessus (montage encastré)

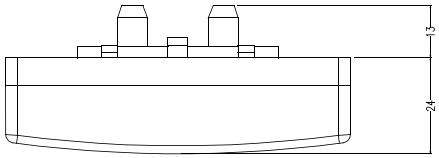

Le montage, le raccordement et la mise en service de ce produit doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié en installations électriques. En cas de doute sur la mise en œuvre ou le fonctionnement, nous vous invitons à contacter votre distributeur.

Partenaire des distributeurs courants faibles :

iZYX SYSTEMS - 84 route de Strasbourg
67500 HAGUENAU - France
Tél +33 (0)388935541 - Fax +33 (0)388942731
info@izyx-systems.com - www.izyx-systems.com

Partenaire des distributeurs quincaillers :

TTR Sécurité - ENTROPIA
Bât. 21 - ZARE OUEST—L4384 EHLERANGE - Luxembourg
Tél +352 2088 1427 - Fax +352 2033 3248
contact@ttrsecurite.com - www.ttrsecurite.com

Photos et illustrations non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis.

NOTICE TECHNIQUE

DECLENCHEURS MANUELS A MEMBRANE DEFORMABLE
SERIE RCP300G / RCP310G

NTFR.RCP300.131201A

RCP300G

RCP310G

© - Ce document et son contenu sont protégés par la loi du Copyright. Toute reproduction ou distribution, partielle ou totale, par quelque moyen que ce soit, est strictement

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	RCP300G	RCP310G
Montage	Applique / Encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée)	
Technologie	Membrane déformable (réarmable)	
Contacts	3 contacts inverseurs (CO / NO / NF) indépendants	
Pouvoir de coupure max.	230V AC / 1,5A	
Couleur*	Vert	
Marquage fenêtre d'action**	DEVERROUILLAGE PORTE - APPUYER ICI	
Fenêtre d'état	Vert / Rouge (intégrée à la fenêtre d'action)	
Tension d'alimentation	-	12V / 24V / 48V DC
Consommation (repos / alarme)	-	18/75 mA / 10/40 mA / 8/25 mA
Signal lumineux d'état	-	LEDs vertes / rouge Programmables fixes ou clignotants
Signal acoustique d'état	-	Buzzer (volume réglable) Programmable fixe ou intermittent
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²	
Indice de protection IP	IP 42	
Température de fonctionnement	-5 à +65° C / 85% RH	
Dimensions	Applique : 86 x 86 x 39,6 mm / Encastré : 86 x 86 x 18,7 mm	
Poids brut	0,2 Kg	0,21 Kg

* Autres couleurs disponibles sur demande

** Autres marquages disponibles sur demande

2. RACCORDEMENT

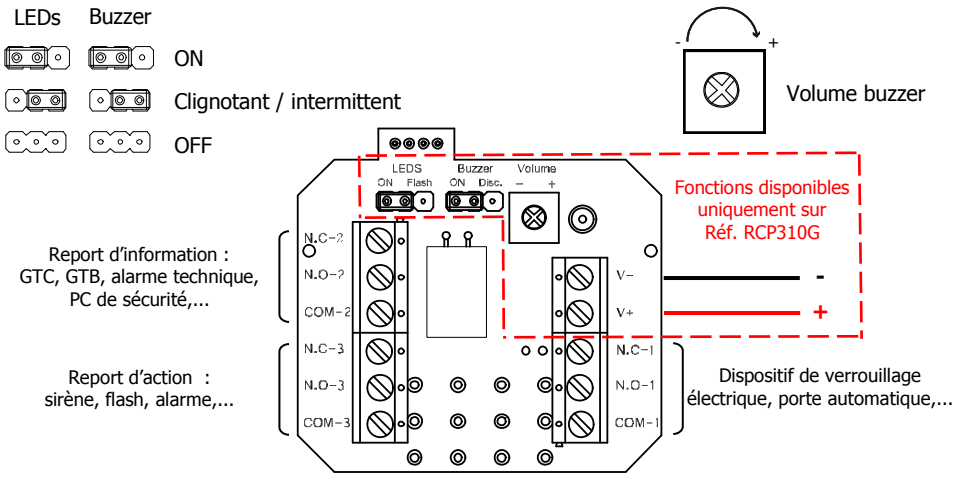

3. MONTAGE

Applique :

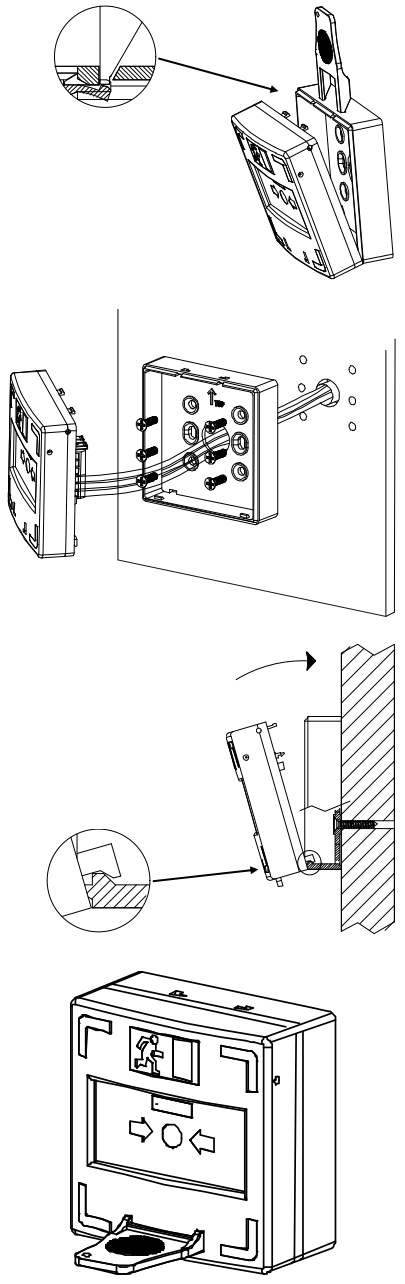
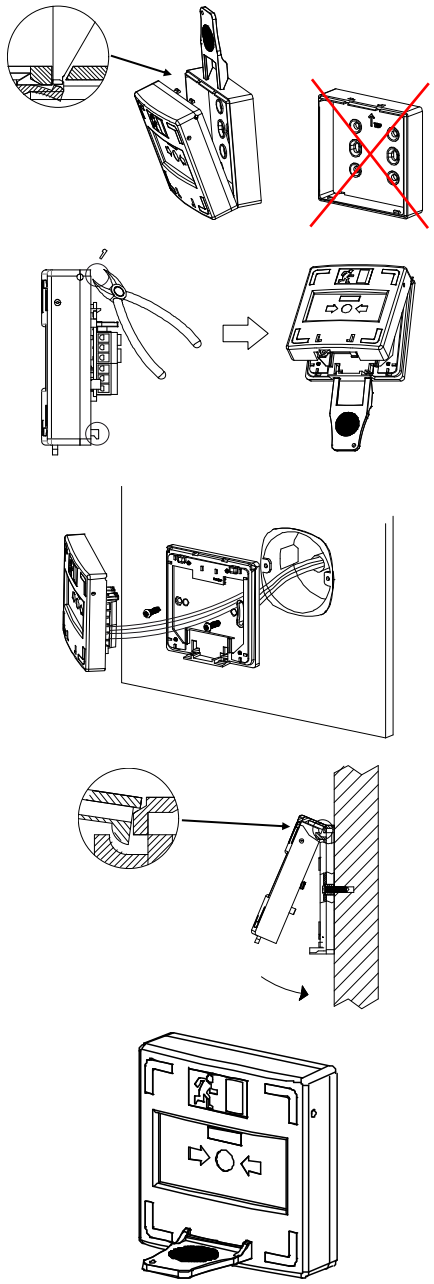
Encastré :