



# Booster de démarrage

professionnel

Art. 31305

12 V 950 CA / 2500 A



- Aide au démarrage
- Source d'énergie alternative
- Maintien de charge lors du changement de batterie

Art. 31306

12-24 V 1900 CA / 5000 A





Art. 31307

12-24 V avec roues  
1900 CA / 5000 A



	Art. 31305 portable	Art. 31306 portable	Art. 31307 avec roues
Voltage	12 V	12-24 V	12-24 V
Intensité de pointe	2500 A	5000 / 2500 A	5000 / 2500 A
Intensité de démarrage	950 A	1900 A	1900 A
Capacité de batterie	12 V 24 Ah	2 x 12 V 24 Ah	2 x 12 V 24 Ah
Courant de recharge	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Capacité de charge	12 V 1,5 Ah	12 V 4 Ah	12 V 4 Ah
Voltage de charge	max. 14,9 V	max. 14,9 V/25,2 V	max. 14,9 V/25,2 V
Durée de vie (cycles)	400-500	400-500	400-500
Diamètre du câble	25 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble	160 cm	228 cm	200 cm
Nombre de batteries	1	2	2
Protecteur de surtension	✓	✓	✓
Fusible		✓	✓
Alarme de polarité (acoustique + visuel)		✓	✓
Batterie scellée, étanche	✓	✓	✓
Coque en ABS anti-chocs	✓	✓	✓
Chargeur automatique	✓	✓	✓
Cordon allume cigare	✓	✓	✓
Pinces isolées en laiton	✓	✓	✓
Chariot			✓
Dimensions	350 x 170 x 330 mm	345 x 240 x 330 mm	345 x 300 x 455 mm
Poids (sans chargeur)	10,1 kg	20,7 kg	23,3 kg

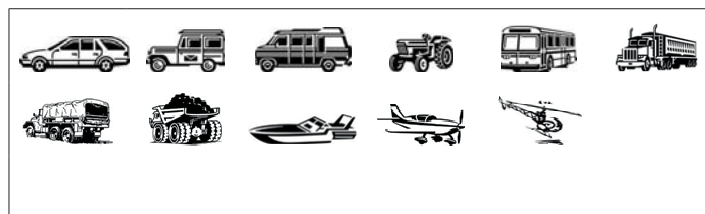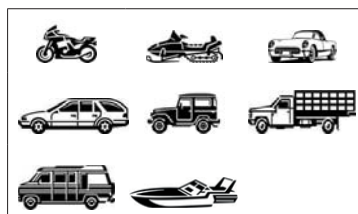

Votre distributeur spécialisé :

Sous réserve de changements/modifications de modèles, de prix et de disponibilités.