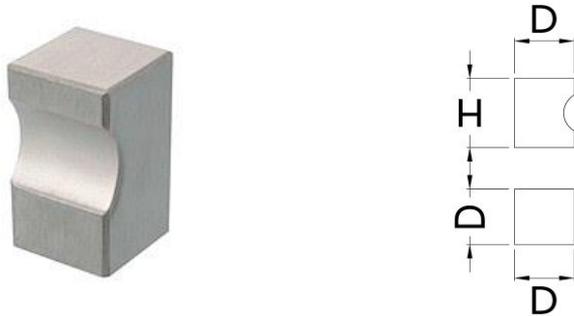


FICHE TECHNIQUE

| FABRIQUANT | DESIGN-MAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----|--|-----------|---|---|---------------|-------|----|---------------|-------|----|---------------|-------|----|---------------|-------|----|
| DESIGNATION | Bouton à encoche carré | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCE | DM039.IN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PHOTOS |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMATIONS TECHNIQUES | Inox massif Finition brossé satiné Livré avec 1 vis Emballage individuel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIONS | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>D</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DM039.IN.15.5</td> <td>15x15</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>DM039.IN.18.5</td> <td>18x18</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>DM039.IN.20.5</td> <td>20x20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>DM039.IN.25.5</td> <td>25x25</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | | | Référence | D | H | DM039.IN.15.5 | 15x15 | 22 | DM039.IN.18.5 | 18x18 | 25 | DM039.IN.20.5 | 20x20 | 25 | DM039.IN.25.5 | 25x25 | 30 |
| Référence | D | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DM039.IN.15.5 | 15x15 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DM039.IN.18.5 | 18x18 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DM039.IN.20.5 | 20x20 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DM039.IN.25.5 | 25x25 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEILS D'ENTRETIEN | Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox. L'utilisation d'un produit d'entretien non spécifique à l'inox peut entraîner une altération des propriétés du métal et entraîner sa corrosion. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVIRONNEMENTS DECONSEILLÉS | Bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L. | | | | | | | | | | | | | | | | | |