


sécurité


COULISSANT

SEHOP BUTÉE AMOVIBLE À CLÉ



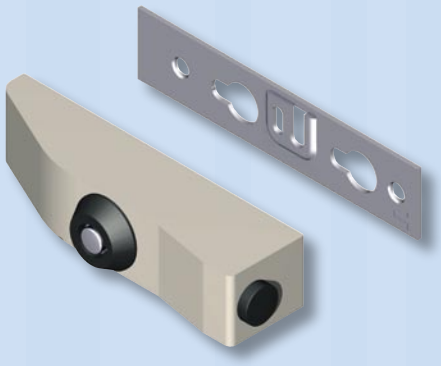


autres couleurs
sur demande

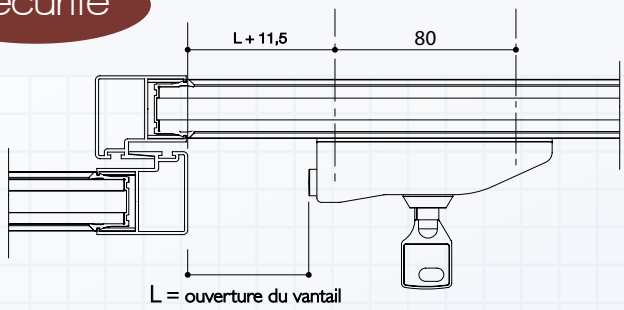

La cote **L** doit être définie en fonction des réglementations en vigueur.
La **Croisée DS** ne peut être tenue pour responsable en cas de non respect de ces dispositions.

Usinage de la traverse basse

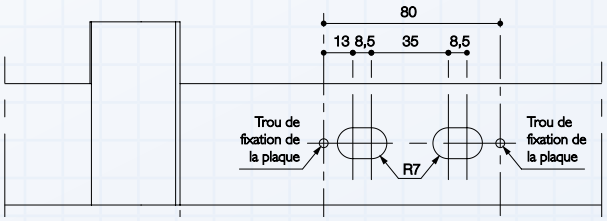

Butée amovible à clé sécurité n°5, corps en Aluminium avec plaque de fixation.
Fournie sans clé
2350 0

Clé sécurité n°5 pour butée 2350 n°1212201
2353 0

Dito 2350 à clé sécurité n°6
2352 0


Clé sécurité n°6 pour butée 2352 n°3112201
2354 0

Dito 2350 à clé sécurité n°7
2356 0


Clé sécurité n°7 pour butée 2356 n°2112201
2357 0

Cale ep. 3mm
Evite l'usinage de la traverse basse.
Voir cas n°2 ci-contre
2355


CLÉ



CALE



Cas n°1

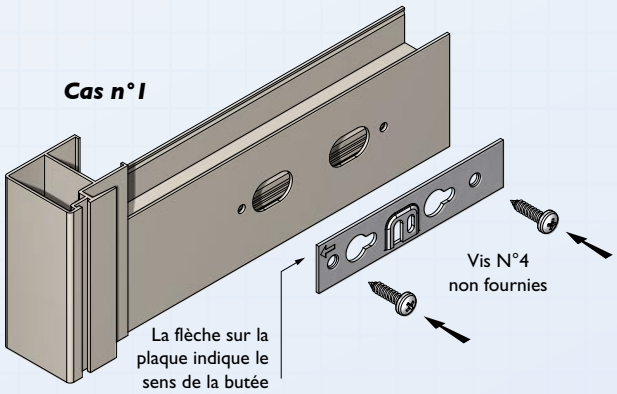

Cas n°2

Pour éviter l'usinage de la traverse basse, il est possible d'intercaler une cale réf. **2355** entre la plaque et la traverse.

ATTENTION, vérifier que l'ensemble (cale + plaque + tête de vis) ne perturbe pas le bon fonctionnement du vantail

