

# Caméra extérieure connectée



**Tycam 2100 Outdoor** réf. 6417007

## Fonctions

- Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7 depuis l'application Tydom
- Excellente résolution : qualité Full HD grand angle jusqu'à 130°, H265
- Adapte sa résolution en fonction du débit interne ADSL et de la qualité du réseau mobile
- Enregistrement en continu ou sur détection
- Levée de doute : alerte immédiate en cas d'intrusion (photo et vidéo à l'appui)
- Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes
- Notifications d'alertes sur smartphone et tablette
- Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 30 mètres même dans l'obscurité totale
- IP67 : résistante aux températures extrêmes
- Mode de vie privée : désactivation d'un clic sur la caméra pour préserver l'intimité
- Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras en direct
- Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
- A associer obligatoirement avec un Tydom (non compatible Lifedomus)

## Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V ou POE (802.3af, class 3), 6.5W
- Résolution vidéo : 2 Mpxels FULL HD, jusqu'à 1080 p (1920x1080)
- Encodage : H265
- Capteur optique : 4 mm fixe
- Angle de vue : 127° diagonal, 107° horizontal, 56° vertical
- Zoom numérique : x4
- Vision de nuit : led infrarouge portée 30 mètres

## + Utilisateur

- Tranquillité d'esprit : surveillance à distance ou en local pour garder un œil en direct sur sa maison à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- Cryptage haute sécurité des données empêchant tout vol de données par un tiers
- Notification d'alertes intrusions et visualisation des événements
- Réglage du mode de surveillance manuel ou automatique : enregistrement sur détection ou enregistrement continu
- Détection par zone pour ne plus être dérangé par les fausses alertes
- Sans abonnement



Disponible  
2<sup>nd</sup> semestre 2019

- 3 modes de détection : détection de mouvement, franchissement de ligne et zones d'intrusion
- Température de fonctionnement : -30° à +60°C
- Indice de protection : IP 67
- Connexions possibles : WI-FI 802.1X, Ethernet, compatible POE
- Configuration requise : accès internet haut débit (0,30 Mbit /sec. et 5 Mbit/sec.) + la box Tydom
- Dimensions : Ø70 x 155 mm


## + Installateur

- Installation Plug&Play avec association via QR code et technologie WPS (WI-FI Protected Setup) si box internet compatible
- Encodage H265 et vitesse de connexion adaptative (meilleure compression vidéo jusqu'à 50% de bande passante en moins qu'en H264 et une qualité d'image optimisée)
- Alimentation POE pour une installation rapide et économique.
- Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries
- Flux vidéo des caméras centralisé sur un cloud sécurisé

- Vision nocturne renforcée et longue portée : grande qualité d'image dans l'obscurité totale jusqu'à 30 mètres



- Zones de détection personnalisables pour une surveillance précise

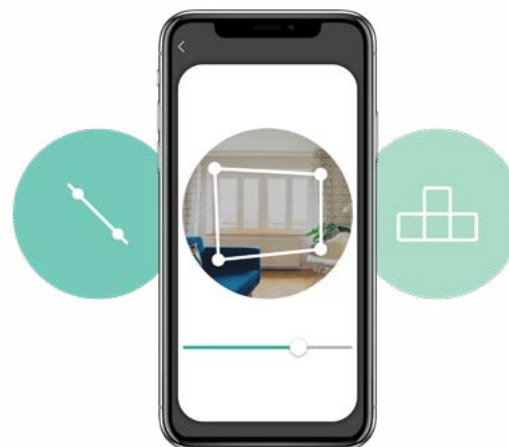

Pour une installation rapide et économique, utilisez un switch POE qui assure l'alimentation électrique et la transmission des données jusqu'à 4 caméras maxi.

**Switch POE SW4** réf. 6417010

Protégez la caméra des intempéries et du vandalisme avec le boîtier de raccordement étanche.

**BRE** réf. 6417008

