
WIRING DIAGRAM
ANSCHLUßSCHEMA
SCHEMA DE CABLAGE
EL426, EL526, MP524

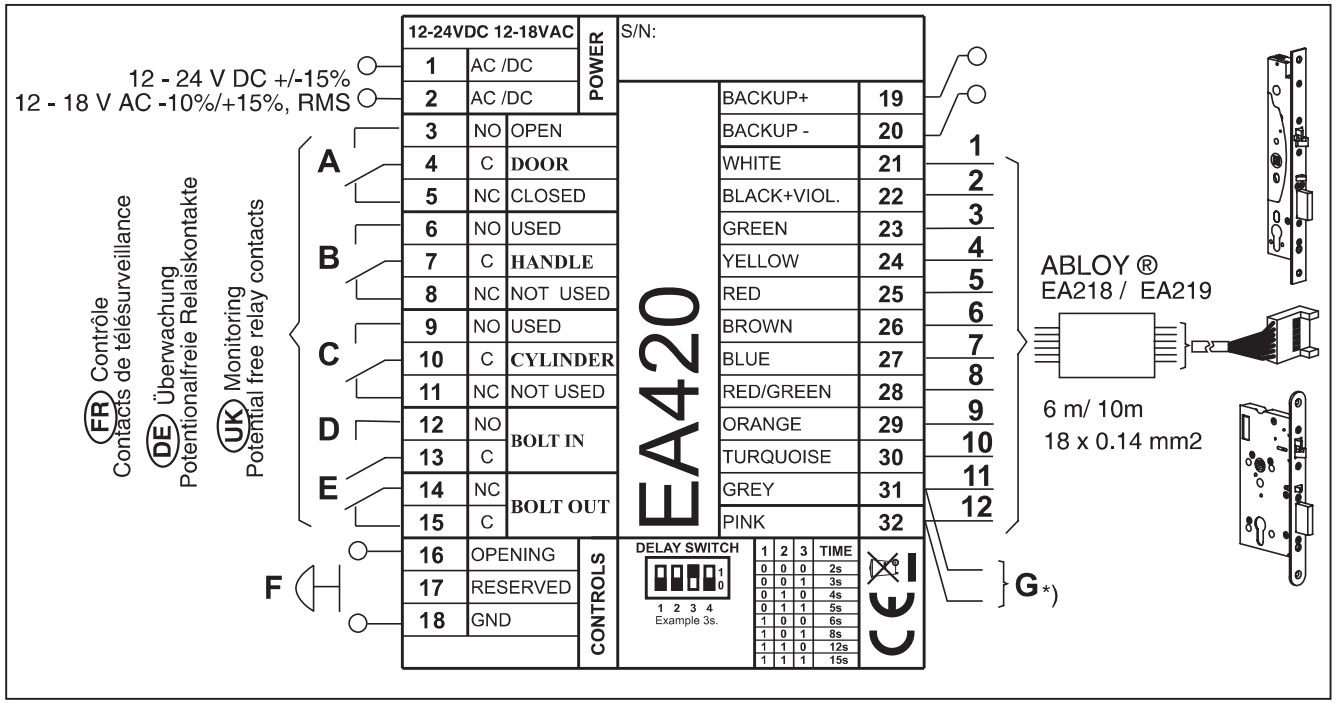

	UK	DE	FR	CN
1	White	Weiss	Blanc	白
2	Black+Viol.	Schwarz+Violett	Noir+Violet	黑/紫
3	Green	Grün	Vert	绿
4	Yellow	Gelb	Jaune	黄
5	Red	Rot	Rouge	红
6	Brown	Braun	Marron	棕
7	Blue	Blau	Bleu	兰
8	Red/Green	Rot/Grün	Rouge/Vert	红/绿
9	Orange	Orange	Orange	橙
10	Turquoise	Türkis	Turquoise	青
11	Grey	Grau	Gris	灰
12	Pink	Pink	Rose	粉

	A	B	C	D	E	F	G
UK	Door	Handle	Cylinder	Bolt in	Bolt out	Potenotential free control	Monitoring cable sabotage loop *) Potential free loop is closed when connection cable is connected to lockcase.
DE	Tür	Drücker	Zylinder	Riegel eingefahren	Riegel ausgefahren	Potentionalfreier Öffnungskontakt	Sabotage Schlaufe*) Potentionalfreier Kontakt ist geschlossen wenn der Anschlussstecker am Schloss angesteckt ist.
FR	Porte	Bequille	Cylindre	Pêne rentre	Pêne sorti	Contrôle d'ouverture	Boucle de sabotage du câble de contrôle *) Le circuit électrique est fermé quand le câble de connexion est connecté au boîtier de serrure.

Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory