

**ALIMENTATION PNEUMATIQUE DE SECURITE A USAGE UNIQUE CONFORME  
AUX NORMES NFS 61.937 & NFS 61.939**

## CARTOUCHE de dioxyde de carbone comprimé ( CO<sub>2</sub> ) pour BOITIER et COFFRETS de commande CO<sub>2</sub>

**DESCRIPTIF :**

Cartouche métallique de coloris gris, équipée d'une tête écrou avec un opercule, chargée de CO<sub>2</sub> en phase liquide ou gazeuse.

**CARACTERISTIQUES :**

Type : **50° C**  
 Taux de charge : **0,75**  
 Température ambiante maximale : **50° C (Tot. -5° C / + 30° C)**  
 Pas de vis : **15 / 125**  
 Montage : **À la main**  
 Position : **Tête en haut ou en bas (Voir tableau)**  
 Étiquette : **Blanche**

REF.	MASSE CO <sub>2</sub>	A (mm) MINI /MAXI	B (mm)	MONTAGE	
				Tête en Haut	Tête en Bas
03627-1	10 g	93 / 103	22	X	X
03627-2	20 g	118 / 128	22	X	X
03627-4	40 g	132 / 142	35	X	X
03627-5	60 g		35	X	X
03628-3	80 g	183 / 193	35	X	X
03629-0	100 g	180 / 190	40	X	X
03629-1	150 g	200 / 210	50	X	
03629-2	300 g	330 / 357	51	X	
03629-3	500 g	377 / 387	60	X	
03629-4	600 g			X	
03626-3	1000 g	472 / 482	76	X	

## CARTOUCHE de dioxyde de carbone comprimé ( CO<sub>2</sub> ) pour THERMO-FUSIBLES CO<sub>2</sub>

**DESCRIPTIF :**

Cartouche métallique de coloris gris, équipée d'une tête écrou avec un opercule, chargée de CO<sub>2</sub> en phase liquide ou gazeuse.


**CARACTERISTIQUES :**

Caract. Type	T° C nominale de déclenchement	Tolérances de déclenchement	Non déclenchement pour toute température inférieure ou égale à
Catégorie 1	70°C	-5°C / +30°C	60°C
Catégorie 2	140°C	-15°C / +30°C	90°C

Taux de charge : **0,40**  
 T° C ambiante maximale : **Catégorie 1 = 93° C / Catégorie 2 = 140° C**  
 Pas de vis : **21,7 / 1,814**  
 Montage : **À la main**  
 Position : **Tête en haut ou en bas (Voir tableau)**  
 Étiquette : **Verte**

REFERENCE	MASSE CO <sub>2</sub>	A MM MINI /MAXI	B MM	MONTAGE	
				Tête en Haut	Tête en Bas
03630-1	10 g		20	X	X
03630-7	20 g		35	X	X
03630-3	40 g		35	X	X
03630-8	80 g		50	X	
03630-5	150 g		50	X	

0362x

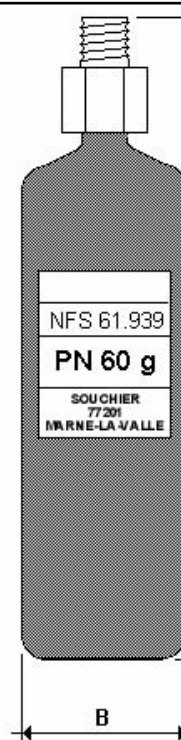

**Les cartouches CO<sub>2</sub> disposent d'une gravure indiquant :**

- Le nom du fabricant (2 lettres)
- La date de fabrication
- Le poids vide (PV)
- Le poids plein (PP)

**Depuis 1999, les cartouches CO<sub>2</sub> disposent de bagues de garantie :**

**JAUNE** pour les cartouches **neuves** avec identification du fabriquant,  
**BLEUE** pour les cartouches **rechargées** avec date de recharge.



**IMPORTANT**

Les cartouches destinées aux Thermo-fusibles CO<sub>2</sub> ne doivent être associées qu'avec des fusibles de la catégorie correspondante à celle des cartouches.