

# VAT 624

Pour batteries de voitures, 4X4, utilitaires et tracteurs.

## CHARGEUR DÉMARREUR pour batteries 12V et 24V



REF : 510.610

### + Les PLUS +

- 12V et 24V - 60A
- 6 niveaux de charge avec minuteur jusqu'à 1h
- 600A max en démarreur

#### INFO PRODUIT :


- Pour véhicules équipés de batteries au plomb à électrolytes libres (liquides avec bouchons)
- Ampèremètre
- Sélecteur de tension de sortie 12V et 24V
- 6 niveaux de charge dont 3 temporisés avec un minuteur allant d'1 minute à 1h
- Protection court-circuit et inversion de polarité par fusible

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale de sortie  
 Courant nominal sortie à service moyen 12V  
 Capacité min. - max sous 12V en **charge**  
 Capacité min. - max sous 12V en **démarrage**  
 Courant de démarrage sous 1.5V/élément  
 Courant de démarrage sous 0V/élément  
 Secteur / Consommation  
 Dimensions  
 Poids

12V / 24V  
**60A** moyen  
 60 Ah - 500 Ah  
 60Ah - 180 Ah  
**320 A**  
**600 A**  
 230Vac - 50Hz / 2kW - 12 kW (démarreur)  
 43 x 30x 61cm  
 26 kg

#### APPLICATIONS

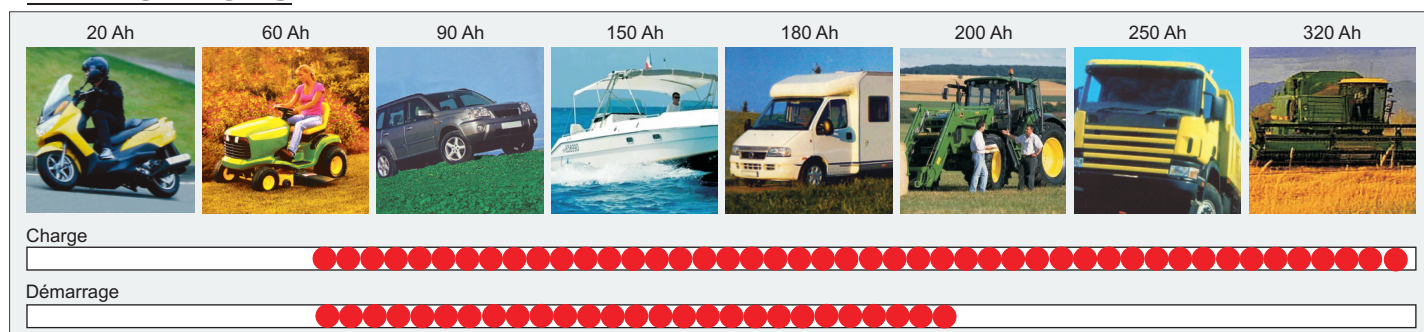

04052017/IB