
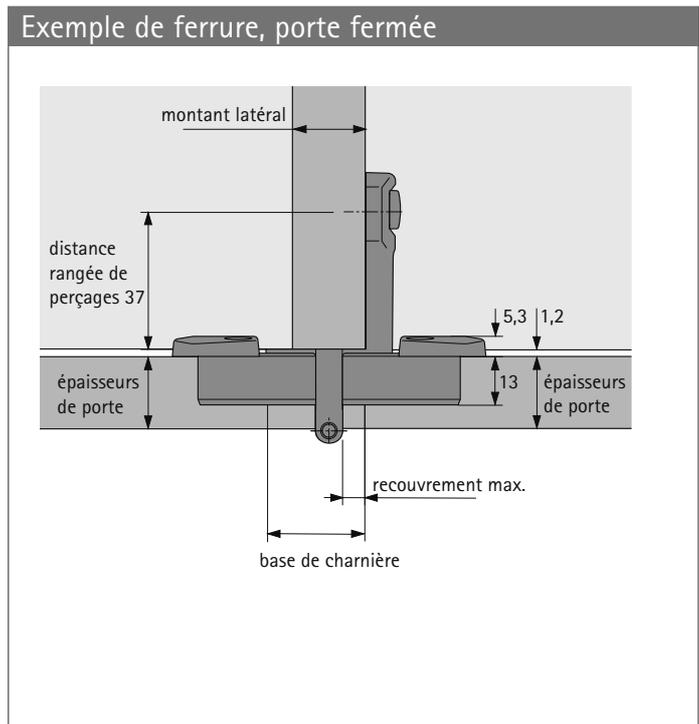


# Charnière mono-axe à boîtier à montage rapide avec roulette visible

► Charnière jumelle Selektä Pro 2000

► Pour le système 32

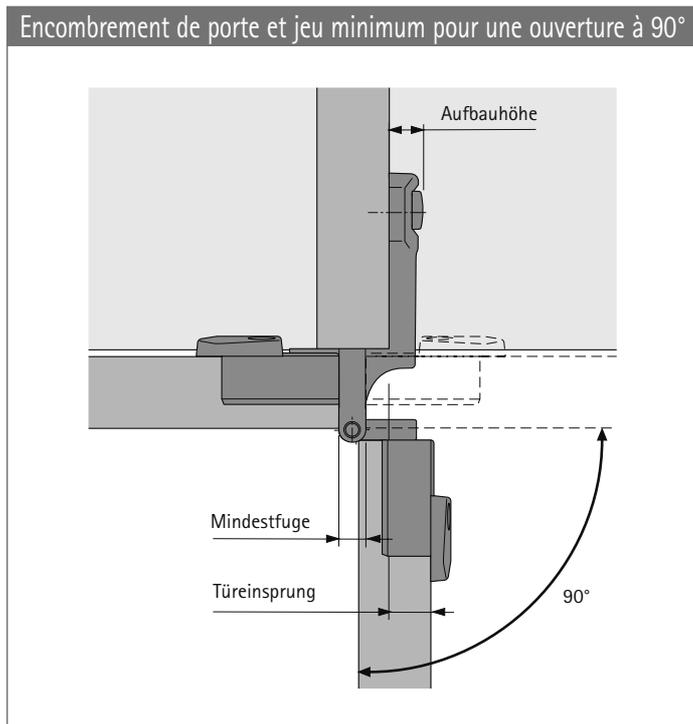

## Angle d'ouverture et jeu minimum (en fonction de l'épaisseur de la porte et de la paroi latérale)

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Montant latéral mm							Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
		15	16	18	19	22	25		
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25								
6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25								

- Recouvrement maxi : 5,5 mm
  - Recouvrement mini : 3,5 mm (réglage)
  - Base de charnière : 26 mm
  - Hauteur d'installation : 10 mm
  - Retrait de porte : 10,5 mm
  - Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm : 140°
- 
- Recouvrement maxi : 6,5 mm
  - Recouvrement mini : 4,5 mm (réglage)
  - Base de charnière : 25 mm
  - Hauteur d'installation : 10 mm
  - Encombrement de porte : 10,5 mm
  - Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm : 143°

### Remarques

- Accessoires, voir pages 218 - 220
- Critères de qualité, consignes d'usage et conseils de montage, voir pages 222 - 224