

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique

► Sensys 8639i W90 / Sensys 8639 W90 / Sensys 8669 W90

► Pour ferrages d'angle 90°, angle d'ouverture 95°



Hett
CAD

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte mm	Distance du boîtier C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Remarque

Calcul de la distance de plaque de montage nécessaire D et de la distance de rangée de perçages X :

En fonction du retrait souhaité de la porte, de la distance du boîtier C (3 à 7 mm) et du jeu F, on relève les cotes dans le dessin ou le tableau ci-dessous.

Les valeurs indiquées pour la distance de rangées de perçages X se réfèrent à l'utilisation d'une plaque de montage cruciforme pour la rangée de perçages 37.

Il convient d'adapter en conséquence la distance de rangées de perçages X en cas d'utilisation d'autres plaques de montage.

- LR 28 : X - 9 mm
- LR 20 x 32 : X - 17 mm / X + 15 mm

Le retrait de porte recommandé est de 1 mm. Des rectifications ultérieures du retrait de porte sont possibles au moyen de la vis de réglage.


Calcul de la distance de rangées de perçages X mm en cas d'utilisation d'une plaque de montage avec la rangée de perçages 37

Jeu mm	Distance du boîtier C mm							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

rentrant (B 4 mm) - échelle 1:1

Distance D = 4 mm - retrait de porte

(Le retrait de porte conseillé est de 1 mm)

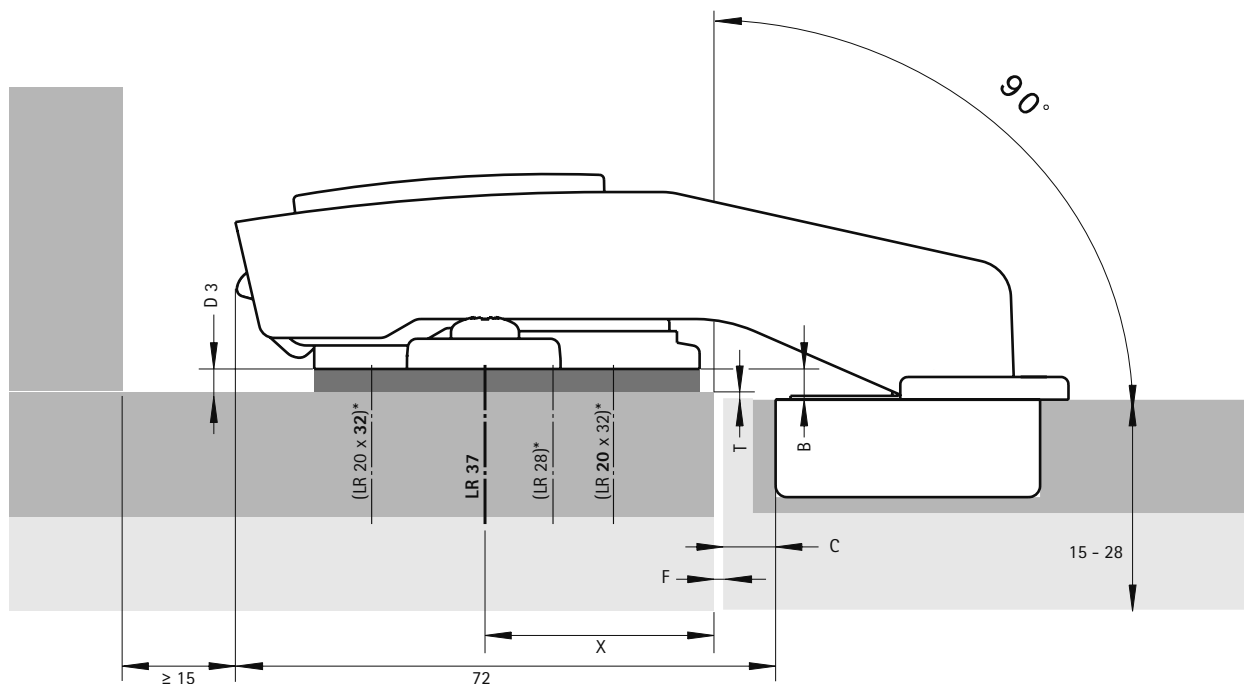

Remarques

*pas disponible dans tous les magasins

► Plaques de montage et accessoires, voir page 52

► Solutions de ferrures, consignes de mise en œuvre, conseils de montage et critères de qualité, voir page 64