

# Charnière à boîtier par engagement

- ▶ SlideOn 2333
- ▶ Angle d'ouverture 95°



## Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
17	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
19	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
20	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3
21	2,2	1,9	1,8	1,7	1,6
22	3,0	2,6	2,4	2,3	2,1
23	3,9	3,4	3,2	3,0	2,7
24	4,7	4,2	4,0	3,8	3,4
25	5,6	5,1	4,8	4,6	4,2

Attention :


Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :  
Valeur du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :  
Valeur du tableau - 0,8 mm


## Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / Retrait de porte T pour distance D = 1,5 mm et distance du boîtier C = 3 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
en applique	19,0	6,0
en semi-applique	28,5	15,5
rentrant	35,0	22,0


## en applique



Distance D = C + B - A =  
distance du boîtier C + 14,5 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Distance D mm					
10	7,5	8,5	9,0	9,5	10,5
11	6,5	7,5	8,0	8,5	9,5
12	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
13	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
14	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
15	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
16	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
17	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
18		0,5	1,0	1,5	2,5
19			0,0	0,5	1,5
20					0,5


## en semi-applique

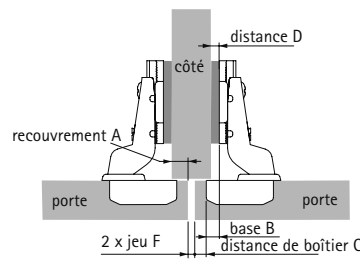

Distance D = C + B - A =  
distance du boîtier C + 5 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Distance mm					
0	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0
1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0
2	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0
3	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0
4	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0
5	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
6	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0
7	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0
8	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0
9		0,0	0,5	1,0	2,0
10				0,0	1,0
11					0,0

## rentrant



Distance D = C + B + F =  
distance du boîtier C - 1,5 mm + jeu F

Épaisseur de porte mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Distance D mm					
14	1,6	2,6	3,1	3,6	4,6
15	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7
16	1,9	2,9	3,4	3,9	4,8
17	2,1	3,0	3,5	4,0	5,0
18	2,3	3,3	3,7	4,2	5,2
19	2,6	3,5	4,0	4,5	5,5
20	3,0	3,9	4,3	4,8	5,8
21	3,7	4,4	4,8	5,2	6,1
22	4,5	5,1	5,4	5,8	6,6
23	5,4	5,9	6,2	6,5	7,2
24	6,2	6,7	7,0	7,3	7,9
25	7,1	7,6	7,8	8,1	8,7

## Remarques

- ▶ Plaques de montage et accessoires, voir page 198
- ▶ Amortissement en option Silent System et système d'ouverture Push to open, voir page 184, 164
- ▶ Consignes de mise en œuvre, conseils de montage et critères de qualité, voir page 200