


Cheville DUOPOWER

Charges admissibles maximales en traction N_{adm}

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis à panneaux du diamètre indiqué.

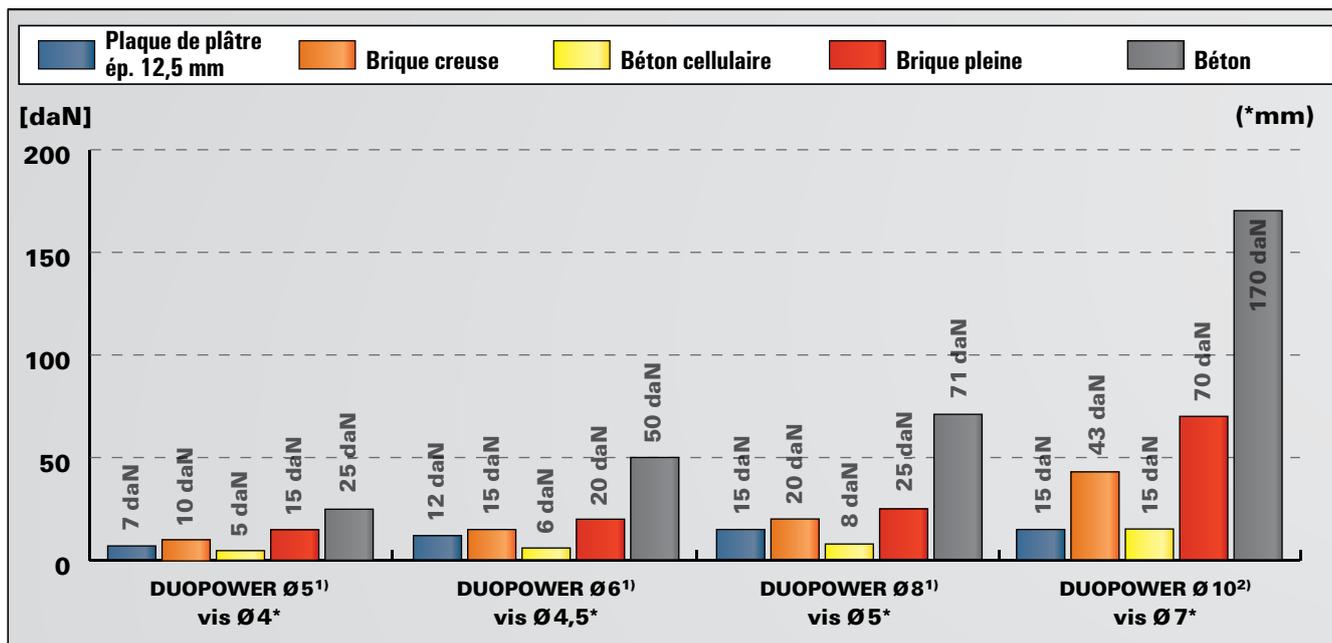

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

1) Vis à panneau de particules

2) Vis à bois