




## FID 50

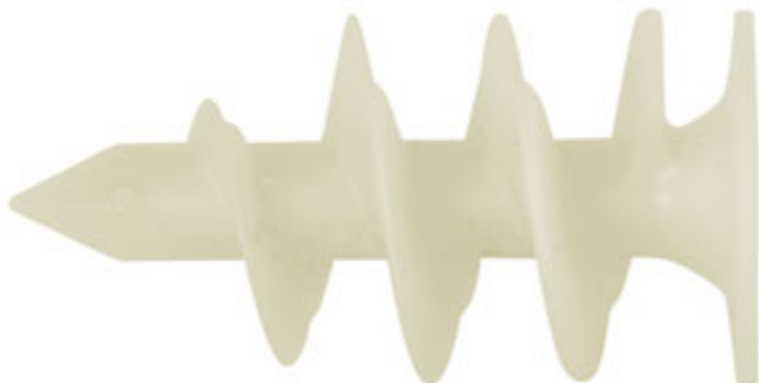

### Applications

#### **A utiliser dans :**

- Panneaux en polystyrène
- Panneaux en mousse polyuréthane haute résistance
- Fixations d'isolant

#### **Pour fixer :**

- Eclairage extérieur
- Plaques nominatives
- Numéros d'habitation
- Interrupteurs électriques
- Boîtes aux lettres
- Détecteurs de mouvement

### Description

- Fixation pour isolant en nylon
- Le filetage en spirale s'adapte parfaitement à la forme du panneau isolant.

#### **Avantages**

- Installation simple avec des outils standards.
- Aucun perçage préliminaire n'est nécessaire pour les supports fins, réduisant ainsi le temps de mise en oeuvre.

### Exemple d'application






## Mise en œuvre


### Type d'installation


- Installation affleurante

### Informations sur l'installation

- Vissage à l'aide d'une visseuse à batterie/électrique (embout Torx taille 40).
- Convient aux vis pour panneau d'aggloméré et vis d'isolation de 4,5 à 5 mm de diamètre.
- Les infiltrations d'eau peuvent être évitées à l'aide d'un mastic adapté.
- Longueur de la vis = épaisseur à fixer + 30 mm avec un diamètre de vis de 5 mm
- Longueur de la vis = épaisseur à fixer + 35 à 50 mm avec un diamètre de vis de 4,5 mm





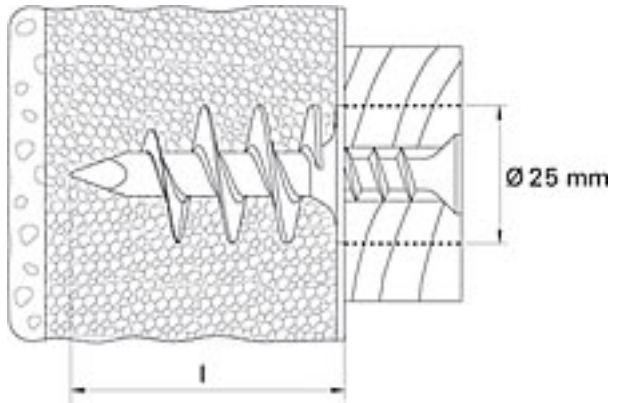Données techniques

Type	N° Code	<input checked="" type="checkbox"/> ETA <input checked="" type="checkbox"/> DIBt	Unité de vente [Pièces]	carton de [Pièces]	GTIN (code EAN)
FID 50	048213	-	50	50	4006209482131