

Fixation métallique pour cadres F-M



Applications

A utiliser dans :

- Béton
- Pierres naturelles à structure dense
- Brique pleine
- Brique silico-calcaire pleine
- Bloc plein en béton léger
- Carreau de plâtre plein
- Béton cellulaire
- Brique à perforations verticales
- Brique silico-calcaire creuse
- Bloc creux en béton léger

Pour fixer :

- Fenêtres
- Cadres de portes
- Chevrons

Description

- Fixation pour cadres métalliques
- Lorsque vous serrez la vis, le cône est tiré dans la douille et expande la fixation, la bloquant ainsi contre les parois du forage.

Avantages

- Le principe d'installation empêche les cadres de fenêtres d'être écrasés contre le support.
- Les languettes de verrouillage situées sur le côté de la fixation autorise une excellente résistance face aux charges de compression et de traction, particulièrement avec les sections métalliques et plastiques creuses.
- Le corps en aluminium revêtu assure une bonne protection contre la corrosion.
- Capuchons pour dissimuler la fixation.

Exemple d'application






Mise en œuvre


Type d'installation

- Installation traversante


Astuces pour l'installation

- Couple de serrage max. 5 Nm.





Données techniques

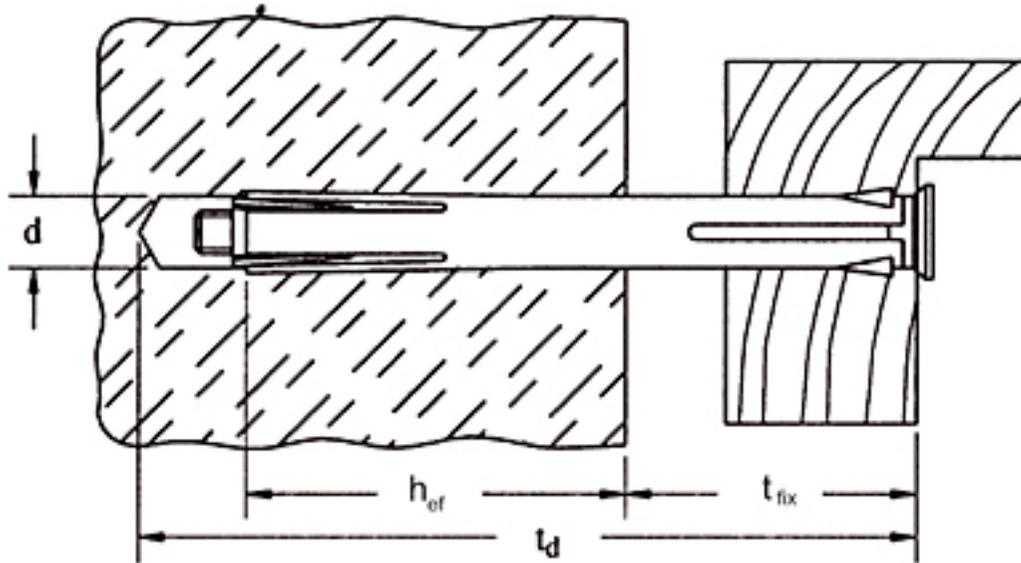

Type	N° Code	<input type="checkbox"/> ETA <input type="checkbox"/> DIBt	foret <div class="h6"> d_0 </div> > [mm]	profondeur de perçage mini pour fixation traversante <div class="h6"> h_2 </div> > [mm]	profondeur d'ancrage effective <div class="h6"> h_{ef} </div> > [mm]	longueur de cheville <div class="h6"> l </div> > [mm]	ép. à fixer maxi <div class="h6"> t_{fix} </div> > [mm]	Boîte de [pièces]	carton de [pièces]	GTIN (code EAN)
F 10 M 72 T	073571	-	10	90	30	72	42	100	-	4006209735718
F 10 M 92 T	073572	-	10	110	30	92	62	100	-	4006209735725
F 10 M 112 T	073573	-	10	130	30	112	82	100	-	4006209735732
F 10 M 132 T	073574	-	10	150	30	132	102	100	-	4006209735749
F 10 M 152 T	073575	-	10	170	30	152	122	100	-	4006209735756
F 10 M 182 T	073576	-	10	200	30	182	152	50	-	4006209735763

Type	N° Code	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> ■ ETA ● DIBt </div>	foret <div class="h6">d ₀ </div> > [mm]	profondeur de perçage mini pour fixation traversante <div class="h6">h ₂ </div> > [mm]	profondeur d'ancrage effective <div class="h6">h _{ef} </div> > [mm]	longueur de cheville <div class="h6"> </div> > [mm]	ép. à fixer maxi <div class="h6">t _{fix} </div> > [mm]	Boîte de [pièces]	carton de [pièces]	GTIN (code EAN)
F 10 M 202 T	073577	-	10	220	30	202	172	50	-	4006209735770
F 8 M 72	088660	-	8	90	30	72	42	100	100	4006209886601
F 8 M 92	088662	-	8	110	30	92	62	100	100	4006209886625
F 8 M 112	088664	-	8	130	30	112	82	100	100	4006209886649
F 8 M 132	088666	-	8	150	30	132	102	100	100	4006209886663
F 8 M 72 TL	095130	-	8	90	30	72	42	100	-	4006209951309
F 8 M 92 TL	095132	-	8	110	30	92	62	100	-	4006209951323
F 8 M 112 TL	018820	-	8	130	30	112	82	100	-	4006209188200
F 8 M 132 TL	095136	-	8	150	30	132	102	100	-	4006209951361