Chevilles CQLV Ø 10 - Vis tête fraisée

Cheville longue Ø 10 avec vis tête fraisée Ø 7 mm - Embout TORX T40

Fabriqué en France

TORX T40

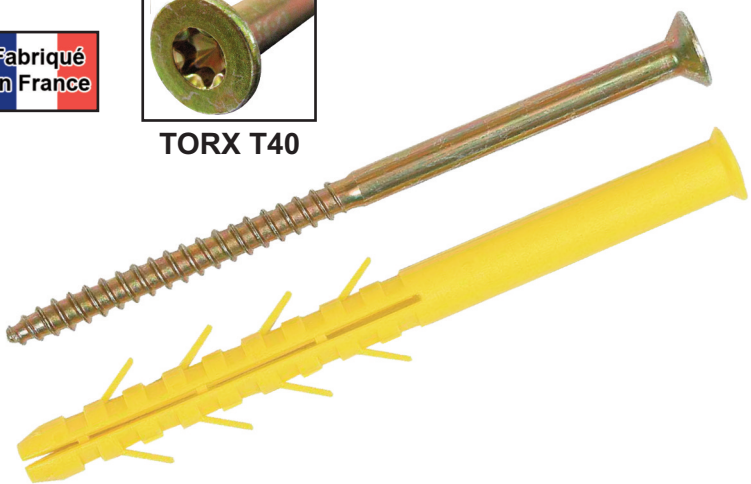

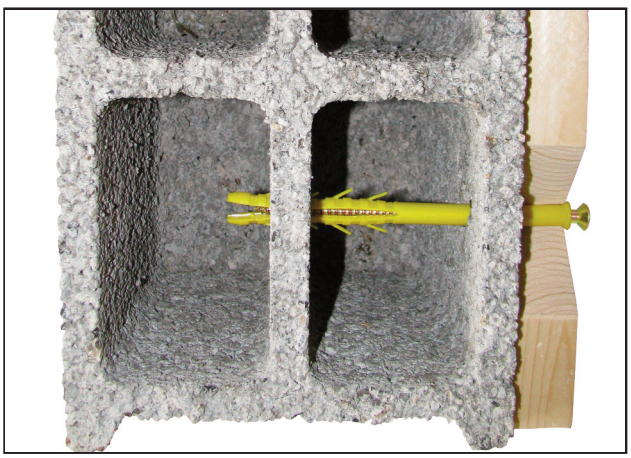

Caractéristiques

- ► Cheville en polyamide 6
- ► Polyvalence dans tous les matériaux
- ► Pose au travers de la pièce à fixer
- ► Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles
- ► Embout Torx T40 fourni dans chaque boîte

Matériaux



Béton

Pierre / Parpaing plein

Brique pleine

Parpaing

Brique



Matériaux creux : perçage Ø10
Matériaux pleins : perçage Ø11

Schéma Technique

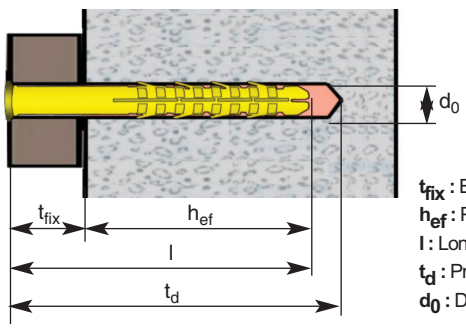

t_{fix} : Epaisseur maxi à fixer en mm
h_{ef} : Profondeur d'ancrage effective
l : Longueur de la cheville en mm
t_d : Profondeur de perçage en mm
d_0 : Diamètre de perçage

Charges moyennes de rupture (en kg)

Traction	Ø 10
Béton	400
Parpaing ou brique creuse	200

Cisaillement	Ø 10
Béton	500
Parpaing brique creuse	200

				Matériaux creux				Matériaux pleins				
Désignation	Référence	Boîte de	l	d_0	t_{fix}	t_d	h_{ef}	d_0	t_{fix}	t_d	h_{ef}	Tête
Cheville CQLV Ø 10 x 80	A090080	25	80	-	-	-	-	11	3	90	80	Torx T40
Cheville CQLV Ø 10 x 100	A090090	25	100	-	-	-	-	11	20	110	80	Torx T40
Cheville CQLV Ø 10 x 120	A090100	25	120	-	-	-	-	11	40	130	80	Torx T40
Cheville CQLV Ø 10 x 140	A090110	25	140	10	10	150	130	11	60	150	80	Torx T40
Cheville CQLV Ø 10 x 160	A090120	25	160	10	30	170	130	11	80	170	80	Torx T40
Cheville CQLV Ø 10 x 200	A090130	25	200	10	70	210	130	11	120	210	80	Torx T40
Cheville CQLV Ø 10 x 240	A090135	15	240	10	110	250	130	11	160	250	80	Torx T40
Cheville CQLV Ø 10 x 280	A090140	15	280	10	150	290	130	11	190	290	80	Torx T40