


# SLIMSTONE-2



<https://www.locinox.com/fr-fr/contrôle-d'accès/claviers-à-codes/p00009877>

Le clavier SlimStone-2 contient deux relais avec la possibilité d'un fonctionnement à émission ou à rupture. Il permet une connexion facile aux produits d'automatisation Locinox et tiers. Ce clavier avec éclairage LED intégré est robuste et résistant aux intempéries, grâce à un élément de chauffage intelligent et sa protection IP68 il sera utilisable partout et par tous temps.

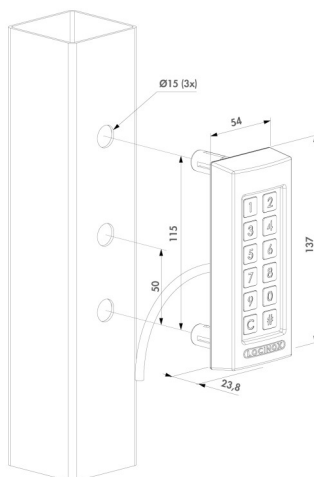

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Méthode d'installation

<b>Tension de fonctionnement</b>	10V-26V AC/DC
<b>Courant de fonctionnement</b>	1,0A (avec chauffage)
<b>Alimentation</b>	1,5W (> 5°C) + 12W à chauffage maximal (< -25°C)
<b>Indice de protection IP</b>	68
<b>Contact de commutation</b>	2x 0-26V AC/DC - 2A
<b>Relais</b>	Interne 2x COM-NO-NC
<b>Longueur du câble fourni</b>	2000 mm
<b>Matériaux Partie(s) principale(s)</b>	Acier inoxydable Aluminium avec revêtement en poudre PCB encapsulé dans de la résine
<b>Plage de température</b>	-30°C / 85°C
<b>Normes</b>	X
<b>Heures de tests au brouillard salin</b>	500
<b>Fréquence des tests</b>	1000000
<b>Années de garantie</b>	2