

## IM90Xi Lithium \*

Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm



**Chronosplit** 055975



### Le plus produit


Le cloueur autonome multi-applications le plus fiable, ergonomique et performant du marché, pour les charpentiers et couvreurs

### Applications

- Charpente bois / Ossature bois
- Assemblage de fermettes
- Contreventement
- Liteaux
- Voliges
- Panneaux de couverture
- Bardage
- Pose de montants
- Lames de plancher
- Panneaux
- Terrasse bois
- Coffrage

### Avantages

- 100% autonome : jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie
- Rapide & efficace sans fatigue : jusqu'à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibré
- Cloueur polyvalent et gamme de consommables la plus complète du marché : Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher
- Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C
- Jamais à court de batterie ou de gaz : témoins lumineux de charge de la batterie et du niveau de gaz



### Code produit

Désignation	Cond.	Quantité	Code
Cloueur gaz Paslode IM90Xi	Mallette en plastique	1	019710
Lot IM90Xi + 1 pack 2,8x70 crantés	Suremballage carton	1	054695
Lot IM90Xi + 5 packs 2,8x70 crantés	Suremballage carton	1	054696
Lot IM90Xi + 5 packs 2,8x75 crantés	Suremballage carton	1	054697
Lot IM90Xi + 10 packs 2,8x70 crantés	Suremballage carton	1	054698
Lot IM90Xi + 10 packs 2,8x75 crantés	Suremballage carton	1	054699
Lot IM90Xi + 20 packs 2,8x70 crantés	Suremballage carton	1	054701
Lot IM90Xi + 30 packs 2,8x70 crantés	Palette	1	054702
Lot IM90Xi + PPN50Xi + 40 packs	Palette	1	054703


### Données Techniques

Longueur de clous	50-90 mm
Poids (EPTA)	3.6 kg
Dimension Net (LxIxp)	376 x 325 x 121 mm
Puissance	105 J
Capacité du magasin	47 fixation(s)
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Nombre de tirs par batterie	13000 tirs
Temps de charge	90 min.
Technologie batterie	Lithium
Température de fonctionnement	-15°C...+49°C
Cadence de tir maximale (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence de tir maximale (tirs/sec)	2-3 fixation(s)
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	95 dB(A)
Vibrations 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s <sup>2</sup>

## Packs de clous + gaz



— Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite

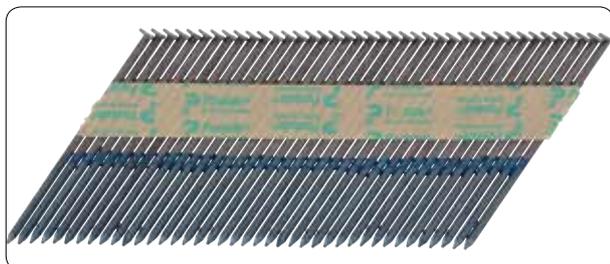

**CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD**  
Intérieur: catégorie de service 1

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2.8	51	Cranté	3	3750	142005
2.8	63	Lisse	3	3750	142010
2.8	63	Cranté	3	3750	142011
2.8	70	Cranté	2	2500	142016
2.8	75	Lisse	2	2500	142017
2.8	75	Cranté	2	2500	142018
2.8	80	Lisse	2	2500	142021
3.1	75	Cranté	2	2500	142029
3.1	90	Lisse	2	2500	142035
3.1	90	Cranté	2	2500	142036



**CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®**  
Extérieur protégé: catégorie de service 2

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2.8	51	Cranté	3	3750	142007
2.8	63	Cranté	3	3750	142013
2.8	75	Cranté	2	2500	142019
3.1	75	Cranté	2	2500	142030
3.1	80	Cranté	2	2500	142052
3.1	90	Cranté	2	2500	142072
3.1	90	Lisse	2	2500	142037



**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**  
Extérieur: catégorie de service 3

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2.5	50	Cranté	2	2500	142000
2.5	50	Cranté	2	2500	142001
2.8	63	Cranté	3	3750	142014
2.8	75	Cranté	2	2500	142020
3.1	90	Cranté	2	2500	142071

### Contenu du coffret

- Cloueur à gaz IM90Xi
- Coffret de transport haute qualité
- Batterie Lithium
- Chargeur de batterie Lithium
- Lunettes de sécurité EN116:F
- Clé Allen
- Mode d'emploi
- Vue éclatée et légende des pièces détachées
- Consignes de sécurité
- Déclaration de conformité CE



**CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2**  
Extérieur: catégorie de service 3

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2.8	51	Cranté	1	1250	142045
2.8	55	Cranté	1	1250	142080°
2.8	63	Cranté	1	1250	142047
2.8	70	Cranté	1	1250	142048°
3.1	90	Cranté	1	1250	142053

° Code 142080 et 142048 tête semi-bombée

## Packs de clous dévissables + gaz



**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm**  
Extérieur protégé: catégorie de service 2

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2.8	50	NailScrew® (dévissable)	1	1250	142100
2.8	65	NailScrew® (dévissable)	1	1250	142102
2.8	75	NailScrew® (dévissable)	1	1250	142104



**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2**  
Extérieur: catégorie de service 3

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2.8	50	NailScrew® (dévissable)	1	1250	142101
2.8	65	NailScrew® (dévissable)	1	1250	142103
2.8	75	NailScrew® (dévissable)	1	1250	142105

### Accessoires

Désignation	Cond.	Quantité	Code
Palpeur bardage IM90Xi	Blister	1	019783
Palpeur languette IM90Xi	Blister	1	019784
Palpeur tuile IM90Xi	Blister	1	019785
Ensemble embout palpeur bard. IM90i/Ci	Blister	1	013256
Adaptateur de voiture	Blister	1	900507
Batterie IMPULSE Lithium	Blister	1	018880
Chargeur de batterie IMPULSE Lithium	Sachet	1	018881
Kit de nettoyage IMPULSE/PULSA	Blister	1	013690
Nettoyant IMPULSE & PULSA 300 ml	Cartouche	1	115251
Huile IMPULSE	Cartouche	1	401482
Blister 1 cartouche IM90i/Ci	Blister	1	300348