


Référence article	0 601 482 701
EAN	4053423358124
1 crochet de ceinture	✓ 2 609 111 584
L-BOXX 136	✓ 1 600 A01 2G0



Données Techniques

Description

Dimensions de l'outil (largeur)	81 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	232 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	214 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 444 x 151 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 88 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 99 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Clous/agraves compatibles	Clous Bosch
BITURBO	Non

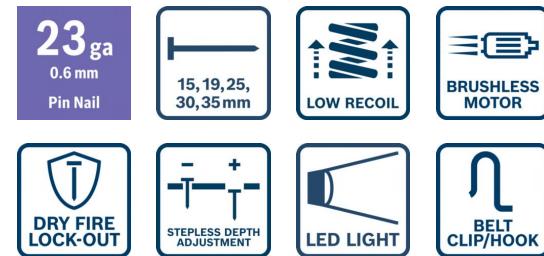

Caractéristiques techniques

Angle d'assemblage	0 °
Ø clou	0,6 mm
Longueur des clous	15 – 35 mm
Type de clou/agrafe	Broche
Système de déclenchement	Déclenchement séquentiel coup par coup + déclenchement séquentiel complet
Poids sans batterie	1.7 kg
Tension de la batterie	18,0 V
Capacité du chargeur	110 Unit.



Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	99 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Grande précision de pose avec un recul réduit et très bonne constance

Product Highlights

- Le cloueur à bois GNH 18V-35 est la solution sans-fil pour fixer avec précision sans laisser de marques sur la pièce grâce à un faible recul et aux embouts anti-marque avec différentes zones de contact pour diverses applications. Il permet d'obtenir des résultats parfaits, même à des angles inhabituels, grâce au guidage précis du percuteur et de la pointe. Et vous pouvez toujours enfoncez les pointes à pleine puissance grâce au moteur sans charbons et au système de ressort hélicoïdal optimisé. Et la pièce est bien protégée contre les dommages par la sécurité anti-tir à vide qui empêche tout déclenchement lorsque le chargeur est vide. De plus, la profondeur d'enfoncement peut être réglée en continu avec grande facilité et rapidité

Equipment & Application

- Le GNH 18V-35 est conçu pour les applications bois et peut être utilisé pour les plinthes et garnitures décoratives fragiles et les moulures sur les meubles et les bâtiments et pour fixer des parcloses de vitrier dans des meubles ou portes/murs intérieurs. Pointes recommandées : PN23 Bosch de 15, 19, 30, 35 mm ; 23 ga / 0,6 mm

Additional Information

- L'outil dispose d'une gâchette à déclenchement par contact pour les modes coup par coup et rafale, d'une LED d'éclairage et d'un crochet de ceinture

Avantage utilisateur

- Aucun marquage sur la pièce grâce au recul réduit et aux embouts anti-marque avec différentes zones de contact pour diverses applications
- Des résultats parfaits même à des angles inhabituels grâce au guidage précis du percuteur et de la pointe
- Grande précision même à pleine puissance grâce au moteur sans charbons et au système de ressort hélicoïdal optimisé
- Prévention des dommages grâce à la sécurité anti-tir à vide empêchant tout déclenchement lorsque le chargeur est vide
- Réglage facile, rapide et précis de la profondeur d'enfoncement avec la fonction de réglage en continu de profondeur