

FramePro 651 - 100 mm cloueuse



Passe des clous de 100 mm

Spécifications de l'appareil

Poids	3,8 kg
Hauteur	336 mm
Longueur	384 mm
Capacité du chargeur	56 - 80 clous
Pression d'utilisation	4,8 - 8,3 bar
Fonctionnement	à touche - à gâchette

Spécifications du clou


Diamètre	2,9 à 3,1 mm
Longueur minimum	50 mm
Longueur maximum	100 mm
Type	GE, HE, HF, GC et HC clous tête plate "D"
Finition	lisses - annelés - torsadés clair - galva - inox

Applications

Couverture, assemblage de caisses et boîtes, planchers, clôtures, assemblage de palettes, revêtements muraux, sous-planchers et treillis, bardage ...

Caractéristiques et avantages

- Sécurité à griffes pour un clouage de précision
- Echappement réglable
- Poignée souple pour plus de confort et un meilleur contrôle
- Profondeur réglable
- Conception robuste avec couteau cylindrique
- Léger et puissant : conçu pour un usage moyen ou intense
- Sécurité palpeur sans marquage
- Sécurité tir à vide

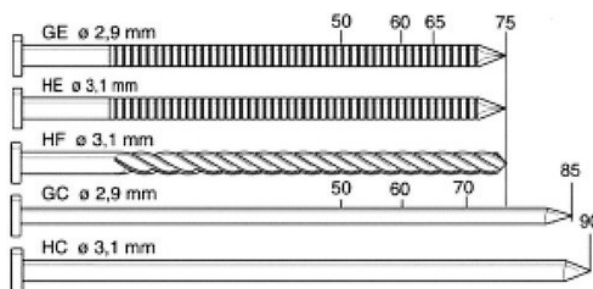

jusqu'à 100 mm