

CLOUEURS DE CONSTRUCTION CN565S2



MODÈLE	CN565S2
POIDS	2,3 kg
DIMENSIONS	302 (H) × 127 (l) × 275 (L) mm
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	5-7 bars
CAPACITÉ	400 clous

Le modèle CN565S2 est notre cloueur à rouleau pour clous de 65 mm. Il s'agit d'un outil polyvalent qui peut être utilisé non seulement pour le bardage, mais également pour les toitures. Il garantit une « finition de qualité » grâce à son nez fin qui veille à ne laisser aucune marque sur le matériau. Il est équipé de la fonction Max anti-double tir et peut être utilisé pour une émission simple et séquentielle. Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur du corps de l'outil, car une fonction d'auto-nettoyage est intégrée.

Caractéristiques


Bras de guidage fin



CN565S2





Compresseur
8 bar

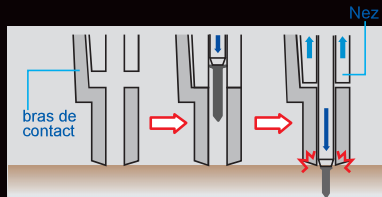

CN565S2



Compresseur
8 bar

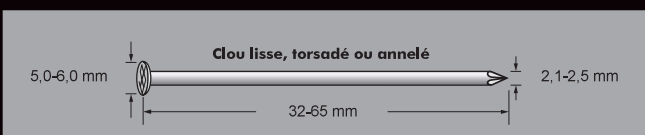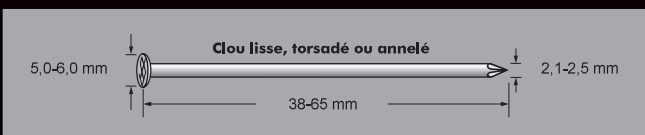

Applications

BARDAGE/TOITURE

