

# CLOUEURS DE CONSTRUCTION CN890S




MODÈLE	CN890S
POIDS	3,3 kg
DIMENSIONS	387 (H) × 129 (l) × 331 (L) mm
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	5-7 bars
CAPACITÉ	300-350 clous (clous reliés par fil soudé) 300 clous (clous retenus par un lien de plastique)

Le modèle CN890S est notre cloueur à rouleau pour clous de 90 mm conçu pour les charpentes. Il peut actionner des clous reliés par fil soudé ou par lien de plastique sans aucun réglage. Le nez assure une solide adhérence en cas de clouage oblique. L'outil est également équipé d'un mécanisme anti-double tir et d'un filtre de capuchon d'extrémité auto-nettoyant.

## Caractéristiques

### Mécanisme anti-double tir

L'outil peut être actionné par contact ou par émission simple, sans aucun réglage. Tirez simplement sur la gâchette, puis appuyez sur le bras de contact et l'outil se déclenche. Pour une émission simple, appuyez d'abord sur le bras de contact, puis tirez et maintenez la gâchette. L'outil ne peut pas tirer un second clou tant que la gâchette n'est pas relâchée pour que l'outil se remplisse d'air. Il s'agit d'une fonction de sécurité optimale.

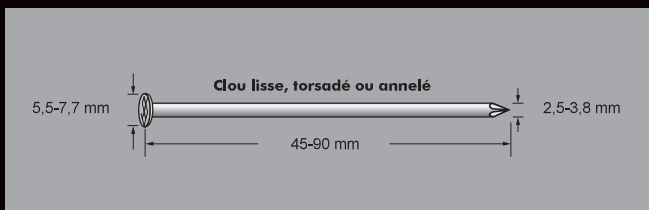

## Applications

# TOITURE/CHARPENTES