

**COMPAS LIMITEUR D'OUVERTURE
FRIZ**

02030

Fonctions


Cet accessoire permet de limiter l'ouverture d'un vantail situé à proximité d'obstacles, tels que colonnes ou murs.

Finitions

Brut

Conditionnement

Boîte de 10 pièces

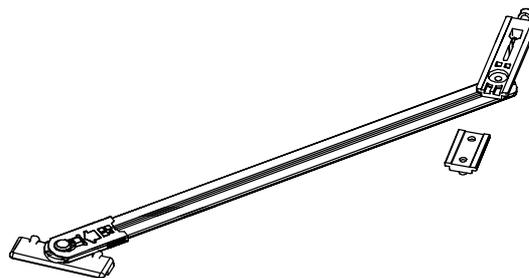

Caractéristiques techniques

Patte de coulissement réglable par le biais d'une vis prévue à cet effet. Ce compas peut être posé sur fenêtres à la française ou oscillo-battante ayant une L minimum de 450 mm.

Deux compas de ce type peuvent être utilisés comme compas d'arrêt sur des fenêtres abattantes particulièrement lourdes à la place du compas DOMUS.

Equipé d'un dispositif de décrochage rapide et manuel à ressort.



Patte d'arrêt avec double vis sans tête pour empêcher la sortie du compas.

Equipement


- 2 Vis sans tête M5x10
- 2 Vis sans tête M5x15

Matériaux


- Patte de fixation en GS500
- Tringle et patte d'arrêt en aluminium extrudé oxydé E9.
- Patte de coulissement en nylon noir
- Broches, vis sans tête, ressort et dispositif de décrochage en acier inox.

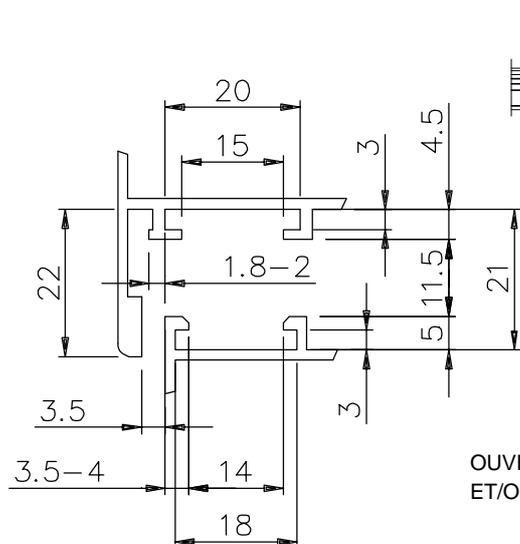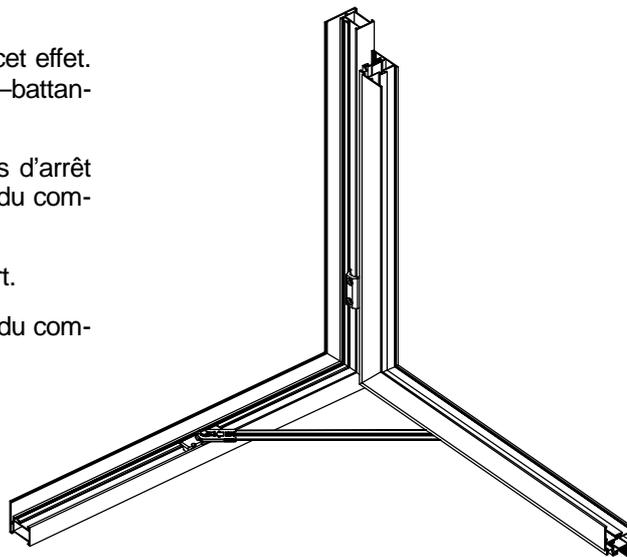

OUVERTURE A LA FRANÇAISE
ET/OU OSCILLO-BATTANTE

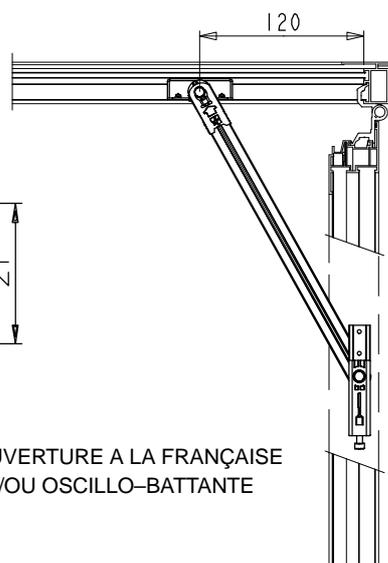

OUVERTURE BATTANTE

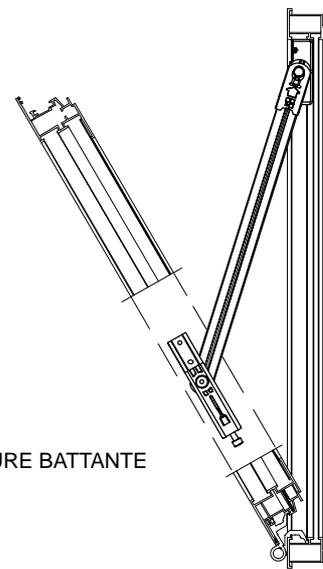

Note: _____

