


Fiche technique | Numéro d'article: 221-2411 **NEW**

Connecteur de passage avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm<sup>2</sup>; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; transparent

[www.wago.com/221-2411](http://www.wago.com/221-2411)

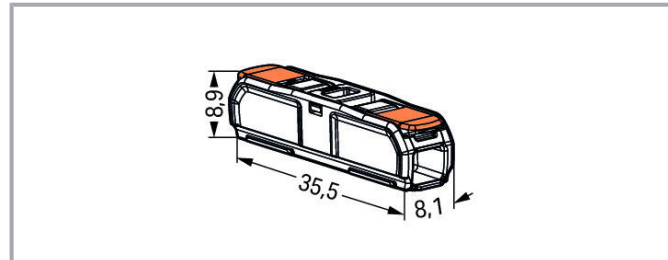

RoHS   
Compliant


BOMcheck.net

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

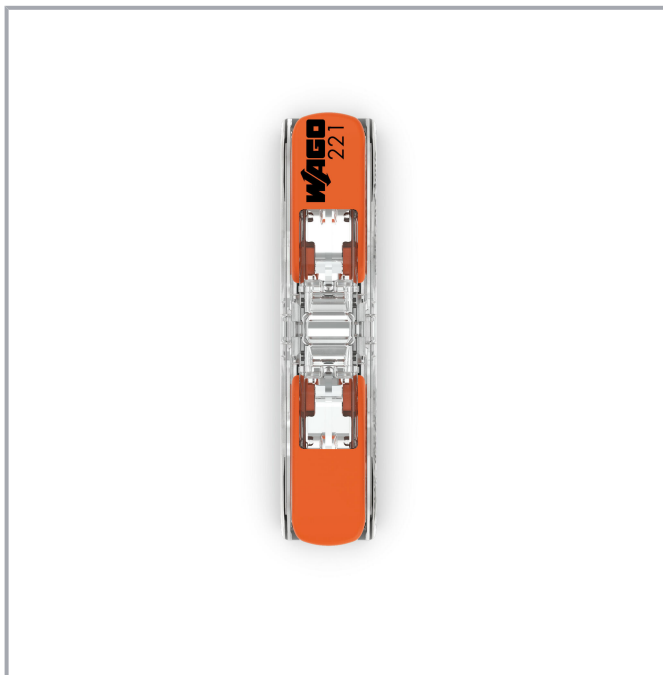

### Description du produit :

This connector is suitable for worldwide installations.

### Données

#### Données électriques

#### Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon	EN 60664
Tension de référence (II / 2)	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant	32 A
Légende Données de référence	(II / 2) Δ Catégorie de surtension II / degré de pollution 2

#### Données de référence selon UL

Tension de référence UL (Use Group C)	600 V
Courant de référence UL (Use Group C)	20 A

#### Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
------------------------	-------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Type d'actionnement	Levier
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 20 ... 14 AWG
conducteurs semi-rigides	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	11 mm / 0.43 inch
Nombre total des points de serrage	2

### Données géométriques

Largeur	8,1 mm / 0.319 inch
Hauteur	8,9 mm / 0.35 inch
Profondeur	35,5 mm / 1.398 inch

### Données du matériau

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Couleur de l'élément de manipulation	orange
Poids	2,4 g

### Données commerciales

Type d'emballage	20
Pays d'origine	DE
GTIN	4055144049404
Numéro du tarif douanier	85369010000

### Produits correspondants

#### Montage

<p><b>N° art.: 221-2501</b>        Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 1 raccord; pour connecteur de passage avec levier; <a href="http://www.wago.com/221-2501">www.wago.com/221-2501</a>        pour montage à vis; gris</p>
<p><b>N° art.: 221-2502</b>        Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; <a href="http://www.wago.com/221-2502">www.wago.com/221-2502</a>        pour montage à vis; gris</p>
<p><b>N° art.: 221-2503</b>        Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; <a href="http://www.wago.com/221-2503">www.wago.com/221-2503</a>        pour montage à vis; gris</p>
<p><b>N° art.: 221-2504</b>        Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 4 raccords; pour connecteur de passage avec levier; <a href="http://www.wago.com/221-2504">www.wago.com/221-2504</a>        pour montage à vis; gris</p>

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



<p><b>N° art.: 221-2505</b> Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 5 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2505">www.wago.com/221-2505</a>
<p><b>N° art.: 221-2511</b> Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 1 raccord; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2511">www.wago.com/221-2511</a>
<p><b>N° art.: 221-2512</b> Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2512">www.wago.com/221-2512</a>
<p><b>N° art.: 221-2513</b> Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2513">www.wago.com/221-2513</a>
<p><b>N° art.: 221-2514</b> Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 4 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2514">www.wago.com/221-2514</a>
<p><b>N° art.: 221-2515</b> Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 5 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2515">www.wago.com/221-2515</a>
<p><b>N° art.: 221-2521</b> Adaptateur de fixation; 1 raccord; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2521">www.wago.com/221-2521</a>
<p><b>N° art.: 221-2522</b> Adaptateur de fixation; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2522">www.wago.com/221-2522</a>
<p><b>N° art.: 221-2523</b> Adaptateur de fixation; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2523">www.wago.com/221-2523</a>
<p><b>N° art.: 221-2524</b> Adaptateur de fixation; 4 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2524">www.wago.com/221-2524</a>
<p><b>N° art.: 221-2525</b> Adaptateur de fixation; 5 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2525">www.wago.com/221-2525</a>
<p><b>N° art.: 221-2531</b> Adaptateur de fixation; 1 raccord; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2531">www.wago.com/221-2531</a>
<p><b>N° art.: 221-2532</b> Adaptateur de fixation; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2532">www.wago.com/221-2532</a>
<p><b>N° art.: 221-2533</b> Adaptateur de fixation; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2533">www.wago.com/221-2533</a>
<p><b>N° art.: 221-2534</b> Adaptateur de fixation; 4 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2534">www.wago.com/221-2534</a>
<p><b>N° art.: 221-2535</b> Adaptateur de fixation; 5 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<a href="http://www.wago.com/221-2535">www.wago.com/221-2535</a>

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



## Téléchargements

### Documentation

#### Informations complémentaires

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------

---

## Environmental Product Compliance

### Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2411	URL	Téléchargement
---	-----	----------------

Connecteur de passage avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm<sup>2</sup>; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; transparent

---

## Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

---

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.