



Coulisse à sortie partielle pour tiroirs en bois

Coulisse à billes KA 1730



17 mm rainure, capacité de charge 10 kg




- Coulisse de précision avec butée de coulisse et sécurité antiretour
- Le rail de guidage et le logement à billes constituent un ensemble complet, non séparable
- Coulissage doux et stabilité latérale élevée par un guidage précis
- Flèche pour indiquer le sens de montage
- Avec un support de façade supplémentaire pour longueur de tiroir supérieure à 430 mm
- Pour tiroirs en bois avec fond rainuré, feuillé ou rapporté
- Acier zingué

Longueur nominale mm	Longueur de tiroir mm	Perte à la sortie EL mm	Ecartement de trous mm		Rail de caisson mm	Rail de tiroirs mm	Référence	Qté
			b1	C				
200	155 - 210	32	96	101	150	133	0 079 054	1/20 jeux
250	185 - 260	44	128	132	182	164	0 079 055	1/20 jeux
300	185 - 305	44	128	153	182	185	0 030 765	1/20 jeux
330	220 - 340	56	160	178	214	210	0 066 933	1/20 jeux
350	220 - 355	56	160	185	214	217	0 071 835	1/20 jeux
380	250 - 390	68	196	209	246	241	0 071 836	1/20 jeux
400	250 - 410	68	196	217	246	249	0 030 766	1/20 jeux
Support de façade à partir de 430 mm								
430	430	86	224	398	278	430	0 079 056	1/20 jeux
450	450	86	224	418	278	450	0 030 767	1/20 jeux
480	480	98	256	448	310	480	0 079 057	1/20 jeux
500	500	98	256	468	310	500	0 030 768	1/20 jeux
550	550	110	288	518	342	550	0 030 769	1/20 jeux

2 vis M4 x 9 sont jointes à chaque jeu

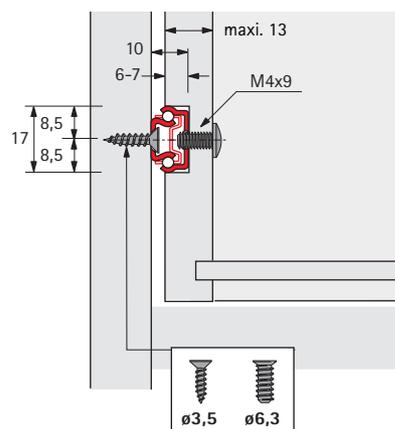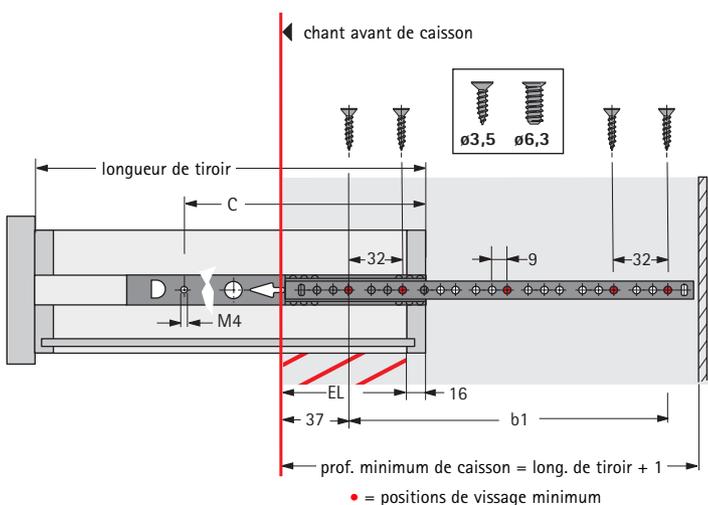

Montage

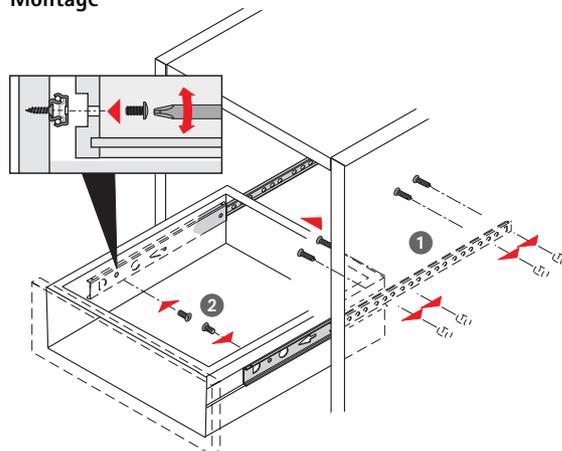

Vis de fixation

	Dimensions mm	Référence	Qté
	ø 6,3 x 10,5	0 051 264	200
	ø 6,3 x 14	0 051 265	200
	ø 3,5 x 12	9 079 791	200
	ø 3,5 x 16	0 071 925	200
	M4 x 9	0 079 527	200

Technique d'usinage voir groupe 2