
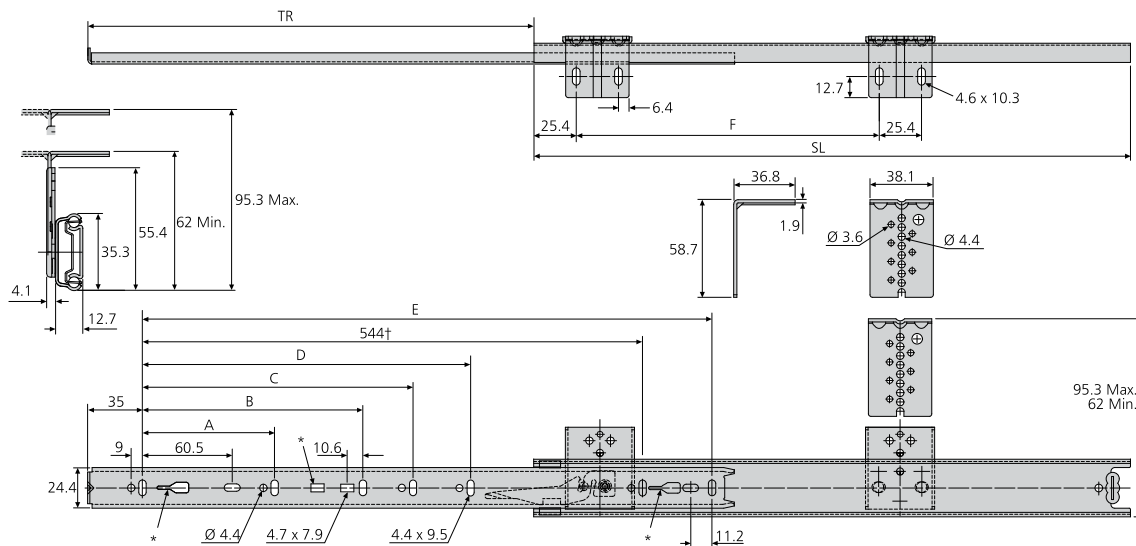


- Load rating up to 35kg per pair
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness
- Height adjustable brackets included
- Front disconnect
- Hold-in and hold-out
- Optional clip-on bracket for bottom mounting
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test


50,000

- Charge jusqu'à 35kg per paire
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Équerres de montage réglables en hauteur incluses
- Déconnexion frontale
- Points durs en position ouverte et fermée
- Équerre clipsable en option pour montage sous tiroir
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- DZ - 12 heures de tenue au brouillard salin

- Lastwert bis 35kg pro paar
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Höhenverstellbare Montagewinkel inbegriffen
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position und Rastung in ausgezogener Position
- Optionaler Aufsteckwinkel für Bodenmontage
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C bis +70°C
- DZ - 12 Stunden Salzsprühtest

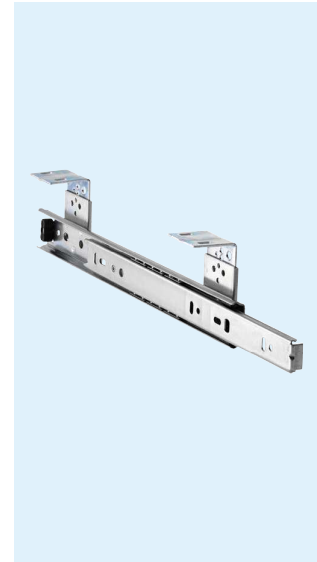

† 2109-0065-2

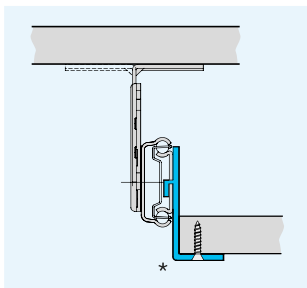

2109	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215.9	0.87	35
DZ2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215.9	0.99	35
DZ2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215.9	1.07	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215.9	1.14	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292.1	1.23	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292.1	1.33	25

**Notes:**

- Fixing hardware included
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Vertical (side) mounting only
- \*For optional clip-on brackets, refer to 633xx in "Mounting kits and accessories" section. Not suitable for 2109-0030/0035
- For more information, refer to "How to select a slide" section

**Notes:**

- Livrée avec visserie de fixation
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Montage sur chant uniquement
- \*Pour les équerres enclipsables en option, reportez-vous à 633xx à la section « Kits et accessoires dew montage ». Ne convient pas à 2109-0030/0035)
- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

**Hinweise:**

- Befestigungselemente inbegriffen
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Nur Vertikalmontage
- \*Optionale Aufsteckwinkel siehe 633xx in Abschnitt „Montage-Kits und Zubehör“. Für 2109-0030/0035 ungeeignet
- Weitere Information siehe Abschnitt, „Schiene-Auswahl“