


CREMONE SEMI-FIXE GASK.STV-F 1674-3

5056261



Spécification	
Type de composant	Crémone pour semi-fixe
Version crémone pour semi-fixe	Semi-fixe cré. bout.-poussoir
Matériau de fenêtre	Aluminium, bois, Plastique, Acier
Rainure de ferrage ouvrant	rainure de ferrage de 16 mm
Côté ferrage	DIN gauche, DIN droit
Type d'ouv./manœuvre logique	Ouvrir à la française
Hauteur de la poignée ⓘ	0 mm
Verrouillable	non
Nombre de points de fermeture	0
Nombre de gâches	3
Gâche prémontée	SEF
Type de fenêtre compos. spéc.	Tête, ouvrant semi-fixe
Type de profil pour sem.-fixe	Rainure de ferrage de 16 mm
Pour portes	oui
Couleur	argent
Surface	galvanisé
Direction de levage	même direction
Course de crémone	19
Longueur du levier	long
Serrage	oui
Couplable	oui
Conception de la crémone	une pièce
Dispositif anti-soulèvement	non
Emballage	Réutilisable

CREMONE SEMI-FIXE GASK.STV-F 1674-3 5056261

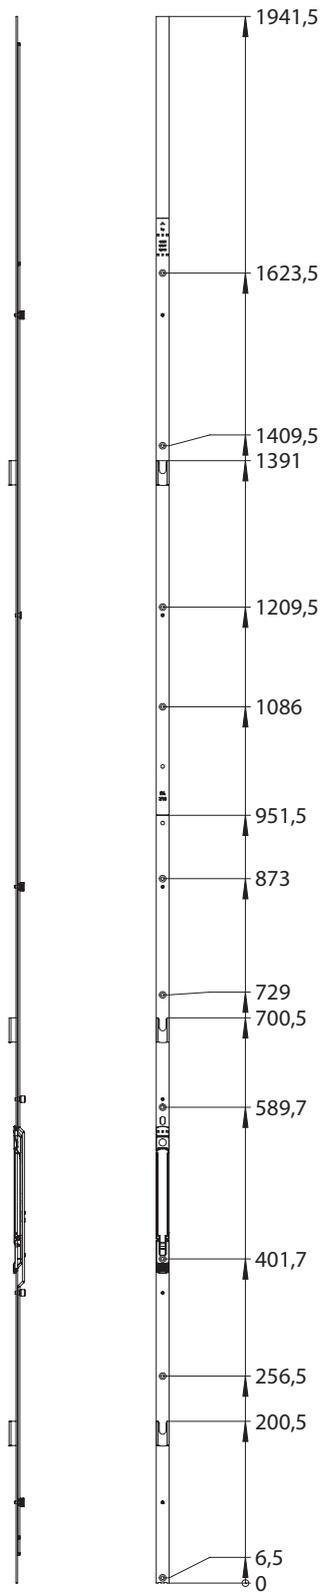

Remarque

Pour une utilisation conforme à l'usage prévu, veuillez tenir compte des informations contenues dans les aperçus des ferrures, les instructions de montage et les abaques. Tous droits et modifications réservés.

CREMONE SEMI-FIXE GASK.STV-F 1674-3 5056261

Légende

Hauteur de poignée

La hauteur de poignée est mesurée du bord inférieur de la feuillure d'ouvrant jusqu'au centre du carré de la crémone.