

# CONDITIONNEMENT

GRUPE TRENOIS




Seau **100 têtes**  
Sachet **50 têtes**

Seau avec couvercle  
translucide de  
**200 croisillons**

## MISE EN OEUVRE

**1** Mise en place très rapide par verrouillage sur le croisillon.

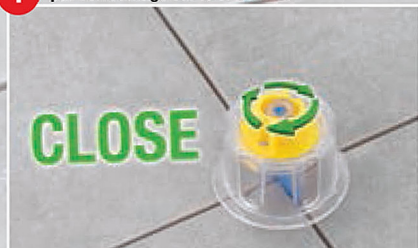


**2** La tête peut ensuite être légèrement pressée sur le carreau pour un nivelage parfait.



**3** Après séchage, par un simple coup de pied toujours dans le sens du joint, casser la partie haute du croisillon avec la tête encore fixée.



**4** Ejecter alors la partie supérieure du croisillon en déverrouillant la tête.

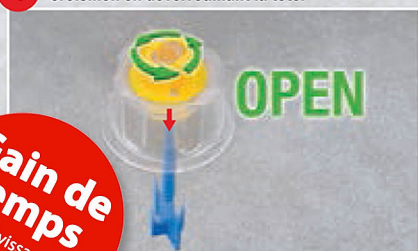


**Gain de temps**  
pas de dévissage grâce à la position "open"

Disponible également  
**EN BOITE**  
de **100**  
Réf : 40 42 31




### BON A SAVOIR


- Pour casser le croisillon, la frappe du pied (ou du maillet) doit être faite dans le sens du joint (pour les croisillons linéaires et T)
- Pour les croisillons en croix, la frappe doit être faite dans l'axe le plus étroit de la tige et non sur le côté large de la base de la tige

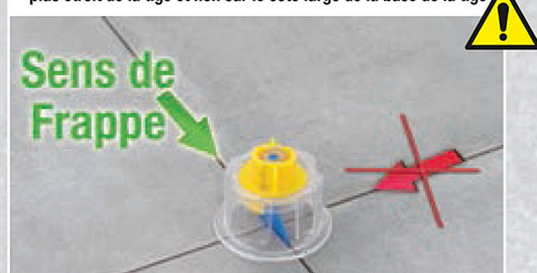

Pose droite



Pose décalée



EXEMPLES DE POSE

Estimation pour **10m<sup>2</sup>** du nombre de têtes pour pose droite

dimension du carreau en cm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
<b>100</b>	105	60	42	33	32	23	19	18	16	14
<b>90</b>	127	66	47	37	29	26	22	20	18	
<b>80</b>	148	76	54	42	33	31	25	23		
<b>70</b>	169	87	62	49	37	24	28			
<b>60</b>	190	98	71	54	31	39				
<b>50</b>	230	115	82	64	50					
<b>40</b>	273	132	100	80						
<b>30</b>	358	186	135							
<b>20</b>	528	274								
<b>10</b>	930									

→ A doubler si pose décalée