

keyTec AZ

Système Winkhaus pour fermetures individuelles et installations de fermeture avec carte de sécurité



Caractéristiques techniques keyTec AZ


- Fabriqué selon DIN 18252 et EN 1303
- 5 goupilles et pistons solides à ressort sur chaque côté et profil de clé paracentrique
- Rangées de profil séparées entre des installations à ouverture centrale et des installations à passe partout (général)
- Clé ergonomique en maillechort résistant à l'usure
- Stator de cylindre en laiton nickelé ou laiton mat
- Protection anti-perçage de série grâce aux goupilles en acier trempé au premier rang
- Protection de série contre le crochetage à l'aide de goupilles spéciales

Options

- Protection contre le perçage et l'arrachage selon DIN 18252 – classe 71BZ
- Protection anti-perçage selon EN 1303 – Classes: sécurité de verrouillage 4, résistance aux attaques 2.
En ce qui concerne l'option « protection anti-perçage » la classe est atteinte en combinaison avec une garniture de protection anti-arrachage.
- Finition spéciale: laiton poli

keyTec AZ

Information technique

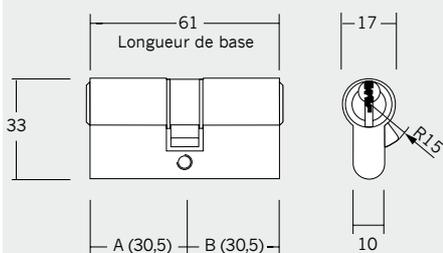

Cylindre double entrée AZ 01

Cylindre double entrée standard avec longueur min. de 61 mm (30,5 + 30,5)

Cylindre double entrée (FZG) AZ 01/15

Pour serrures multipoints anti-panique, longueur min. 61 mm (30,5 + 30,5)


Panneton librement orientable sur 360°

Cylindre double entrée AZ 51

Verrouillable des deux côtés, avec fonction débrayable

Longueur minimum 61 mm (30,5 + 30,5)

AZ 01, 01/15, 51

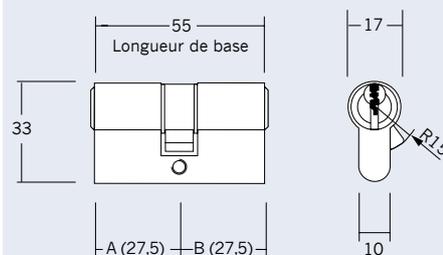

Cylindre double entrée AZ 71 cylindre court

Cylindre double entrée avec longueur min. de 55 mm (27,5 + 27,5)

Cylindre double entrée (FZG) AZ 06/15 asymétrique

Pour serrures multipoints anti-panique, longueur min. 61 mm (28 + 33)


Panneton librement orientable sur 360°

Cylindre double entrée AZ 56 asymétrique

Verrouillable des deux côtés, avec fonction débrayable

Longueur minimum 61 mm (28 + 33)

AZ 71

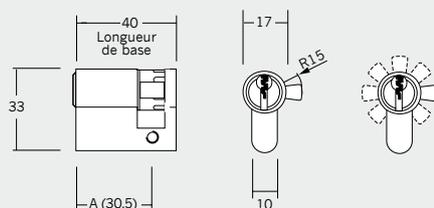


Demi-cylindre AZ 02

Longueur minimum 40 mm, dimension A=30,5 mm

Panneton avec 8 positions de réglage

AZ 02

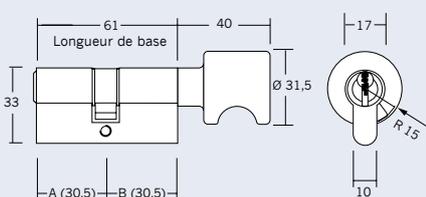

Cylindre à bouton AZ 04

Longueur minimum 61mm (30,5 + 30,5)


Bouton en laiton, couleur assortie au cylindre

Cylindre à bouton AZ 09 asymétrique

Longueur minimum 61mm (28 + 33)

Bouton en laiton, couleur assortie au cylindre

AZ 04

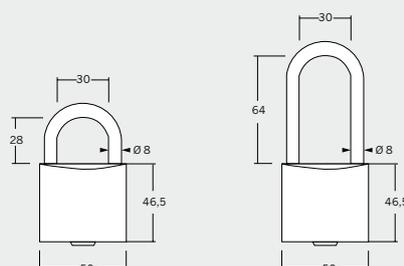

Cadenas AZ 85, 85/3

Hauteur d'anse 28 mm, sans et avec fermeture sécurisée

Cadenas AZ 85/1, 85/4

Anse 64 mm, sans et avec fermeture sécurisée

Anse en acier inox, boîtier en laiton

AZ 85, 85/3, 85/1, 85/4

Autres types sur demande, par ex. cylindre à levier, cylindre rond, cylindre spécial