

TECHNOLOGIE SMART CARD PASSIVE

CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE 3061 – SC



CYLINDRE NUMÉRIQUE DE PROFIL EUROPÉEN À DOUBLE BOUTON 3061 - SC - COMFORT


G2

Cylindre de fermeture numérique - SC avec module électronique intégré selon les normes DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303 pour intégration dans des serrures de profil européen selon la norme DIN 18251. Homologation pour intégration dans des serrures conformes à la norme DIN 18250

- ⌘ Côté intérieur couplé de façon permanente
- ⌘ MIFARE® Classic, Plus et DESFire
- ⌘ Contrôle des accès, consignation et gestion de plages horaires
- ⌘ Variante avec indice de protection IP 66
- ⌘ Mise en réseau directe ultérieure possible

Mise en réseau directe ou virtuelle, connexion sans fil au réseau WaveNet de SimonsVoss dans le monde entier, ou combinaison avec des installations SimonsVoss existantes – tout est possible.

Le badge bien connu MIFARE® Classic et toutes ses variantes, de même que la toute récente technologie MIFARE® Plus ou MIFARE® DESFire, peuvent être lus. Le nouveau cylindre n'est pas plus gros que le cylindre de fermeture numérique classique et fonctionne comme ce dernier avec des piles rondes standard.

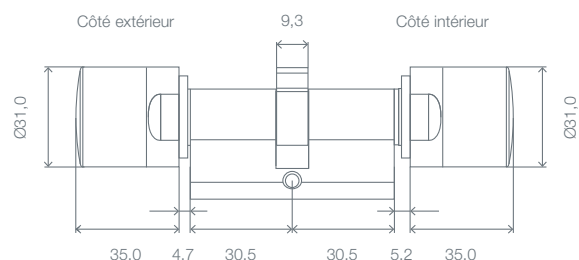

Dimensions en mm

DONNÉES TECHNIQUES.

- ⌘ Cylindre de profil européen standard conforme aux normes DIN 18252 / EN1303 / DIN EN 15684
- ⌘ Diamètre du bouton de porte : 31 mm
- ⌘ Longueur de base : 30-30 mm (dimension extérieure/intérieure)
- ⌘ Longueur totale : max. 140 mm (côté extérieur max. 90 mm), longueurs spéciales sur demande
- ⌘ Indice de protection : IP 54, version .WP : IP 66
- ⌘ Type de piles : 2 x lithium CR2450 3V lithium
- ⌘ Durée de vie des piles : jusqu'à 65 000 fermetures* ou jusqu'à sixans en mode veille
- ⌘ Plage de température : Fonctionnement de -25 °C à +65 °C
- ⌘ Retour sonore grâce à un buzzer
- ⌘ Retour visuel grâce à la LED bleue/rouge
- ⌘ Le buzzer et la LED bleue/rouge indiquent les niveaux 1 et 2 d'alerte pile faible, les fermetures se feront de manière diversement différée.
- ⌘ 3 000 accès enregistrables
- ⌘ 100 groupes de plages horaires
- ⌘ Jusqu'à 64 000 SmartCards peuvent être gérées par fermeture (selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Jusqu'à 32 000 fermetures peuvent être gérées par SmartCard (selon la mémoire disponible sur la SmartCard et selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Mise en réseau directe avec nœud de réseau intégré (capuchon de bouton de réseau WN(M).LN.I.MP)
- ⌘ Peut être librement configuré

*Pour les opérations d'écriture sur la SmartCard, jusqu'à 35 000 fermetures

CYLINDRE NUMÉRIQUE
DE PROFIL EUROPÉEN
À DOUBLE BOUTON
3061 - SC - COMFORT

VARIANTES DE PRODUITS.

Cylindre numérique de profil européen à double bouton 3061 – SC – Comfort avec fonctionnalité G2, longueur 30-10 mm, design acier, bouton de porte démontable, alimentation électrique interne, bouton de porte rotatif des deux côtés, utilisable de l'extérieur avec les SmartCards/SmartTags de la technologie MIFARE® Classic, MIFARE® Plus et MIFARE® DESFire, aucun câblage nécessaire	Z4.30-30.MP.CO.G2
Version en laiton	.MS
Version avec contrôle des accès, gestion de plages horaires et consignation	.ZK
Version étanche, indice de protection IP 66 (bouton électronique)	.WP
Variante « Network Inside » avec nœud de réseau intégré	WN(M).LN.I.MP
LONGUEURS (longueur intérieure et extérieure)	
Longueur totale de 65 mm à 80 mm	par ex. Z4.40-40.MP.CO.G2
Longueur totale de plus de 80 mm à 100 mm	par ex. Z4.40-60.MP.CO.G2
Longueur totale de plus de 100 mm jusqu'à 140 mm (max. 90 mm sur un côté !)	par ex. Z4.65-75.MP.CO.G2
Longueur totale supérieure à 140 mm ou à 90 mm pour un côté	sur demande

CYLINDRE NUMÉRIQUE DE PROFIL EUROPÉEN À DOUBLE BOUTON 3061 - SC - COMFORT


G2

Cylindre de fermeture numérique - SC avec module électronique intégré selon les normes DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303 pour intégration dans des serrures de profil européen selon la norme DIN 18251. Approbation pour intégration dans des serrures conformes à la norme DIN 18250 (coupe-feu).

- ⌘ MIFARE® Classic, Plus et DESFire
- ⌘ En rotation libre des deux côtés – Unité de lecture à l'intérieur et à l'extérieur
- ⌘ Contrôle des accès, consignation et gestion de plages horaires
- ⌘ Variante avec indice de protection IP 66
- ⌘ Mise en réseau directe ultérieure possible

Mise en réseau directe ou virtuelle, connexion sans fil au réseau WaveNet de SimonsVoss dans le monde entier, ou combinaison avec des installations SimonsVoss existantes – tout est possible.

Le badge bien connu MIFARE® Classic et toutes ses variantes, de même que la toute récente technologie MIFARE® Plus ou MIFARE® DESFire, peuvent être lus. Le nouveau cylindre n'est pas plus gros que le cylindre de fermeture numérique classique et fonctionne comme ce dernier avec des piles rondes standard.

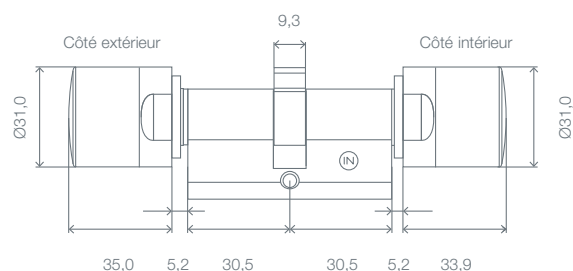

Dimensions en mm

DONNÉES TECHNIQUES.

- ⌘ Cylindre de profil européen conformément aux normes DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684, design acier, en rotation libre des deux côtés
- ⌘ Diamètre du bouton de porte : 31 mm
- ⌘ Longueur de base : 30-30 mm (dimension extérieure/intérieure)
- ⌘ Longueur totale : max. 140 mm (côté extérieur max. 90 mm), longueurs spéciales sur demande
- ⌘ Indice de protection : IP 54, version .WP : IP 66
- ⌘ Type de piles : 4 x lithium CR2450 3V lithium
- ⌘ Durée de vie des piles : jusqu'à 65 000 fermetures* ou jusqu'à sixans en mode veille
- ⌘ Plage de température : Fonctionnement de -25 °C à +65 °C
- ⌘ Retour sonore grâce à un buzzer
- ⌘ Retour visuel grâce à la LED bleue/rouge
- ⌘ Le buzzer et la LED bleue/rouge indiquent les niveaux 1 et 2 d'alerte pile faible, les fermetures se feront de manière diversement différée.
- ⌘ 3 000 accès enregistrables
- ⌘ 100 groupes de plages horaires
- ⌘ Jusqu'à 64 000 SmartCards peuvent être gérées par fermeture (selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Jusqu'à 32 000 fermetures peuvent être gérées par SmartCard (selon la mémoire disponible sur la SmartCard et selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Mise en réseau directe avec nœud de réseau intégré (capuchon de bouton de réseau WN(M).LN.I.MP)
- ⌘ Peut être librement configuré

*Pour les opérations d'écriture sur la SmartCard, jusqu'à 35 000 fermetures

CYLINDRE NUMÉRIQUE
DE PROFIL EUROPÉEN
À DOUBLE BOUTON
3061 - SC - FD

VARIANTES DE PRODUITS.

Cylindre numérique de profil européen à double bouton 3061 – SC – FD avec fonctionnalité G2, longueur 30-30 mm, design acier, rotation libre des deux côtés, alimentation électrique interne, utilisable de l'extérieur et de l'intérieur avec les SmartCards/SmartTags de la technologie MIFARE® Classic, MIFARE® Plus et MIFARE® DESFire, aucun câblage nécessaire

Z4.30-30.MP.FD.G2

Version en laiton

.MS

Version avec contrôle des accès, gestion de plages horaires et consignation

.ZK

Version mutli-enclenchements, utilisation pour les portes à verrouillage multiple

.MR

Version étanche, indice de protection IP 66 (bouton électronique)

.WP

Variante « Network Inside » avec nœud de réseau intégré

WN(M).LN.I.MP

LONGUEURS (longueur intérieure et extérieure)

Longueur totale de 65 mm à 80 mm

par ex. Z4.40-40.MP.FD.G2

Longueur totale de plus de 80 mm à 100 mm

par ex. Z4.40-60.MP.FD.G2

Longueur totale de plus de 100 mm jusqu'à 140 mm (max. 90 mm sur un côté !)

par ex. Z4.65-75.MP.FD.G2

Longueur totale supérieure à 140 mm ou à 90 mm pour un côté

sur demande

CYLINDRE NUMÉRIQUE DE PROFIL EUROPÉEN À DOUBLE BOUTON 3061 - SC - ANTI-PANIQUE


G2

Cylindre de fermeture numérique - SC avec module électronique intégré selon les normes DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303 pour intégration dans les portes d'évacuation selon les normes EN 179 et EN 1125. Homologation pour intégration dans des serrures conformes à la norme DIN 18250 (coupe-feu).

- ⌘ Mécanisme de retour puissant
- ⌘ MIFARE® Classic, Plus et DESFire
- ⌘ Option rotation libre des deux côtés et lisant des deux côtés – Unité de lecture à l'intérieur et à l'extérieur
- ⌘ Contrôle des accès, consignation et gestion de plages horaires
- ⌘ Variante avec indice de protection IP 66
- ⌘ Mise en réseau directe ultérieure possible

Mise en réseau directe ou virtuelle, connexion sans fil au réseau WaveNet de SimonsVoss dans le monde entier, ou combinaison avec des installations SimonsVoss existantes – tout est possible.

Le badge bien connu MIFARE® Classic et toutes ses variantes, de même que la toute récente technologie MIFARE® Plus ou MIFARE® DESFire, peuvent être lus. Le nouveau cylindre n'est pas plus gros que le cylindre de fermeture numérique classique et fonctionne comme ce dernier avec des piles rondes standard.

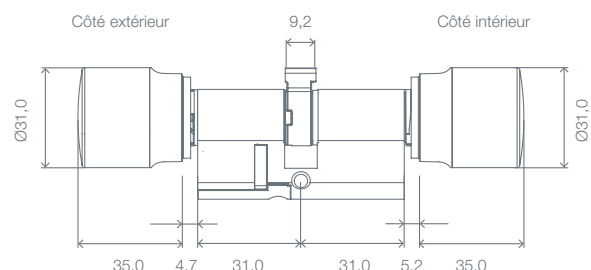

Dimensions en mm

DONNÉES TECHNIQUES.

- ⌘ Cylindre de profil européen standard anti-panique conforme aux normes DIN 18252 / EN1303 / DIN EN 15684
- ⌘ Diamètre du bouton de porte : 31 mm
- ⌘ Longueur de base : 30-35 mm (dimension extérieure/intérieure)
- ⌘ Longueur totale : max. 140 mm (côté extérieur max. 90 mm), longueurs spéciales sur demande
- ⌘ Indice de protection : IP 54, version .WP : IP 66 (boutons de porte)
- ⌘ Type de piles : 2 x lithium CR2450 3V lithium
- ⌘ Durée de vie des piles : jusqu'à 65 000 fermetures* ou jusqu'à sixans en mode veille
- ⌘ Plage de température : Fonctionnement de -25 °C à +65 °C
- ⌘ Retour sonore grâce à un buzzer
- ⌘ Retour visuel grâce à la LED bleue/rouge
- ⌘ Le buzzer et la LED bleue/rouge indiquent les niveaux 1 et 2 d'alerte pile faible, les fermetures se feront de manière diversement différée.
- ⌘ 3 000 accès enregistrables
- ⌘ 100 groupes de plages horaires
- ⌘ Jusqu'à 64 000 SmartCards peuvent être gérées par fermeture (selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Jusqu'à 32 000 fermetures peuvent être gérées par SmartCard (selon la mémoire disponible sur la SmartCard et selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Mise en réseau directe avec nœud de réseau intégré (capuchon de bouton de réseau WN(M).LN.I.MP)
- ⌘ Peut être librement configuré

*Pour les opérations d'écriture sur la SmartCard, jusqu'à 35 000 fermetures

CYLINDRE NUMÉRIQUE
DE PROFIL EUROPÉEN
À DOUBLE BOUTON
3061 - SC - ANTI-PANIQUE

VARIANTES DE PRODUITS.

Cylindre numérique de profil européen à double bouton 3061 – SC – Anti-panique avec fonctionnalité G2 Longueur 30-10 mm, pour intégration dans les serrures anti-panique, design acier, en rotation libre des deux côtés, alimentation électrique interne, bouton de porte rotatif des deux côtés, utilisable de l'extérieur avec les SmartCards/SmartTags de la technologie MIFARE® Classic, MIFARE® Plus et MIFARE® DESFire, aucun câblage nécessaire	Z4.30-30.MP.AP2.FD.G2
Cylindre numérique de profil européen à double bouton 3061 – SC – Anti-panique avec fonctionnalité G2 Longueur 30-10 mm, pour intégration dans les serrures anti-panique, design acier, en rotation libre des deux côtés, alimentation électrique interne, bouton de porte rotatif des deux côtés, utilisable de l'extérieur et de l'intérieur avec les SmartCards/SmartTags de la technologie MIFARE® Classic, MIFARE® Plus et MIFARE® DESFire, aucun câblage nécessaire	Z4.30-30.MP.AP2.BL.G2
Version en laiton	.MS
Version avec contrôle des accès, gestion de plages horaires et consignation	.ZK
Version étanche, indice de protection IP 66 (boutons de porte)	.WP
Variante « Network Inside » avec nœud de réseau intégré	WN(M).LN.I.MP
LONGUEURS (longueur intérieure et extérieure)	
Longueur totale de 65 mm à 80 mm	par ex. Z4.40-40.MP.AP2.G2
Longueur totale de plus de 80 mm à 100 mm	par ex. Z4.40-60.MP.AP2.G2
Longueur totale de plus de 100 mm jusqu'à 140 mm (max. 90 mm sur un côté !)	par ex. Z4.65-75.MP.AP2.G2
Longueur totale supérieure à 140 mm ou à 90 mm pour un côté	sur demande

DEMI-CYLINDRE NUMÉRIQUE DE PROFIL EUROPÉEN 3061 – SC


G2

Demi-cylindre numérique - SC avec module électronique intégré selon DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303 pour insertion dans les serrures de profil européen selon DIN 18251, pour applications spéciales, par ex. pour des portes de garage ou des casiers.

- ⌘ MIFARE® Classic, Plus et DESFire
- ⌘ Contrôle des accès, consignation et gestion de plages horaires en option
- ⌘ Variante avec indice de protection IP 66
- ⌘ Mise en réseau directe ultérieure possible

Mise en réseau directe ou virtuelle, connexion sans fil au réseau WaveNet de SimonsVoss dans le monde entier, ou combinaison avec des installations SimonsVoss existantes – tout est possible.

Le badge bien connu MIFARE® Classic et toutes ses variantes, de même que la toute récente technologie MIFARE® Plus ou MIFARE® DESFire, peuvent être lus. Le nouveau cylindre n'est pas plus gros que le cylindre de fermeture numérique classique et fonctionne comme ce dernier avec des piles rondes standard.



Dimensions en mm

DONNÉES TECHNIQUES.

- ⌘ Demi-cylindre de profil européen anti-panique conforme aux normes DIN 18252 / EN1303 / DIN EN 15684
- ⌘ Diamètre du bouton de porte : 31 mm
- ⌘ Longueur de base : 30-10 mm (dimension extérieure/intérieure)
- ⌘ Longueur totale : max. 100 mm (côté extérieur max. 90 mm), longueurs spéciales sur demande
- ⌘ Indice de protection : IP 54, version .WP : IP 66
- ⌘ Type de piles : 2 x lithium CR2450 3V lithium
- ⌘ Durée de vie des piles : jusqu'à 65 000 fermetures* ou jusqu'à sixans en mode veille
- ⌘ Plage de température : Fonctionnement de -25 °C à +65 °C
- ⌘ Retour sonore grâce à un buzzer
- ⌘ Retour visuel grâce à la LED bleue/rouge
- ⌘ Le buzzer et la LED bleue/rouge indiquent les niveaux 1 et 2 d'alerte pile faible, les fermetures se feront de manière diversement différée.
- ⌘ 3 000 accès enregistrables
- ⌘ 100 groupes de plages horaires
- ⌘ Jusqu'à 64 000 SmartCards peuvent être gérées par fermeture (selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Jusqu'à 32 000 fermetures peuvent être gérées par SmartCard (selon la mémoire disponible sur la SmartCard et selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Mise en réseau directe avec nœud de réseau intégré (capuchon de bouton de réseau WN(M).LN.I.MP)
- ⌘ Peut être librement configuré

*Pour les opérations d'écriture sur la SmartCard, jusqu'à 35 000 fermetures

DEMI-CYLINDRE NUMÉRIQUE DE PROFIL EUROPÉEN 3061 – SC

VARIANTES DE PRODUITS.

Demi-cylindre numérique de profil européen à double bouton 3061 – SC avec fonctionnalité G2 Longueur 30-10 mm, design acier, bouton de porte non démontable, alimentation électrique interne, bouton de porte rotatif des deux côtés, utilisable de l'extérieur avec les SmartCards/SmartTags de la technologie MIFARE® Classic, MIFARE® Plus et MIFARE® DESFire, aucun câblage nécessaire		Z4.30-10.MP.HZ.G2
Version en laiton		.MS
Version avec contrôle des accès, gestion de plages horaires et consignation		.ZK
Version avec boutons de porte démontable		.DK
Version multi-enclenchements, bouton de porte démontable		.MR
Version étanche, indice de protection IP 66		.WP
Variante « Network Inside » avec nœud de réseau intégré		WN(M).LN.I.MP
LONGUEURS (longueur intérieure et extérieure)		
Longueur totale de 45 mm à 70 mm		par ex. Z4.60-10.MP.HZ.G2
Longueur totale de plus de 80 mm à 100 mm		par ex. Z4.80-10.MP.HZ.G2
Longueur totale supérieure à 100 mm		sur demande

CYLINDRE NUMÉRIQUE DE PROFIL SUISSE À DOUBLE BOUTON 3061 – SC


G2

Cylindre de fermeture numérique - SC avec un module électronique intégré selon la norme DIN EN 15684 / EN 1303 pour intégration dans les portes avec profil suisse :

- ⌘ Côté intérieur couplé de façon permanente
- ⌘ MIFARE® Classic, Plus et DESFire
- ⌘ Contrôle des accès, consignation et gestion de plages horaires en option
- ⌘ Variante avec indice de protection IP 66
- ⌘ Mise en réseau directe ultérieure possible

Mise en réseau directe ou virtuelle, connexion sans fil au réseau WaveNet de SimonsVoss dans le monde entier, ou combinaison avec des installations SimonsVoss existantes – tout est possible.

Le badge bien connu MIFARE® Classic et toutes ses variantes, de même que la toute récente technologie MIFARE® Plus ou MIFARE® DESFire, peuvent être lus. Le nouveau cylindre n'est pas plus gros que le cylindre de fermeture numérique classique et fonctionne comme ce dernier avec des piles rondes standard.

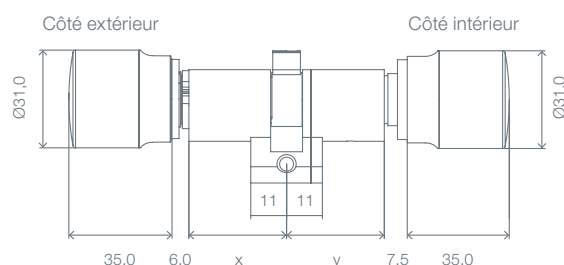

Dimensions en mm

DONNÉES TECHNIQUES.

- ⌘ Cylindre numérique de profil suisse à double bouton – Comfort, Bouton de porte intérieur utilisable sans SmartCard
- ⌘ Diamètre du bouton de porte : 31 mm
- ⌘ Longueur de base : 30-30 mm (dimension extérieure/intérieure)
- ⌘ Longueur totale : max. 140 mm (côté extérieur max. 90 mm), longueurs spéciales sur demande
- ⌘ Indice de protection : IP 54, version .WP : IP 66
- ⌘ Type de piles : 2 x lithium CR2450 3V lithium
- ⌘ Durée de vie des piles : jusqu'à 65 000 fermetures* ou jusqu'à sixans en mode veille
- ⌘ Plage de température : Fonctionnement de -25 °C à +65 °C
- ⌘ Retour sonore grâce à un buzzer
- ⌘ Retour visuel grâce à la LED bleue/rouge
- ⌘ Le buzzer et la LED bleue/rouge indiquent les niveaux 1 et 2 d'alerte pile faible, les fermetures se feront de manière diversement différée.
- ⌘ 3 000 accès enregistrables
- ⌘ 100 groupes de plages horaires
- ⌘ Jusqu'à 64 000 SmartCards peuvent être gérées par fermeture (selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Jusqu'à 32 000 fermetures peuvent être gérées par SmartCard (selon la mémoire disponible sur la SmartCard et selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Mise en réseau directe avec nœud de réseau intégré (capuchon de bouton de réseau WN(M).LN.I.MP)
- ⌘ Peut être librement configuré

*Pour les opérations d'écriture sur la SmartCard, jusqu'à 35 000 fermetures

CYLINDRE NUMÉRIQUE
DE PROFIL SUISSE
À DOUBLE BOUTON
3061 – SC

VARIANTES DE PRODUITS.

Cylindre numérique de profil suisse à double bouton 3061 – SC avec fonctionnalité G2 Longueur 30-10 mm, design acier, bouton de porte démontable, alimentation électrique interne, bouton de porte rotatif des deux côtés, utilisable de l'extérieur avec les SmartCards/SmartTags de la technologie MIFARE® Classic, MIFARE® Plus et MIFARE® DESFire, aucun câblage nécessaire		Z4.SR.30-30.MP.CO.G2
Version en laiton		.MS
Version avec contrôle des accès, gestion de plages horaires et consignation		.ZK
Version étanche, indice de protection IP 66		.WP
Variante « Network Inside » avec nœud de réseau intégré		WN(M).LN.I.MP
LONGUEURS (longueur intérieure et extérieure)		
Longueur totale de 65 mm à 80 mm		par ex. SR.Z4.40-40.MP.CO.G2
Longueur totale de plus de 80 mm à 100 mm		par ex. SR.Z4.40-60.MP.CO.G2
Longueur totale de plus de 100 mm jusqu'à 140 mm (max. 90 mm sur un côté !)		par ex. SR.Z4.65-75.MP.CO.G2
Longueur totale supérieure à 140 mm ou à 90 mm pour un côté		sur demande

DEMI-CYLINDRE NUMÉRIQUE DE PROFIL SUISSE 3061 – SC


G2

Demi-cylindre numérique - SC avec module électronique intégré conforme aux normes DIN EN 15684 / EN 1303, avec profil suisse pour applications spéciales, par ex. pour des portes de garage ou des casiers.

- ⌘ MIFARE® Classic, Plus et DESFire
- ⌘ Contrôle des accès, consignation et gestion de plages horaires
- ⌘ Variante avec indice de protection IP 66
- ⌘ Mise en réseau directe ultérieure possible

Mise en réseau directe ou virtuelle, connexion sans fil au réseau WaveNet de SimonsVoss dans le monde entier, ou combinaison avec des installations SimonsVoss existantes – tout est possible.

Le badge bien connu MIFARE® Classic et toutes ses variantes, de même que la toute récente technologie MIFARE® Plus ou MIFARE® DESFire, peuvent être lus. Le nouveau cylindre n'est pas plus gros que le cylindre de fermeture numérique classique et fonctionne comme ce dernier avec des piles rondes standard.



Dimensions en mm

DONNÉES TECHNIQUES.

- ⌘ Demi-cylindre numérique de profil suisse – SC
- ⌘ Diamètre du bouton de porte : 31 mm
- ⌘ Longueur de base : 30-10 mm (dimension extérieure/intérieure)
- ⌘ Longueur totale : max. 100 mm (côté extérieur max. 90 mm), longueurs spéciales sur demande
- ⌘ Indice de protection : IP 54, version .WP : IP 66
- ⌘ Type de piles : 2 x lithium CR2450 3V lithium
- ⌘ Durée de vie des piles : jusqu'à 65 000 fermetures* ou jusqu'à sixans en mode veille
- ⌘ Plage de température : Fonctionnement de -25 °C à +65 °C
- ⌘ Retour sonore grâce à un buzzer
- ⌘ Retour visuel grâce à la LED bleue/rouge
- ⌘ Le buzzer et la LED bleue/rouge indiquent les niveaux 1 et 2 d'alerte pile faible, les fermetures se feront de manière diversement différée.
- ⌘ 3 000 accès enregistrables
- ⌘ 100 groupes de plages horaires
- ⌘ Jusqu'à 64 000 SmartCards peuvent être gérées par fermeture (selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Jusqu'à 32 000 fermetures peuvent être gérées par SmartCard (selon la mémoire disponible sur la SmartCard et selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Mise en réseau directe avec nœud de réseau intégré (capuchon de bouton de réseau WN(M).LN.I.MP)
- ⌘ Peut être librement configuré

*Pour les opérations d'écriture sur la SmartCard, jusqu'à 35 000 fermetures

DEMI-CYLINDRE NUMÉRIQUE DE PROFIL SUISSE 3061 – SC

VARIANTES DE PRODUITS.

Demi-cylindre numérique de profil suisse à double bouton 3061 – SC avec fonctionnalité G2 Longueur 30-10 mm, design acier, bouton de porte démontable, alimentation électrique interne utilisable de l'extérieur avec les SmartCards/SmartTags de la technologie MIFARE® Classic, MIFARE® Plus et MIFARE® DESFire, aucun câblage nécessaire		Z4.SR.30-10.MP.HZ.G2
Version en laiton		.MS
Version avec contrôle des accès, gestion de plages horaires et consignation		.ZK
Version « Multi-enclenchements »		.MR
Version étanche, indice de protection IP 66		.WP
Variante « Network Inside » avec nœud de réseau intégré		WN(M).LN.I.MP
LONGUEURS (longueur intérieure et extérieure)		
Longueur totale de 45 mm à 70 mm		par ex. Z4.SR.60-10.MP.HZ.G2
Longueur totale de plus de 80 mm à 100 mm		par ex. Z4.SR.80-10.MP.HZ.G2
Longueur totale supérieure à 100 mm		sur demande

CONFIGURATION CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE – SC

G2

COMBINAISONS DE CYLINDRES NUMÉRIQUES DE PROFIL EUROPÉEN À DOUBLE BOUTON 3061 - SC - COMFORT À DOUBLE BOUTON 3061 - SC - FD

	DM	MS	ZK	MR	WP	WN(M)
MP FD	●	○	●	●	●	●
MP CO	X	○	●	X	●	●
DM		○	●	X	●	●
MS			○	○	○	○
ZK				●	●	●
MR					●	●
WP						●

LÉGENDE :

AP/ AP2	Anti-panique
BL	Lisant des deux côtés
DK	Bouton de porte démontable
FD	En rotation libre
FH	Version coupe-feu
HZ	Demi-cylindre
MP	Cylindre SC
MR	Variante « multi-enclenchements »
MS	Version en laiton
OK	sans bouton de porte intérieur
SKG	Homologation VdS, classe AZ, Homologation SKG***
SR	Profil suisse
SW	Variante résistante à l'eau de mer
TS	Variante avec « commande à bouton »
VDS	Variante VdS
VR	Portée réduite
WN(M)	Network Inside – mise en réseau en ligne
WP	Version étanche
ZK	Contrôle des accès, contrôle des zones horaires et liste des passages

DEMI-CYLINDRE NUMÉRIQUE CYLINDRE À DOUBLE BOUTON 3061 – SC – ANTI-PANIQUE

	MS	ZK	WP	WN(M)
AP2 FD	○	●	●	●
AP2 BL	○	●	●	●
AP2 CO	○	●	●	●
MS		○	○	○
ZK			●	●
WP				●

COMBINAISON DE DEMI-CYLINDRES DE PROFILS EUROPÉENS DEMI-CYLINDRE 3061 – SC

	MS	ZK	WP	DK	WN(M)
HZ	○	●	●	●	●
MS		○	○	○	○
ZK			●	●	●
WP				●	●
DK					●

CONFIGURATION
CYLINDRE DE FERMETURE
NUMÉRIQUE – SC

G2

COMBINAISONS DE CYLINDRES NUMÉRIQUES
DE PROFIL SUISSE
À DOUBLE BOUTON 3061 – SC

	MS	ZK	WP	WN(M)
SR CO	○	●	●	●
MS		○	○	○
ZK			●	●
WP				●

COMBINAISONS DE DEMI-CYLINDRES NUMÉRIQUES
DE PROFIL SUISSE
3061 – SC

	MS	ZK	WP	WN(M)
SR HZ	○	●	●	●
MS		○	○	○
ZK			●	●
WP				●

TECHNOLOGIE SMART CARD PASSIVE

CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE 3061 – HYBRIDE



CYLINDRE NUMÉRIQUE DE PROFIL EUROPÉEN À DOUBLE BOUTON 3061 – HYBRIDE

G2

Cylindre de fermeture numérique – Hybride avec module électronique intégré selon les normes DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303 pour intégration dans des serrures de profil européen selon la norme DIN 18251. Approbation pour intégration dans des serrures conformes à la norme DIN 18250 (coupe-feu).


- ⌘ Utilisable avec transpondeur et cartes MIFARE®
- ⌘ MIFARE® Classic, Plus et DESFire
- ⌘ En rotation libre des deux côtés – Unité de lecture à l'intérieur et à l'extérieur
- ⌘ Contrôle des accès, consignment et gestion de plages horaires
- ⌘ Variante avec indice de protection IP 66
- ⌘ Mise en réseau directe ultérieure possible

Mise en réseau directe ou virtuelle, transpondeurs actifs ou cartes passives, connexion sans fil au réseau WaveNet de SimonsVoss dans le monde entier, ou combinaison avec des installations SimonsVoss existantes – tout est possible.

Le badge bien connu MIFARE® Classic et toutes ses variantes, de même que la toute récente technologie MIFARE® DESFire, peuvent être lus. Le nouveau cylindre n'est pas plus gros que le cylindre de fermeture numérique classique et fonctionne comme ce dernier avec des piles rondes standard.

DONNÉES TECHNIQUES.

- ⌘ Cylindre de profil européen standard conforme aux normes DIN 18252 / EN1303 / DIN EN 15684
- ⌘ Diamètre du bouton de porte : 30 mm
- ⌘ Longueur de base : 30-30 mm (dimension extérieure/intérieure)
- ⌘ Longueur totale : max. 140 mm (côté extérieur max. 90 mm), longueurs spéciales sur demande
- ⌘ Indice de protection : IP 54, version .WP : IP 66 (Bouton de porte électronique)
- ⌘ Type de piles : 4 x lithium CR2450 3V lithium
- ⌘ Durée de vie des piles : jusqu'à 130 000 fermetures* ou jusqu'à dix ans en mode veille
- ⌘ Plage de température : Fonctionnement de -25 °C à +65 °C
- ⌘ Retour sonore grâce à un buzzer
- ⌘ Retour visuel grâce à la LED bleue/rouge (seulement lors de l'utilisation avec une SmartCard)

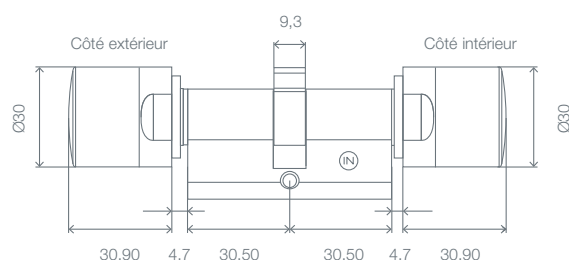

Dimensions en mm

- ⌘ Le buzzer et la LED bleue/rouge indiquent les niveaux 1 et 2 d'alerte pile faible, les fermetures se feront de manière différée.
- ⌘ 3 000 accès enregistrables
- ⌘ 100 groupes de plages horaires
- ⌘ Jusqu'à 64 000 transpondeurs peuvent être gérés par fermeture
- ⌘ Jusqu'à 64 000 SmartCards peuvent être gérées par fermeture (selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Jusqu'à 304 000 fermetures peuvent être gérés par transpondeur
- ⌘ Jusqu'à 32 000 fermetures peuvent être gérées par SmartCard (selon la mémoire disponible sur la SmartCard et selon la configuration de l'installation de fermeture)
- ⌘ Mise en réseau directe avec le nœud de réseau intégré (Capuchon de bouchon de porte de réseau WN(M).LN.I)
- ⌘ Utilisable comme passerelle, configuration libre

*Pour les opérations d'écriture sur la SmartCard, jusqu'à 60 000 fermetures

CYLINDRE NUMÉRIQUE
DE PROFIL EUROPÉEN
À DOUBLE BOUTON
3061 – HYBRIDE

VARIANTES DE PRODUITS.

Cylindre numérique de profil européen à double bouton 3061 – Hybride avec fonctionnalité G2 Cylindre de fermeture numérique en rotation libre, longueur 30-30 mm, design acier, dimensions selon DIN18252, alimentation électrique interne, bouton à rotation des deux côtés, utilisable avec transpondeur de l'intérieur et de l'extérieur ; le cylindre peut également être utilisé de l'extérieur avec les SmartCards/ SmartTags de technologie MIFARE® Classic et MIFARE® DESFire, aucun câblage requis.		Z4.30-30.MH.FD.G2
Version en laiton		.MS
Version avec contrôle des accès, gestion de plages horaires et consignation		.ZK
Variante avec « commande à bouton » (à utiliser de l'intérieur sans transpondeur)		.TS
Variante « multi-enclenchements » Pour une utilisation sur des portes à verrouillage multiple, à partir d'une longueur de 35-30 mm		.MR
Variante coupe-feu Pour une utilisation sur portes coupe-feu et portes en acier		.FH
Version étanche, indice de protection IP 66 (bouton de porte électronique), n'est pas livrable en combinaison avec les versions .TS et .MR		.WP
Variante « Network Inside » avec nœud de réseau intégré		WN(M).LN.I
LONGUEURS (longueur intérieure et extérieure)		
Longueur totale de 65 mm à 80 mm		par ex. Z4.40-40.Mh.FD.G2
Longueur totale de plus de 80 mm à 100 mm		par ex. Z4.40-60.Mh.FD.G2
Longueur totale de plus de 100 mm jusqu'à 140 mm (max. 90 mm sur un côté !)		par ex. Z4.65-75.Mh.FD.G2
Longueur totale supérieure à 140 mm ou à 90 mm pour un côté		sur demande

CONFIGURATION CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE – HYBRIDE

G2

COMBINAISONS DE CYLINDRES NUMÉRIQUES DE PROFILS EUROPÉENS À DOUBLE BOUTON – HYBRIDE

	ZK	MR	FH	WP	VDS	WN(M)
Hybride FD	●	●	●	●	●	●
ZK		●	●	●	●	●
MR			●	●	●	●
FH				●	●	●
WP					●	●
VDS						●

LÉGENDE :

AP/ AP2	Anti-panique
BL	Lisant des deux côtés
DK	Bouton de porte démontable
FD	En rotation libre
FH	Variante coupe-feu
HZ	Demi-cylindre
MP	Cylindre SC
MR	Variante « multi-enclenchements »
MS	Version en laiton
OK	sans bouton de porte intérieur
RS	Profil rond scandinave
SKG	Homologation VdS, classe AZ, Homologation SKG***
SR	Profil rond suisse
SW	Variante résistante à l'eau de mer
TS	Variante avec « commande à bouton »
VDS	Variante VdS
VR	Portée réduite
WN(M)	Network Inside – mise en réseau en ligne
WP	Version étanche
ZK	Contrôle des accès, contrôle des zones horaires et liste des passages

BOUTONS & ACCESSOIRES CYLINDRES DE FERMETURE NUMÉRIQUES 3061 – SC ET HYBRIDE

VARIANTES DE PRODUITS.

BOUTONS DE PORTE POUR CYLINDRE HYBRIDE

Bouton pour côté électronique du cylindre, pour portes lourdes,
diamètre 35 mm, en plastique, convient uniquement aux composants FD/BO.FD

Z4.KNAUF3

Cache TN4 pour côté électronique du cylindre

Z4.KAPPE1

ACCESSOIRES POUR SMART CARD ET CYLINDRE HYBRIDE

Clé de montage et de changement de pile : Outil spécial pour le montage/démontage et le changement de pile
(piles rondes)

Z4.SCHLUESSEL

10 piles (type : CR2450)

Z4.BAT.SET
