

DEWALT®



XR FLEX VOLT

DCS690




DCS690X2-QW

DCS690N-XJ

DÉCOUPEUSE BÉTON XR FLEXVOLT 54V BL
3AH LI-ION 230 MM

DEWALT

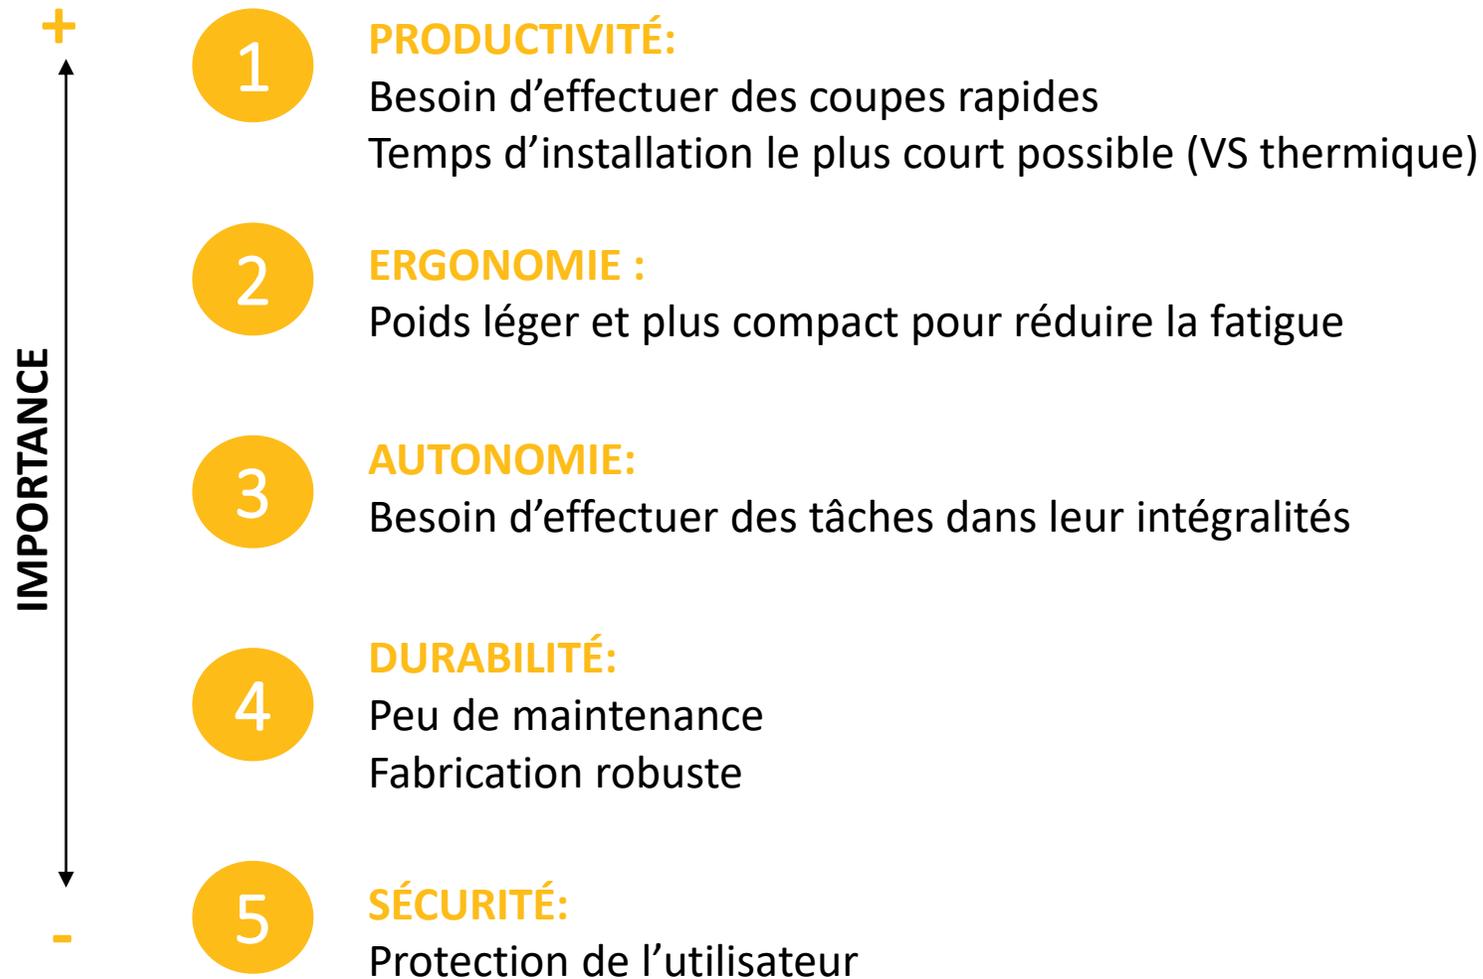

DISTINCTIONS DÉCOUPEUSE BATTERIE // THERMIQUE



Découpeuse sur batterie

- Démarrage simple avec interrupteur (pas de câble à tirer)
- Pas de filtre à nettoyer
- Maintenance réduite
- Pas de fumée
- Pas d'huile moteur
- Plus compact
- Plus léger
- Moins de bruit



Découpeuse thermique

- Aucune certitude sur le démarrage de la machine
- Nécessite un mélange d'essence et de l'huile moteur
- Les carburants mal adaptés ou les mauvais mélanges peuvent sérieusement endommager le moteur (grippage des pistons, usure prématurée)
- Besoin de ravitaillement
- Besoin de vérifier la propreté du filtre
- Certains sites interdisent l'essence



APPLICATIONS & UTILISATEURS



**INFRASTRUCTURES EN
BÉTON/ACIER**



CONSTRUCTEURS



COUVREUR
Découpe de carrelage




PLOMBIER
Découpe de tubes et tuyaux et
d'éléments d'infrastructure




CAROTTAGE / SCIAGE



AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Découpe de dalles de pavage / briques

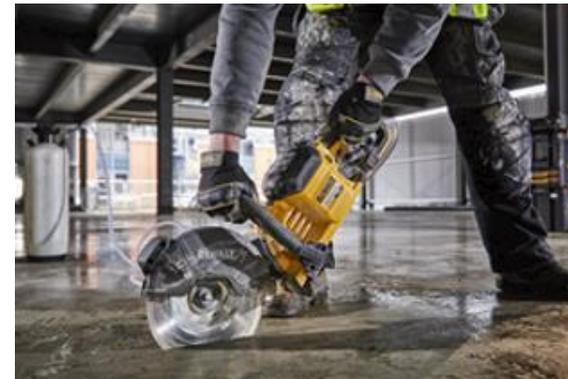

MAINTENANCE

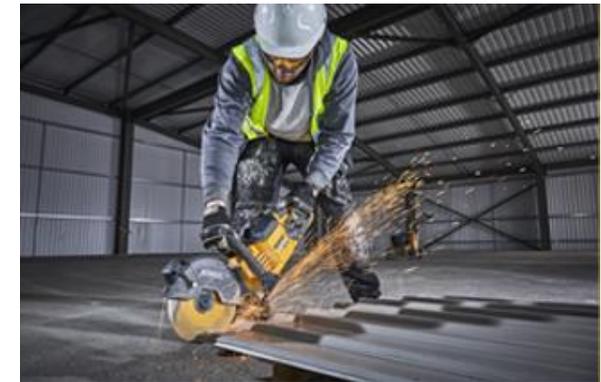

SERVICE PUBLIC



Remplace certaines applications d'une meuleuses 230mm

MATÉRIAUX

ASPHALTE



PAVÉ



BRIQUE



BÉTON DENSE



TUILES



MÉTAL ONDULÉ




**FER À BÉTON
TREILLIS MÉTALLIQUE**



MARGELLE



BLOCS DE CIMENT

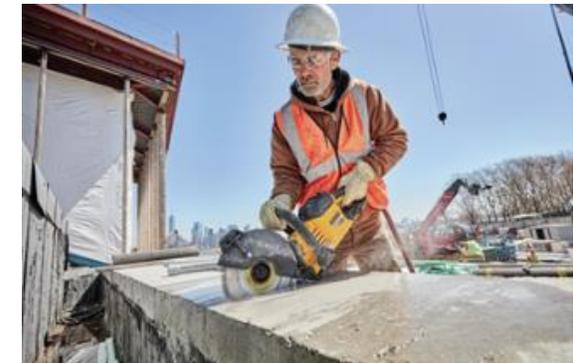

DISQUES COMPATIBLES

BÉTON



Disques laser pour matériaux de construction/béton

DT3743-XJ	5035048058404	Disque laser pour matériaux de construction/béton 230x22.2mm, hauteur segment 8.5mm			
-----------	---------------	---	--	--	--

Disque laser pour matériaux abrasifs/béton

DT3773-XJ	5035048058602	Disque laser pour matériaux abrasifs/béton 230x22.2mm, hauteur segment 7.5mm			
-----------	---------------	--	--	--	--

Disques laser pour béton dur/granités

DT3763-XJ	5035048058503	Disque laser pour béton dur/granités 230x22.2mm, hauteur segment 8.5mm			
-----------	---------------	--	--	--	--



Disque frittés pour le carrelage

DT3738-XJ	5035048058763	Disque fritté pour le carrelage 230x22.2mm, hauteur segment 7mm			
-----------	---------------	---	--	--	--

Disques frittés segmentés pour matériaux de construction/béton

DT3731-QZ	5035048025925	Disque fritté segmenté pour matériaux de construction/béton 230x22.2mm			
-----------	---------------	--	--	--	--



Disques turbo pour matériaux de construction/béton

DT3732-QZ	5035048026007	Disque turbo pour matériaux de construction/béton 230x22.2mm			
-----------	---------------	--	--	--	--

Disque Béton Extreme Runtime

DT40260-QZ	5035048504123	Disque Extreme Runtime pour le béton 230 x 22.2mm			
------------	---------------	---	--	--	--

METAL



Disques Extreme Metal

DT40255-QZ	5035048545355	Disque Metalmax 230 x x 22.23 x 1.5 mm			
------------	---------------	--	--	--	--

DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V 230mm

Carter orientable 5 positions

- Angle d'approche optimisé
- Meilleure visibilité lors de la coupe dans des endroits difficiles

Frein

Arrêt du disque moins de 2s
Réduction rapide de la vitesse du disque,
Plus de sécurité

DURABILITÉ

Entraînement entièrement en métal pour une durabilité et une efficacité supérieures

Poignée ergonomique

Optimisé pour les coupes horizontales et verticales

83 mm de profondeur de coupe

- Passage unique dans les pavés
- Coupe des barres d'armature



Double système en approvisionnement en eau

Pour une meilleure gestion de la poussière lors de la coupe du béton



Indicateur de charge

Permet aux utilisateurs de ne pas se stopper au milieu d'applications exigeantes
Aide l'utilisateur à scier avec une force optimale
Stop la machine en cas de surchauffe pour protéger le moteur

Compartiment pour la batterie

Empêche la pénétration de la poussière et de l'eau

Poignée ergonomique

Revêtement soft grip pour plus de confort dans les utilisations prolongées

Flux d'air optimisé

- Garde le moteur propre
- Pas de surchauffe de la machine

Moteur Brushless

Pour une autonomie et une puissance accrue



Robinet d'ouverture/d'arrêt de l'alimentation en eau

Circulation de l'eau parfaitement contrôlée

D215824-XJ



- Indispensable lorsque le réseau d'eau est inaccessible
- 10 Litres pour une grande autonomie
- Jauge de pression pour un plus grand contrôle
- Dimension produit (L x l x h) = 34 x 29 x 18 cm

DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V 230mm

Le dernier-né de la gamme XR FLEXVOLT et la première découpeuse sans fil 54V au monde. La DCS690 offre des performances sans fil inégalées avec un moteur Brushless 54V, sans les tracas du démarrage du lanceur, des vapeurs d'essence ou de l'entretien du moteur.

Le disque 230 mm offre une profondeur de coupe de 83 mm.

Le double système en approvisionnement en eau permet une meilleure gestion de la poussière lors de la coupe du béton.

Le boîtier fixe de la batterie empêche la pénétration de poussière et d'eau, l'indicateur de charge lourde aide l'utilisateur à couper avec la force optimisée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

4. CARTER ORIENTABLE 5 POSITIONS

5 positions pour un angle et une visibilité optimisés lors de la coupe horizontale et verticale.

1. DISQUE 230MM

Profondeur de coupe de 83 mm, idéal pour la majorité des applications.

DT40260-QZ



2. BOITIER FIXE POUR LA BATTERIE

Minimise la pénétration de poussière et d'eau pour une durabilité accrue.

5. DOUBLE SYSTÈME EN APPROVISIONNEMENT EN EAU

L'eau est livrée directement au disque pour une meilleure gestion de la poussière lors de la coupe du béton.



3. INDICATEUR DE CHARGE

Permet aux d'utilisateurs de ne pas se stopper au milieu d'applications exigeantes
Aide l'utilisateur à scier avec une force optimale et éteint la machine pour protéger le moteur



Descriptif technique:

Diamètre du disque	230 mm
Alésage	22.2 mm
Cap. max.	83 mm
Régime à vide	6600 tr/min
Poids	6.7 Kg

**XR FLEX
VOLT™**

**54V > XR FLEX
VOLT 18V
9 AH**

JUSQU'À **96** COUPES PAR CHARGE FER À BÉTON 16MM (Batterie DCB547)